

# MONTAGEANLEITUNG

## GM TOPROLL® 10/14 INNEN

**A**

Art.Nr. 579208-00-80-000  
Sicherungsstift+Doppelexzenter VSG  
Art.Nr. 579204-00-00-000  
Sicherungsstift+Kunststoffbuchse ESG

Silikon

Art.Nr. 539052-00-80-033  
Zentrierstück 10-12mm

Art.Nr. 509227-00-  
Laufschuh oben

Silikon

1

2

3

4

**B**

2-bahnig: Art.Nr.569412-00-90-000  
3-bahnig: Art.Nr.569413-00-90-000  
4-bahnig: Art.Nr.569414-00-90-000  
Gleitlager

2-bahnig: Art.Nr.509427-00-  
3-bahnig: Art.Nr.509437-00-  
4-bahnig: Art.Nr.509447-00-  
Oberschiene

Art.Nr.579278-00-80-033  
Stopper, komplett  
Art.Nr.579230-00-80-033  
Variabler Stopper, komplett

Art.Nr.579665-00-80-000  
Einfachrolle  
Art.Nr.579666-00-80-033  
Tandemrolle

**D**

Art.Nr.579530-00-01-001  
örtliche Führung 20/22/20

SPS max. Ø6mm

30

11

ISK 2

1

max. Ø4mm


2

3


Blindniete DIN7337  
4x8mm

2-bahnig: Art.Nr.569416-00-  
3-bahnig: Art.Nr.569418-00-  
4-bahnig: Art.Nr.569420-00-  
Endkappe links


Art.Nr.569415-00-  
Art.Nr.569417-00-  
Art.Nr.569419-00-  
Endkappe rechts

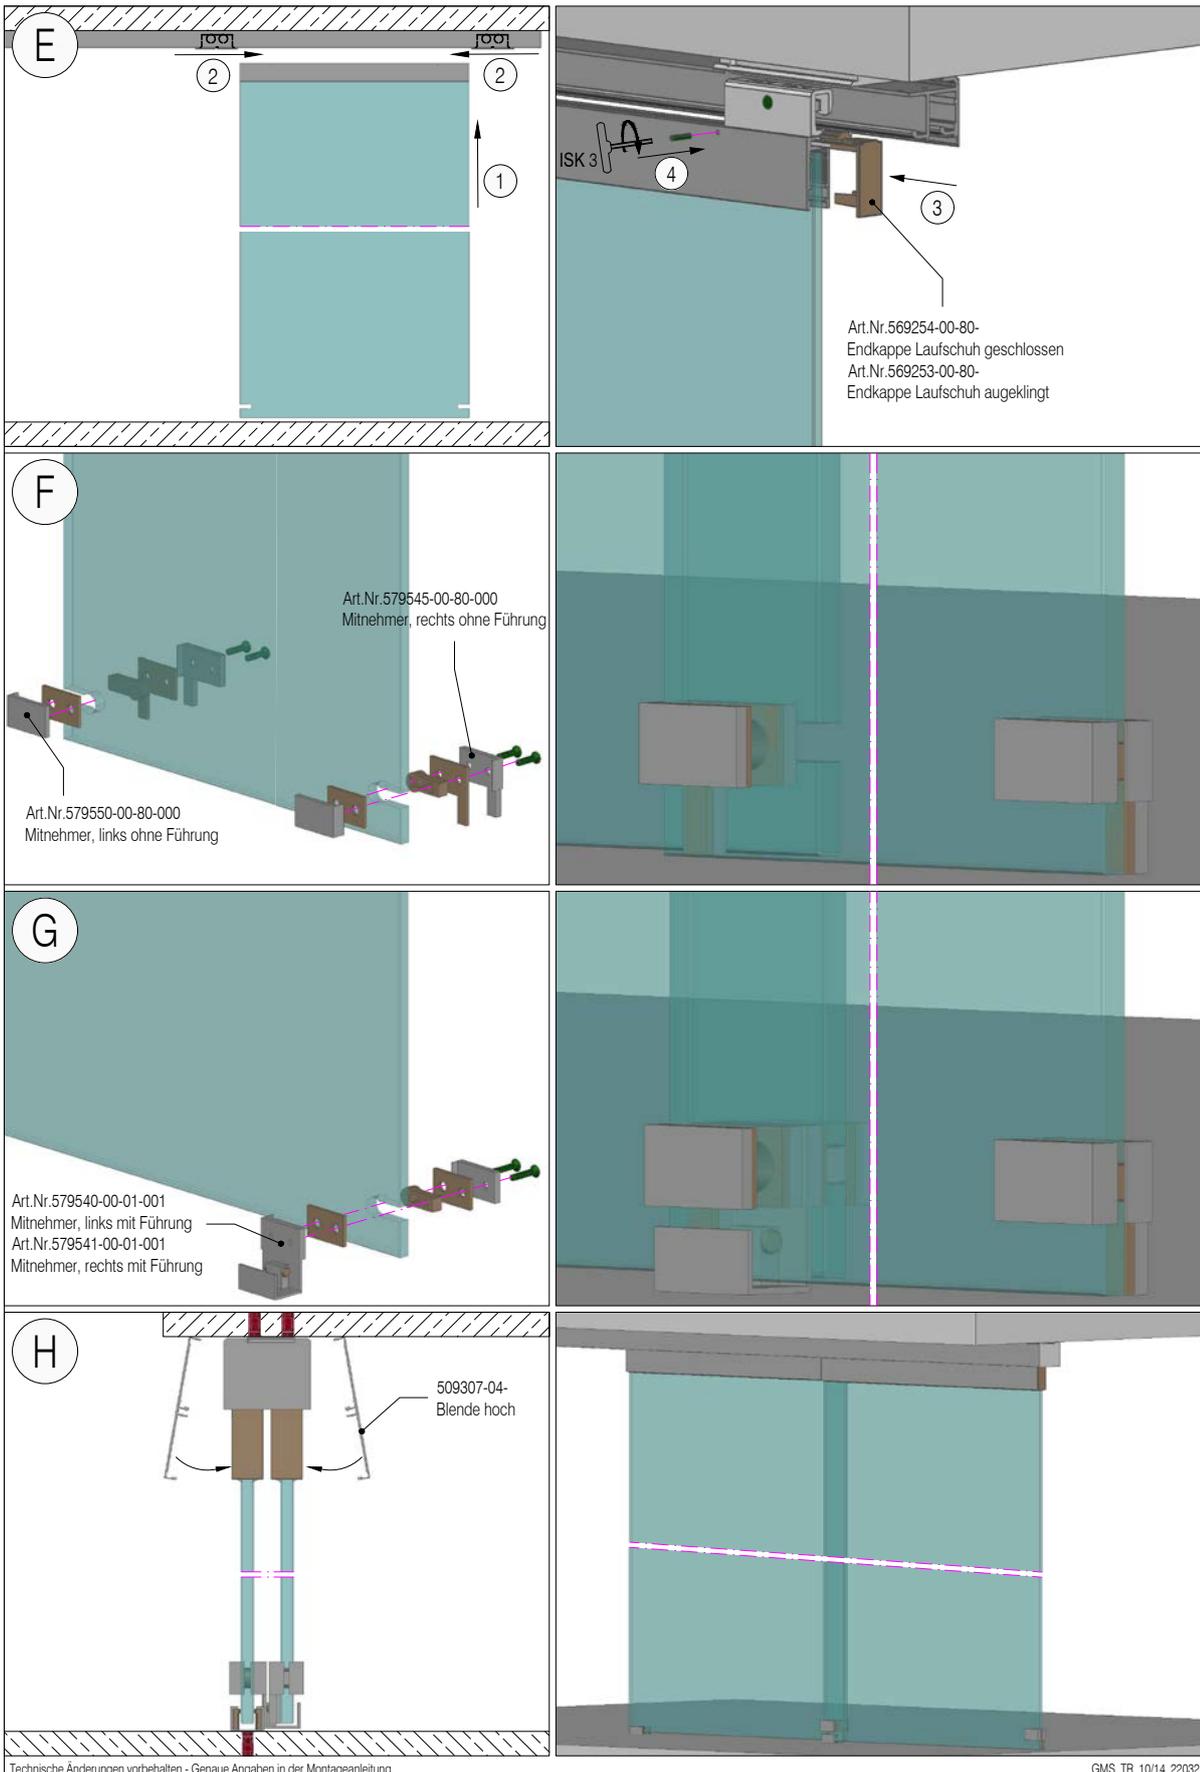

ÜBERSICHT MITNEHMER- UND FÜHRUNGSPOSITIONEN

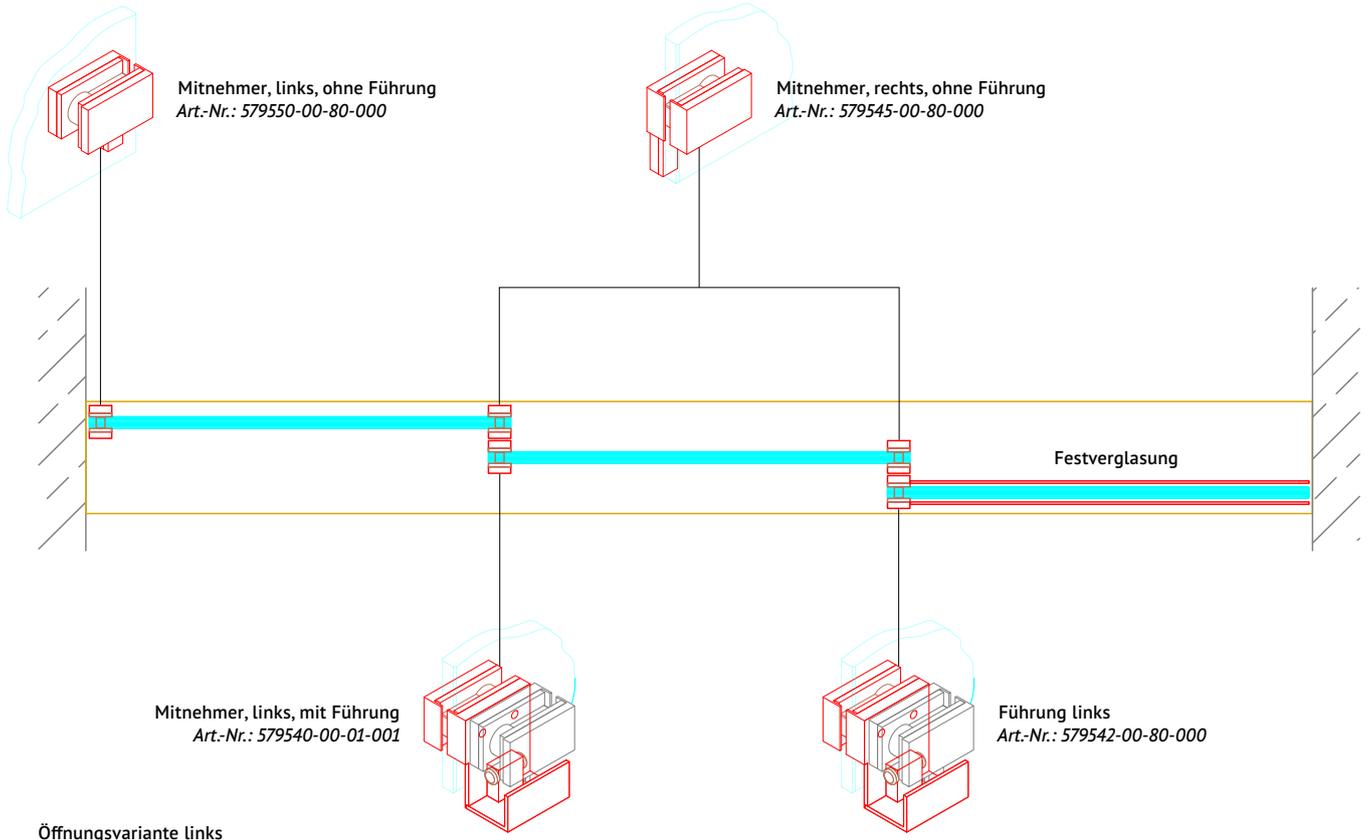

Öffnungsvariante links

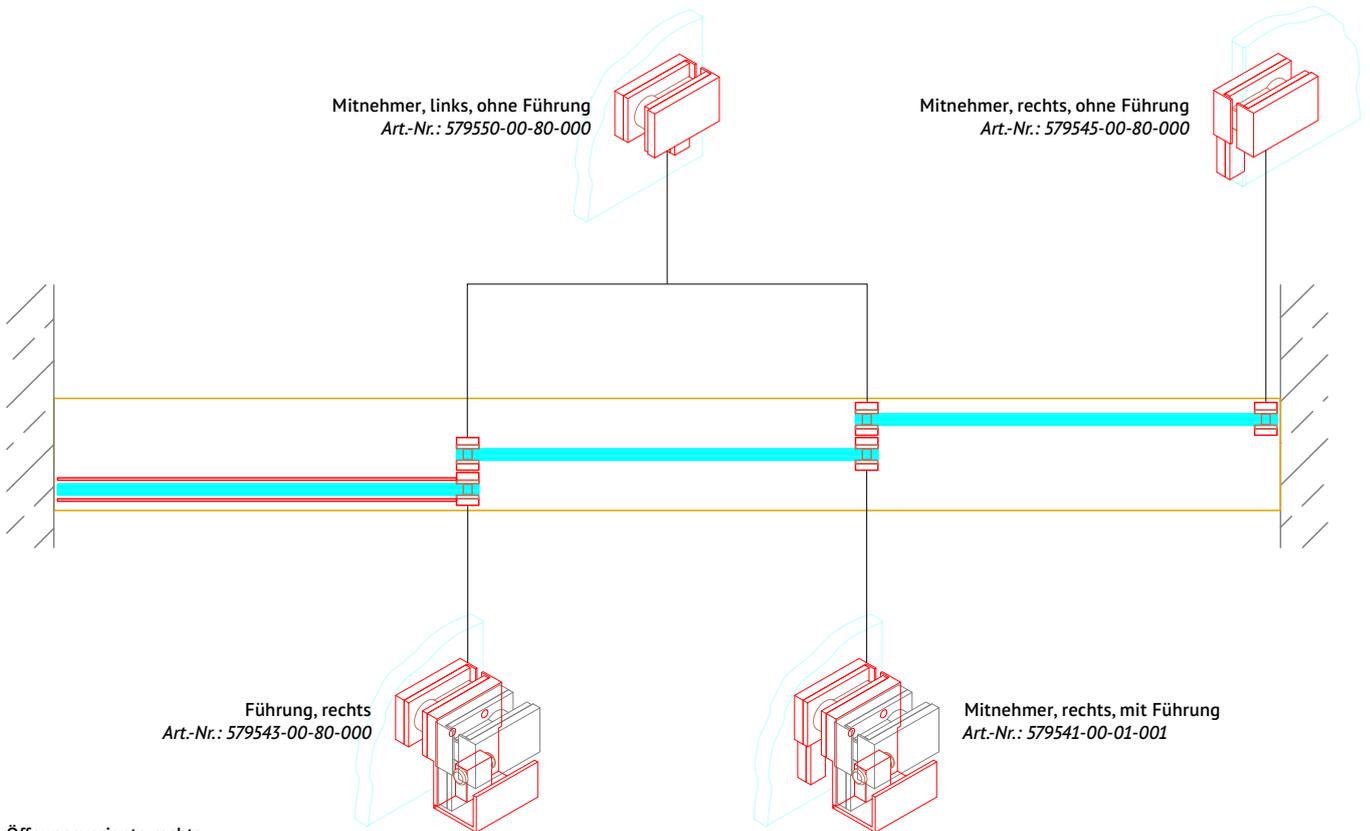

Öffnungsvariante rechts