

GM SOLAR
PRODUKTREPORT

GM SOLAR

SCHLICHTE TRANSPARENZ

Vorteile von GM SOLAR:

- » FÜR ALLE UNTERKONSTRUKTIONEN
- » FÜR EINFACH- UND ISOLIERGLAS
- » IDEAL FÜR PV-ANLAGEN
- » SCHMALES PROFIL

GM SOLAR ist das ideale Klemmprofil für Dach- und Fassadenverglasungen. Das in vier Breiten erhältliche Aluminium-Profil eignet sich besonders für Unterkonstruktionen aus Holz und Stahl. Egal, welche Stärke die Unterkonstruktion hat – das Glas Marte Klemmprofil ist universell einsetzbar.

Montage:

Auch die Montage ist denkbar einfach: schützendes EPDM-Profil auflegen, Glas darüber-

legen, Pressleiste von außen anschrauben und die Deckleiste anbringen. So lassen sich schlichte, funktionale Glasanwendungen im Außenbereich, wie Carports, Wandverkleidungen, Vordächer oder Sichtschutz-Wände schnell und unkompliziert realisieren.

PV-Anlagen:

Photovoltaik-Gläser sind auf diese Weise ebenso einfach einzuspannen. Dank der schmalen Klemmprofile sind eine maximale PV-Ausbeute der Glasfläche und damit ein hoher Energiegewinn möglich.

Egal ob Monoscheibe oder Isolierglasverbund: GM SOLAR hält zuverlässig alle Glasarten und -stärken. Erhältlich ist das Haltesystem im Lagermaß von 6.000 mm oder auf Fixmaß zugeschnitten.




Schlanke Profile erzeugen Sprossenoptik

Typ	Breite	Höhe	Material	Oberfläche/Farbe	Art-Nr.	Art-Nr. (vorgebohrt)
Klemmprofil 9/45	45 mm	9 mm	Aluminium	pressblank, eloxiert (EV 1, C31–C35), RAL	502040-00-XX-XXX	502040-01-XX-XXX
Deckschale 19/48	48 mm	19 mm			503040-00-XX-XXX	-
Deckschale 15/48	48 mm	15 mm			503041-00-XX-XXX	-
Klemmprofil 13/57	57 mm	13 mm	Aluminium	pressblank, eloxiert (EV 1, C31–C35), RAL	502060-00-XX-XXX	502060-01-XX-XXX
Deckschale 24/60	60 mm	24 mm			503060-00-XX-XXX	-
Deckschale 28/60	60 mm	28 mm			503061-00-XX-XXX	-
Klemmprofil 6/57	57 mm	6 mm	Aluminium	pressblank, eloxiert (EV 1, C31–C35), RAL	502062-00-XX-XXX	502062-01-XX-XXX
Deckschale 12/60	60 mm	12 mm			503062-00-XX-XXX	-
Deckschale 15/60	60 mm	15 mm			503063-00-XX-XXX	-
Klemmprofil 15/77	77 mm	15 mm	Aluminium	pressblank, eloxiert (EV 1, C31–C35), RAL	502082-00-XX-XXX	502082-01-XX-XXX
Deckschale 28/80	80 mm	28 mm			503080-00-XX-XXX	-
Deckschale 20/80	20 mm	80 mm			503081-00-XX-XXX	-
Klemmprofil 15/97	97 mm	15 mm	Aluminium	pressblank, eloxiert (EV 1, C31–C35), RAL	502100-00-XX-XXX	502100-01-XX-XXX
Deckschale 20/100	100 mm	20 mm			503100-00-XX-XXX	-
Auflageprofil 45	55 mm	4 mm	EPDM	schwarz	532040-00-80-033	-
Auflageprofil 60	67 mm	6 mm			532060-00-80-033	-
Auflageprofil 80	82 mm	6,5 mm			532080-00-80-033	-
Auflageprofil 100	102 mm	10 mm			532100-00-80-033	-
Dichtprofil	14 mm	7 mm			532000-00-80-033	-
Dichtprofil	14 mm	7 mm	Silikon		532001-00-80-033	-



Maximale Flächennutzung von Photovoltaik-Gläsern

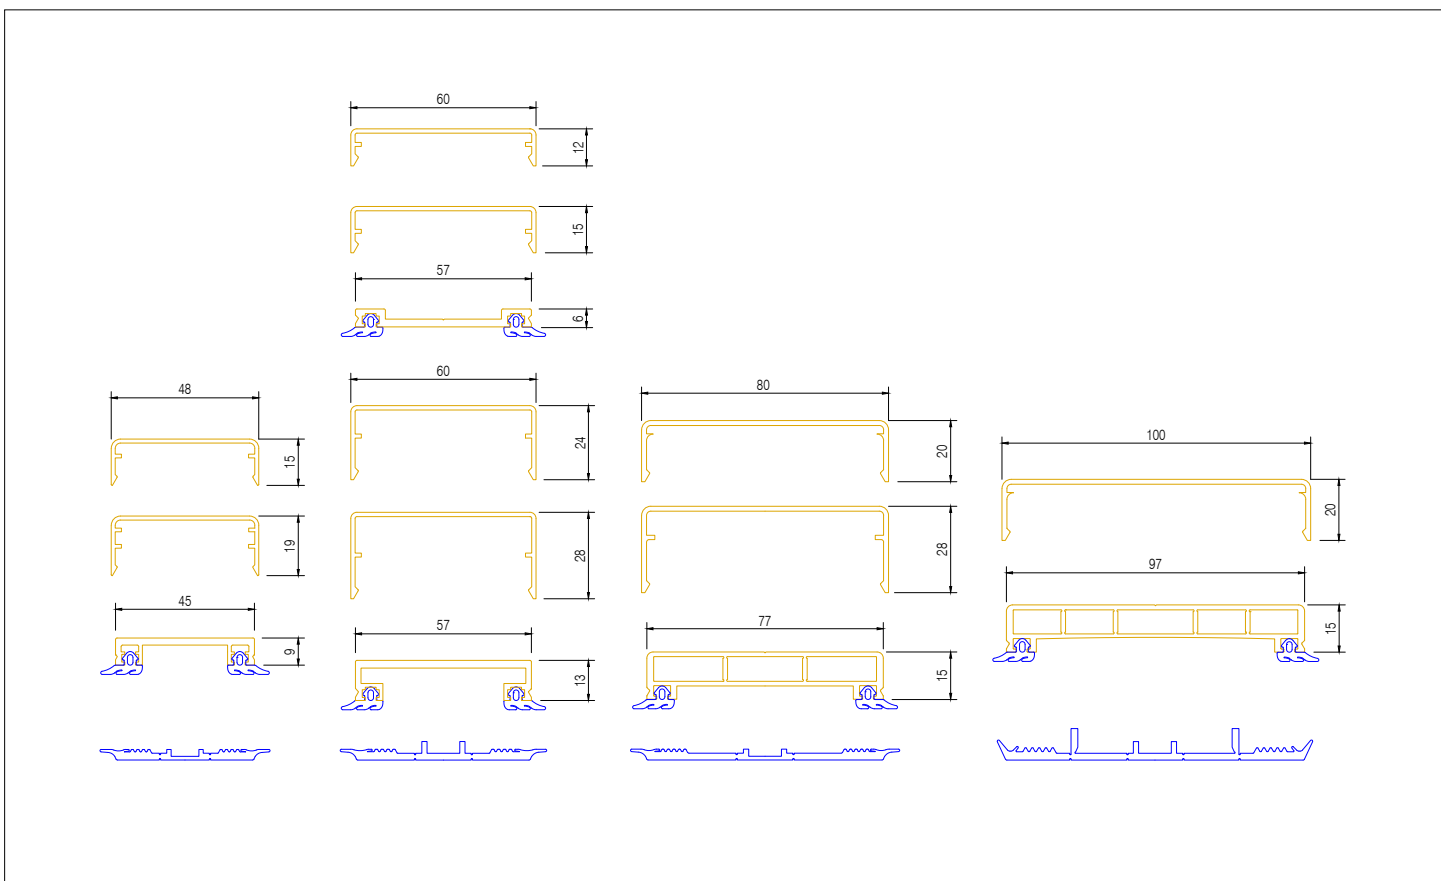

Klemprofile und dazugehörige Deckschalen in verschiedenen Größen erhältlich

V230316

Technische und preisliche Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
| Die angeführten Produkte sind durch Musterschutz und Patente geschützt.



Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz
+43 5574 6722-0 | office@glasmarte.at | glasmarte.at

