


# BESTELL-/ANFRAGEBLATT ZARGENTÜRSYSTEME

glasmarte®

Firma	
Ansprechperson	
Straße/Nr.	
PLZ/Ort	
Land	
Telefon	

E-Mail	
Kommission	
<input type="radio"/> Bestellung	<input type="radio"/> Anfrage
Lieferanschrift	

## AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

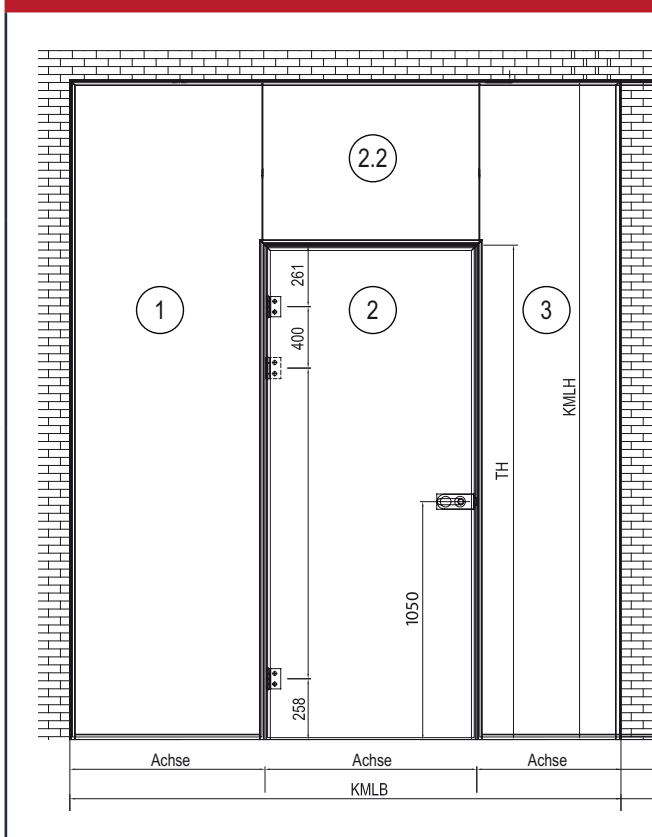

<input type="radio"/> L1	<input type="radio"/> L2	
<input type="radio"/> T1	<input type="radio"/> T5	<input type="radio"/> T2
<input type="radio"/> T3	<input type="radio"/> T6	<input type="radio"/> T4

Öffnungsrichtung:  DIN links  DIN rechts  
 Glasstärke Tür:  ESG 8mm  ESG 10mm  
 Glasstärke Fixteile: ESG:  8mm  10mm  12mm  
 VSG:  12mm (12.2)  16mm (16.2)

TECHNISCHE MASSE	BESCHLÄGE/ZUBEHÖR
Kleinste Mauerlichtbreite (KMLB): ..... mm	Oberfläche Profile: <input type="radio"/> EV1 <input type="radio"/> Niro <input type="radio"/> Chrom <input type="radio"/> pressblank
Kleinste Mauerlichthöhe (KMLH): ..... mm	Dichtung: <input type="radio"/> schwarz <input type="radio"/> grau
Türbreite (TB) <sup>1,2</sup> : <input type="radio"/> 900 mm <input type="radio"/> ..... mm	Bänder: <input type="radio"/> 2 Stk. <input type="radio"/> 3 Stk.
Türhöhe (TH) <sup>1,3</sup> : <input type="radio"/> 2.100 mm <input type="radio"/> ..... mm	Ausführung Bänder: <input type="radio"/> rund <input type="radio"/> eckig
Drückerhöhe (DH) <sup>1</sup> : <input type="radio"/> 1.050 mm <input type="radio"/> ..... mm	Schloss: <input type="radio"/> Studio <input type="radio"/> Office
Fixteillbreite (1/Achsmaß): ..... mm	Oberfläche Beschläge: <input type="radio"/> EV1 <input type="radio"/> Niro
Fixteillbreite (2/Achsmaß): ..... mm	Absenkdichtung: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein

<sup>1</sup> Vorgaben entsprechen GM Standardmaßen, bei abweichenden Anforderungen bitte objektbezogene Soll-Maße eintragen  
<sup>2</sup> Lichte Durchgangsbreite = TB -45mm | <sup>3</sup> Lichte Durchgangshöhe = TH -23 mm