



ESG PRINTMART®

SIEBDRUCK-STANDARDDEKORE



SICHERHEITSGLAS



glasmarte®

Sicherheits+Isolierglaswerke

Seite 3	ESG PRINTMART® Pdp 003 Punkte, 2,9 mm, positiv
Seite 4	ESG PRINTMART® Pdp 004 Punkte, 4 mm, positiv
Seite 5	ESG PRINTMART® Pdp 009 Punkte, 9 mm, positiv
Seite 6	ESG PRINTMART® Psn 003 Punkte, 2,4 mm, negativ
Seite 7	ESG PRINTMART® Psn 006 Punkte, 6 mm, negativ
Seite 8	ESG PRINTMART® Qsp 002 Quadrate, 2 mm, positiv
Seite 9	ESG PRINTMART® Qsp 004 Quadrate, 4 mm, positiv
Seite 10	ESG PRINTMART® Qsp 010 Quadrate, 10 mm, positiv
Seite 11	ESG PRINTMART® Sv 002-003 Streifen, 2 mm, vertikal
Seite 12	ESG PRINTMART® Sh 007-002 Streifen, 7 mm, horizontal
Seite 13	ESG PRINTMART® Sh 015-005 Streifen, 15 mm, horizontal
Seite 14	ESG PRINTMART® Sh 002-040 Streifen, 2 mm, horizontal
Seite 15	ANFRAGE-/BESTELLFORMULAR



Maximalmaß: 2.500 x 6.000 mm
Minimalmaß: 250 x 400 mm

ESG PRINTMART® Pdp 003

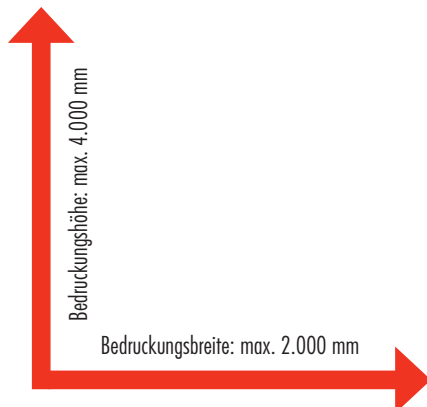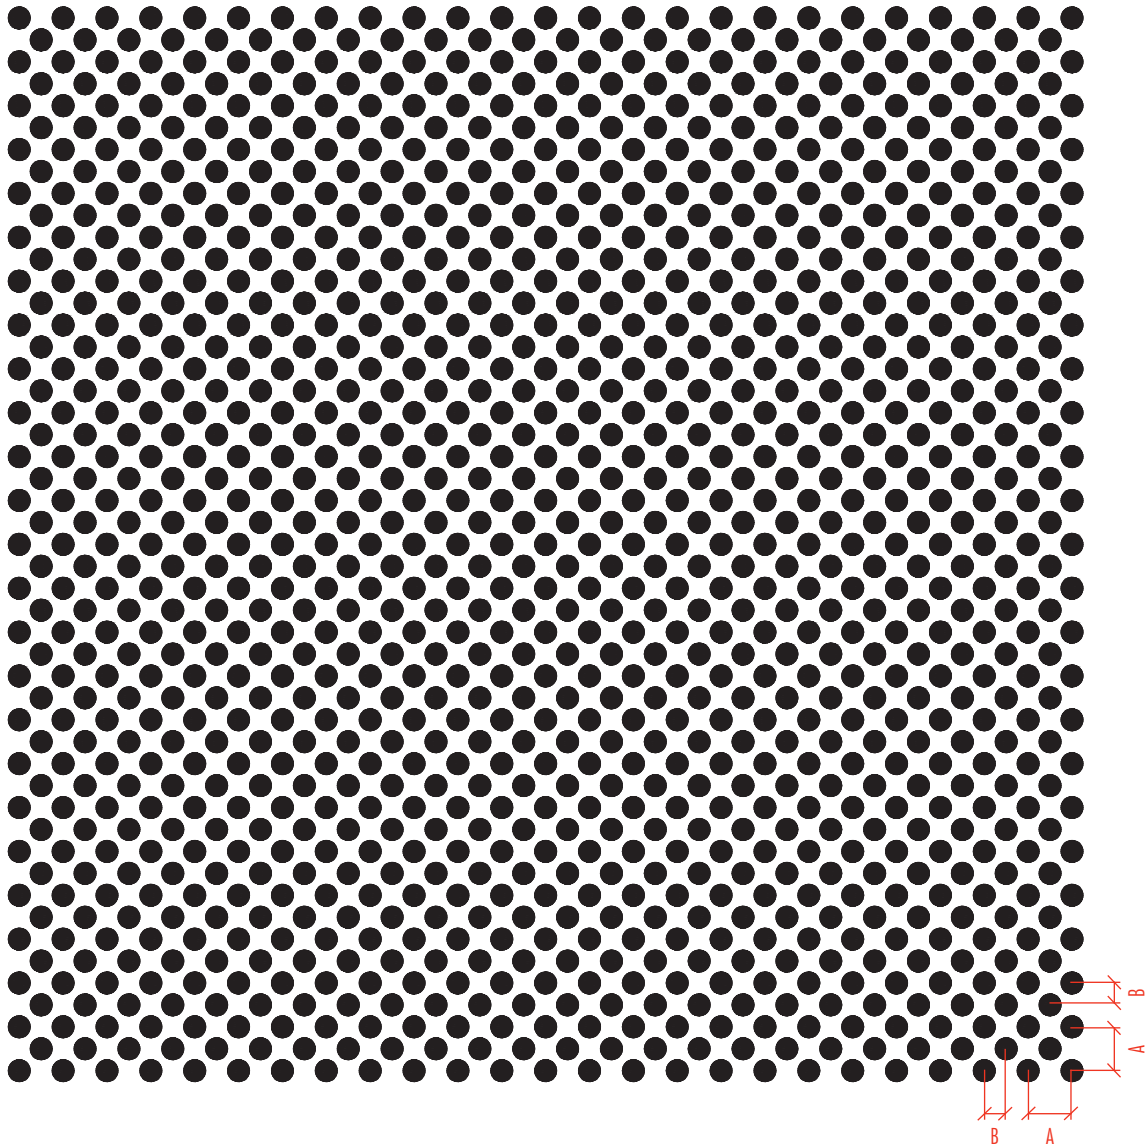



Bedruckungsgrad: ca. 39 %
Punkte: Ø 2,9 mm, positiv
Abstand: A 5,8 mm; B 2,9 mm

ESG PRINTMART® Pdp 004

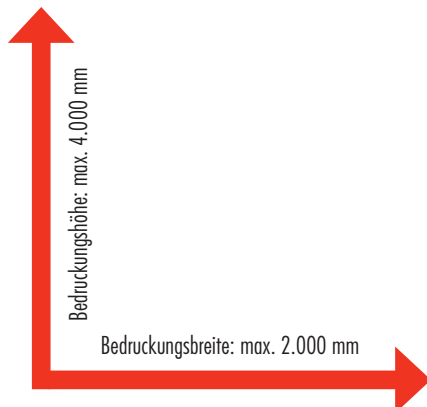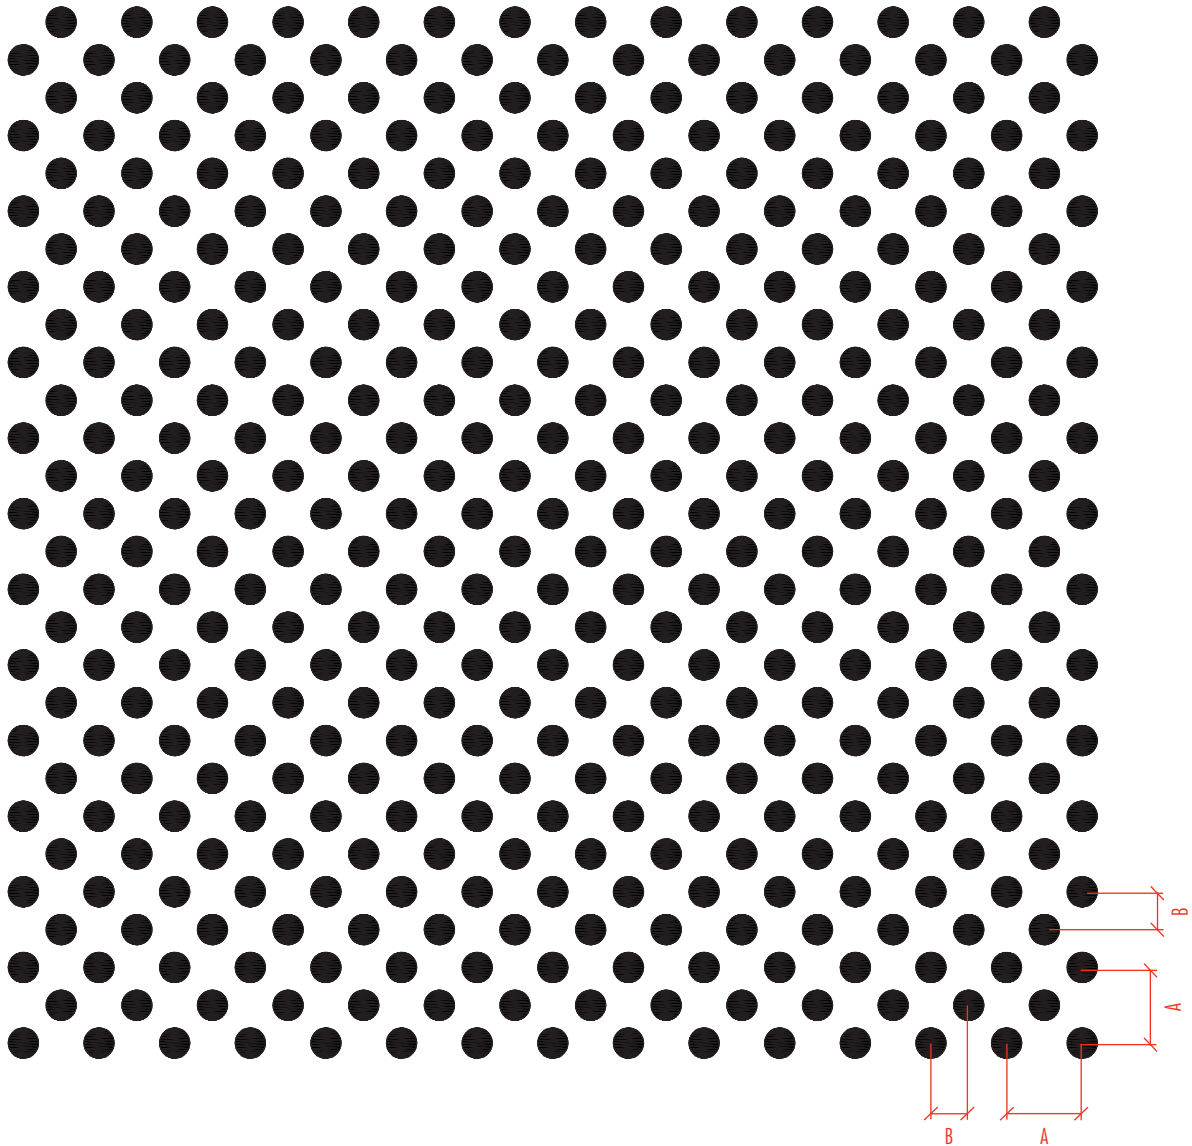




Bedruckungsgrad: ca. 25 %
Punkte: Ø 4 mm, positiv
Abstand: A 10 mm; B 5 mm

ESG PRINTMART® Pdp 009

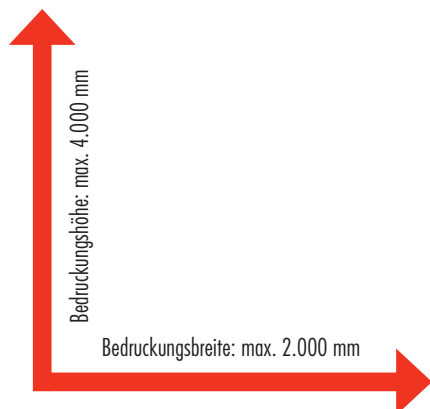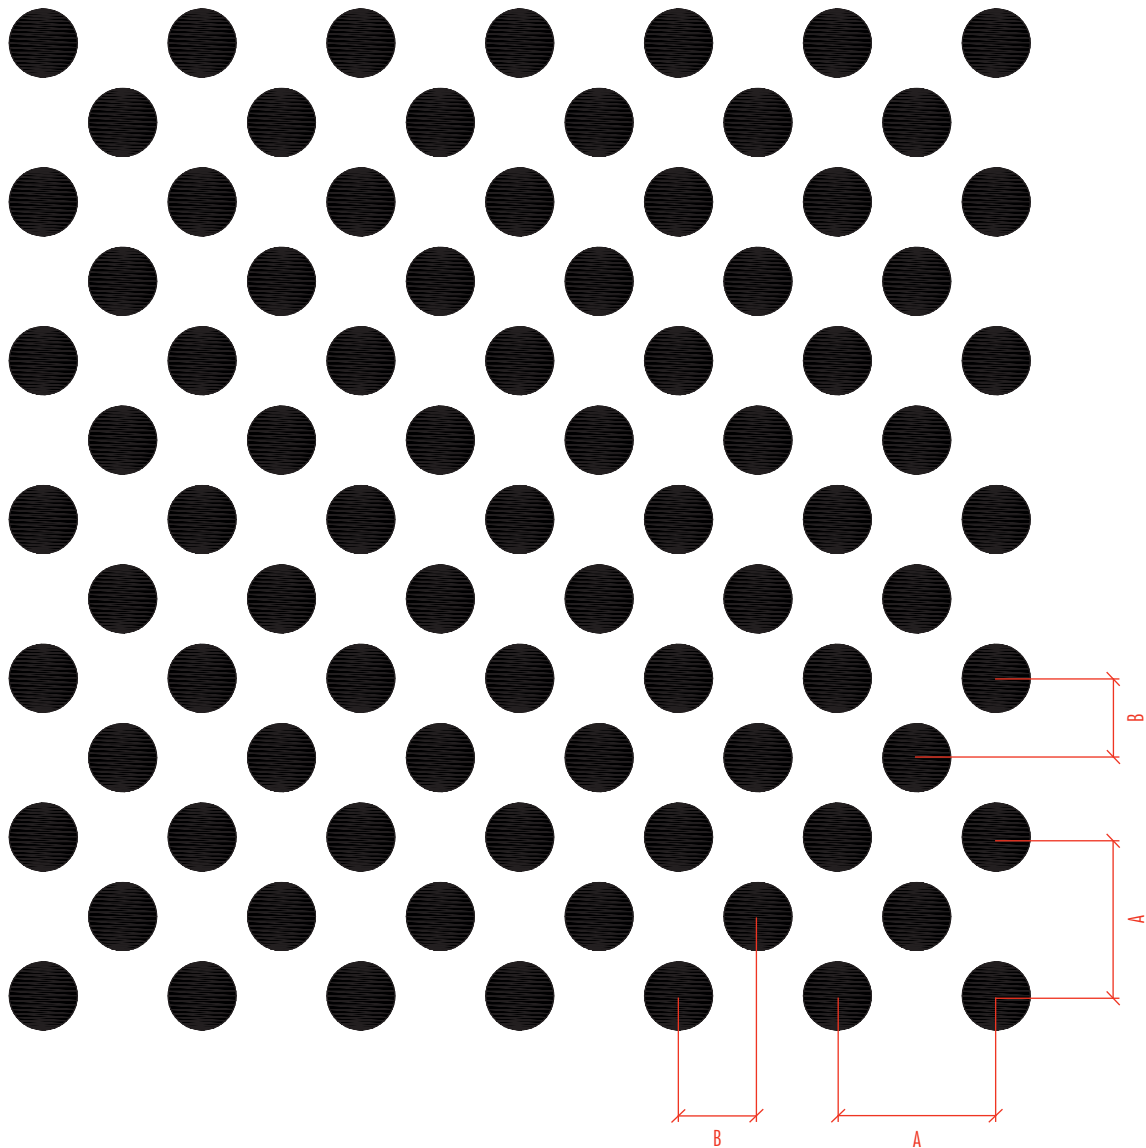



Bedruckungsgrad: ca. 28 %
Punkte: Ø 9 mm, positiv
Abstand: A 21 mm; B 10,5 mm

ESG PRINTMART® Psn 003

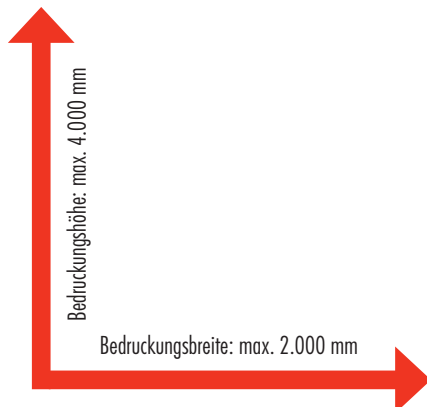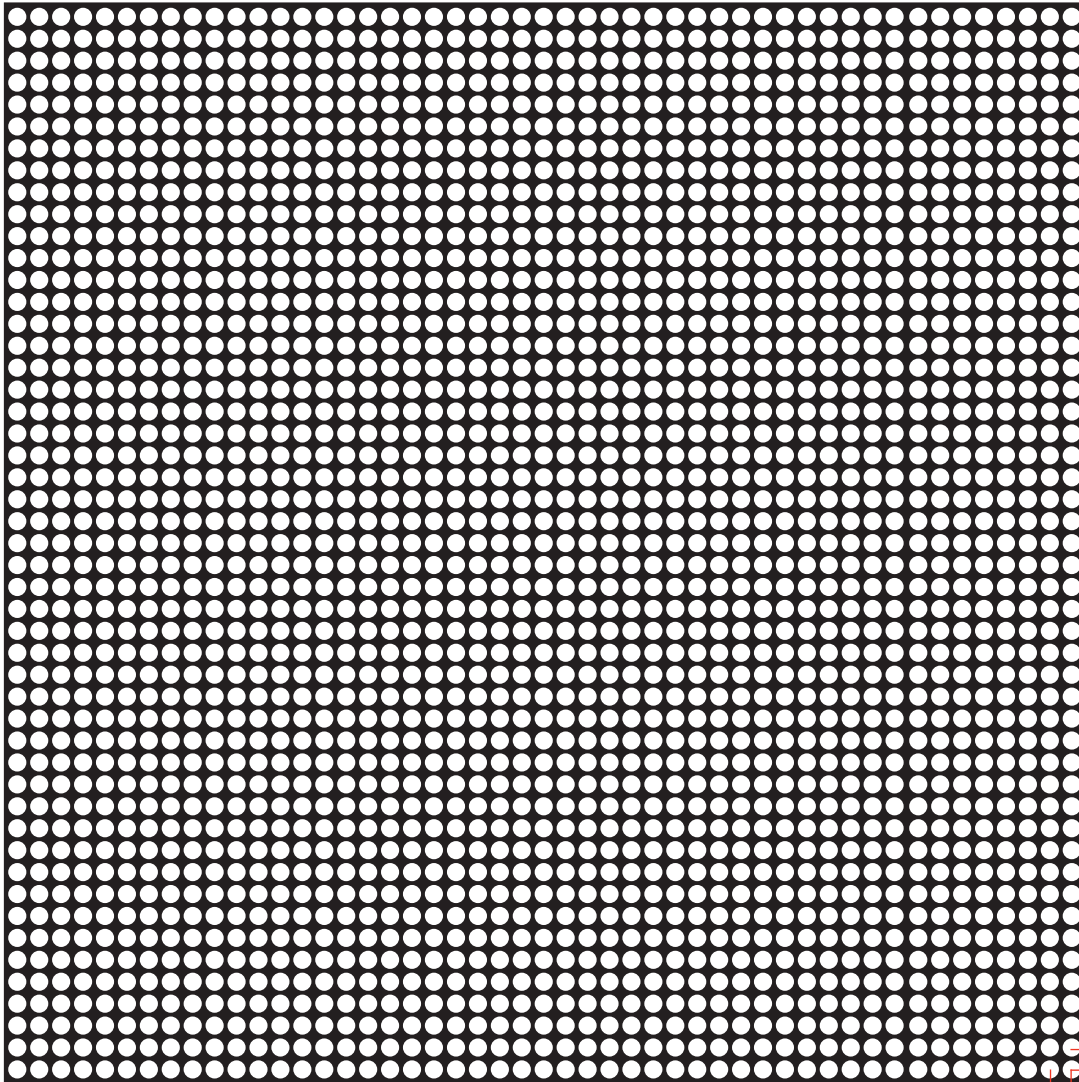



Bedruckungsgrad: ca. 47 %
Punkte: Ø 2,4 mm, negativ
Abstand: A 2,9 mm

ESG PRINTMART® Psn 006

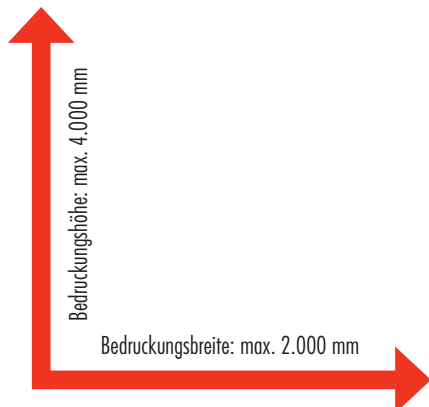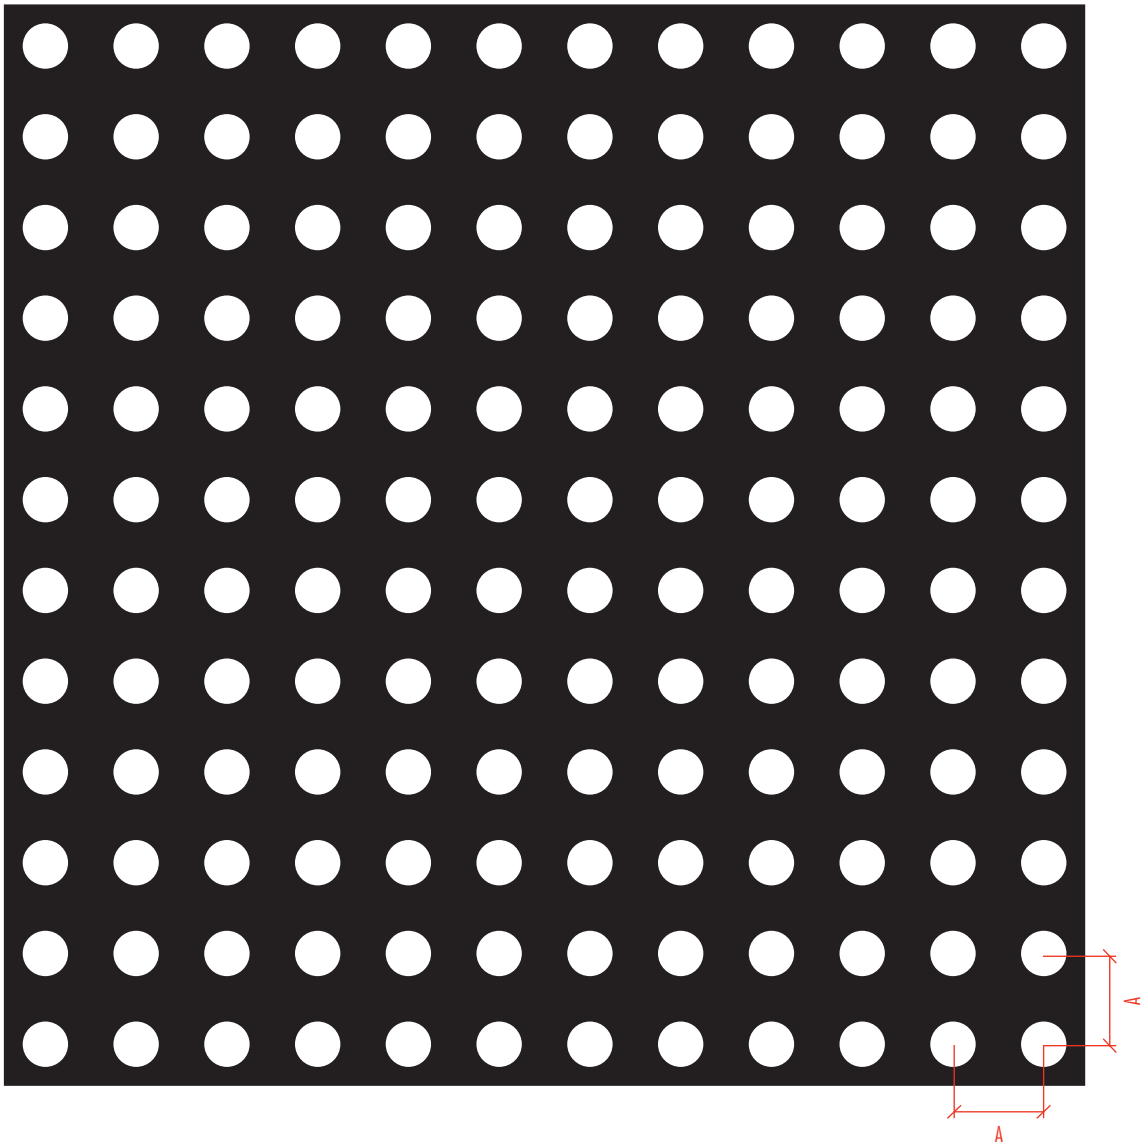



Bedruckungsgrad: ca. 80 %
Punkte: Ø 6 mm, negativ
Abstand: A 12 mm

ESG PRINTMART® Qsp 002

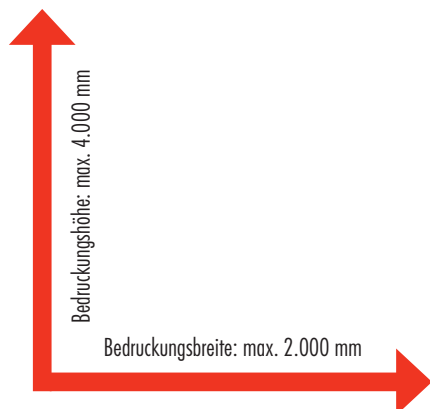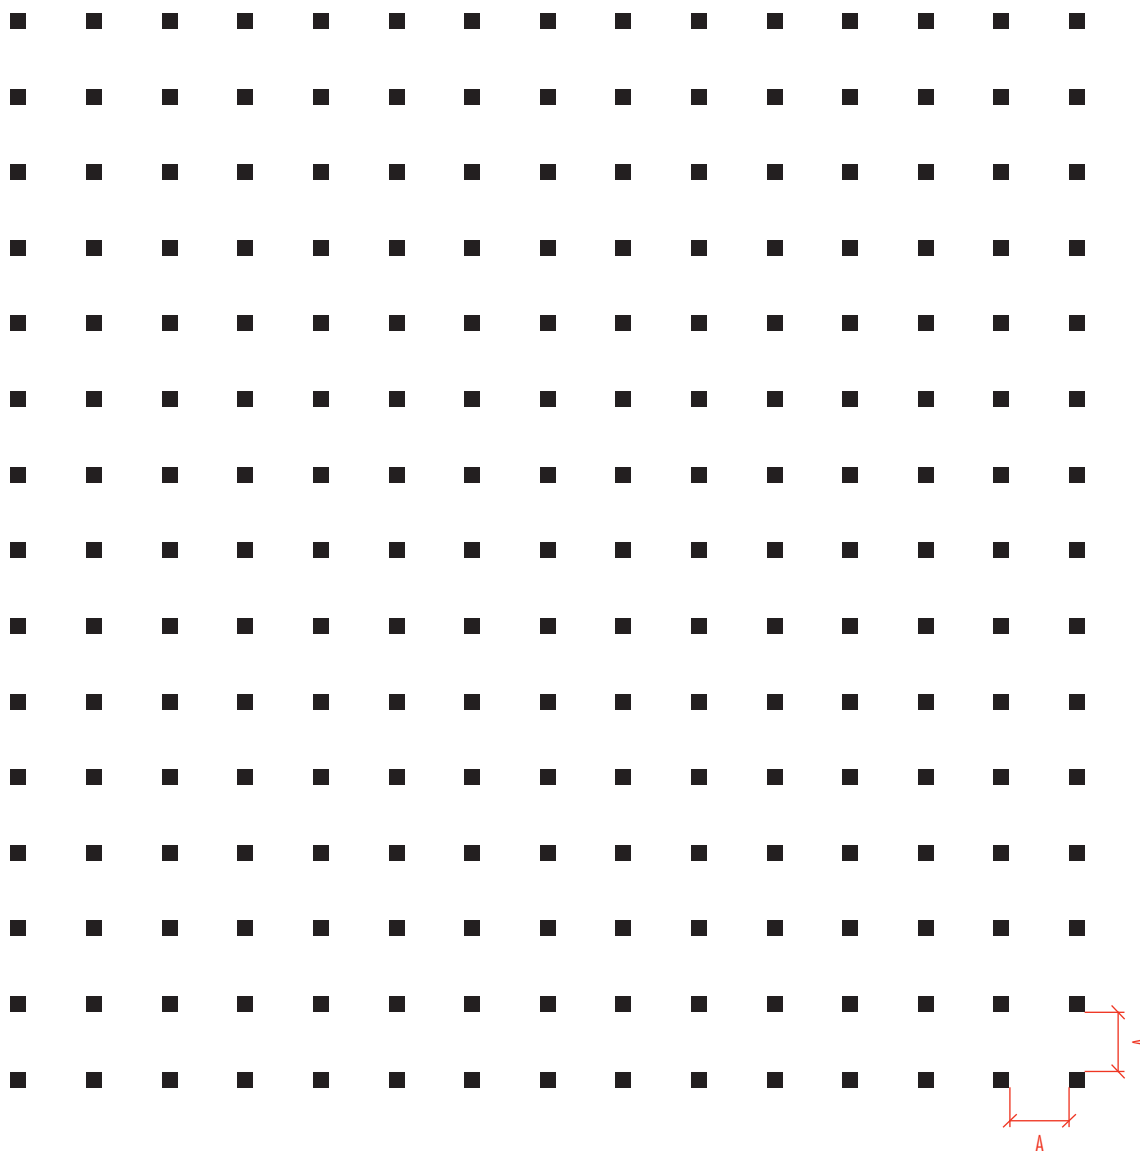



Bedruckungsgrad: ca. 4 %
Quadrate: 2 x 2 mm, positiv
Abstand: A 8 mm

ESG PRINTMART® Qsp 004

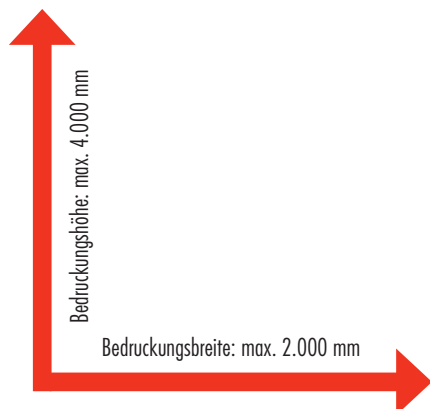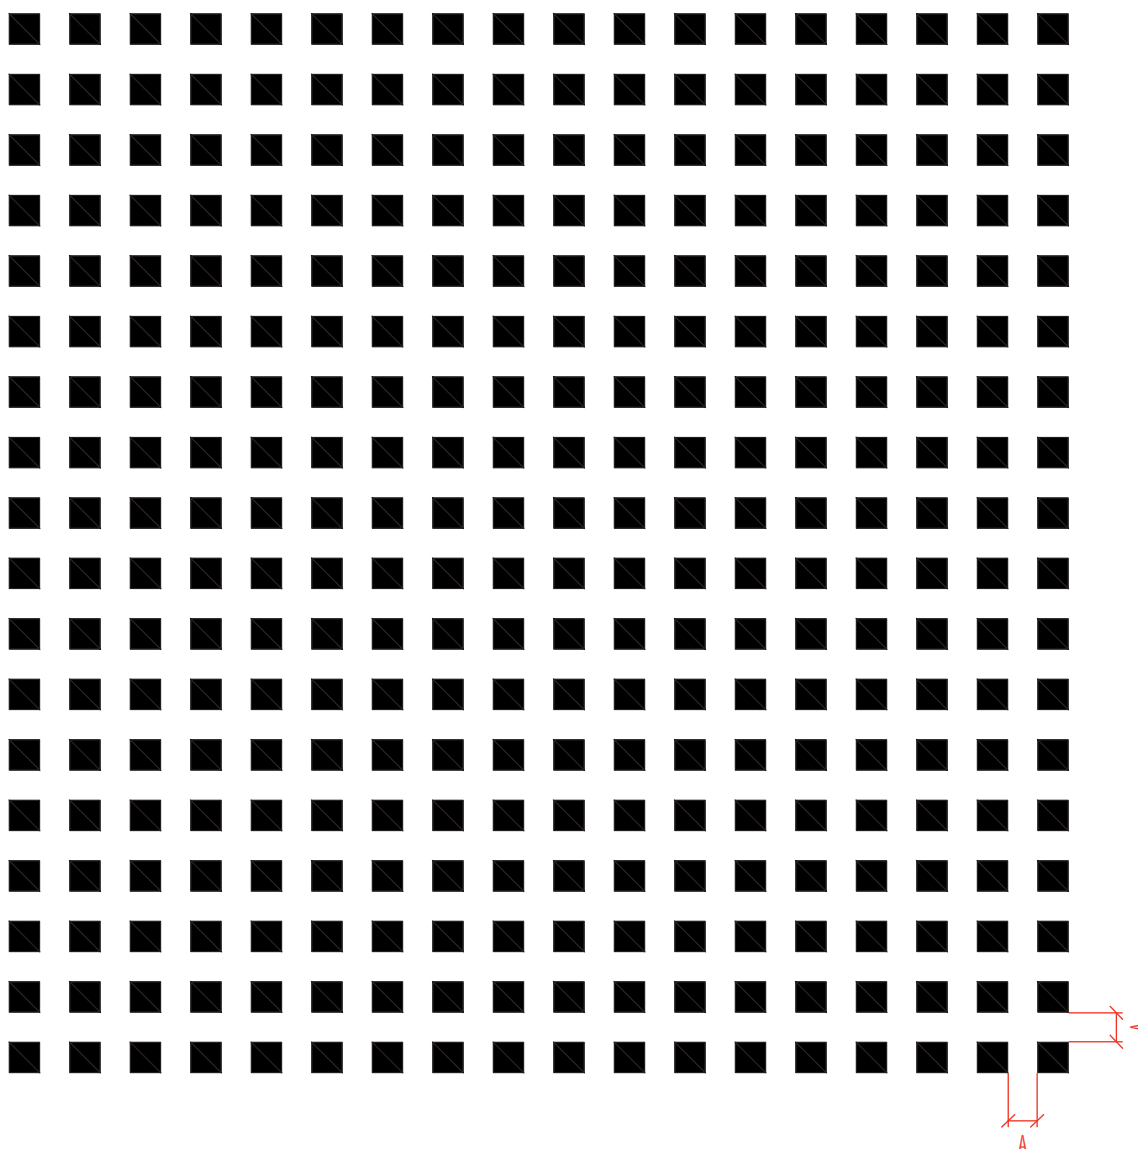



Bedruckungsgrad: ca. 25 %
Quadrate: 4 x 4 mm, positiv
Abstand: A 4 mm

ESG PRINTMART® Qsp 010

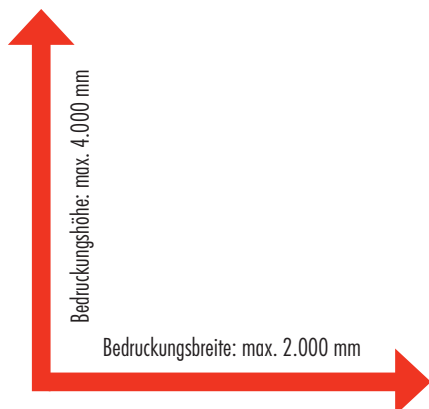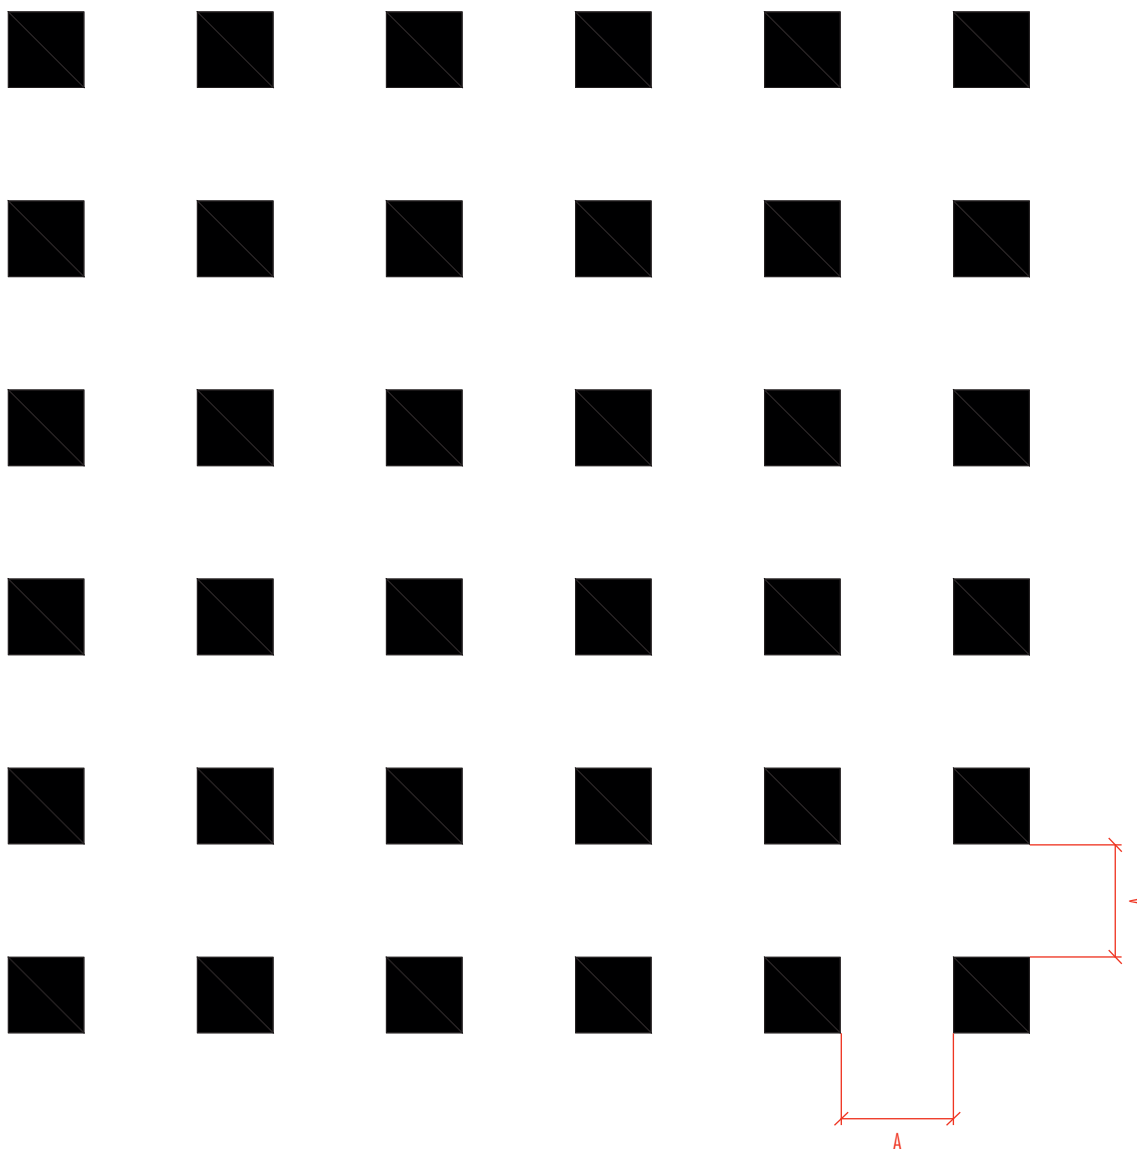



Bedruckungsgrad: ca. 16 %
Quadrate: 10 x 10 mm, positiv
Abstand: A 15 mm

ESG PRINTMART® Sv 002-003

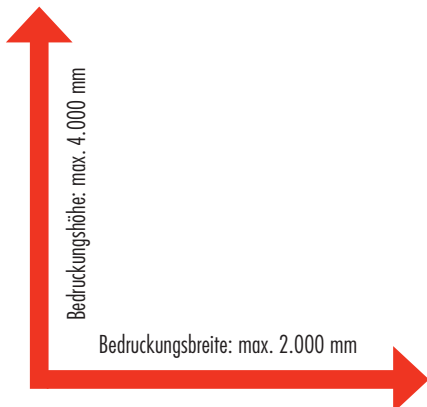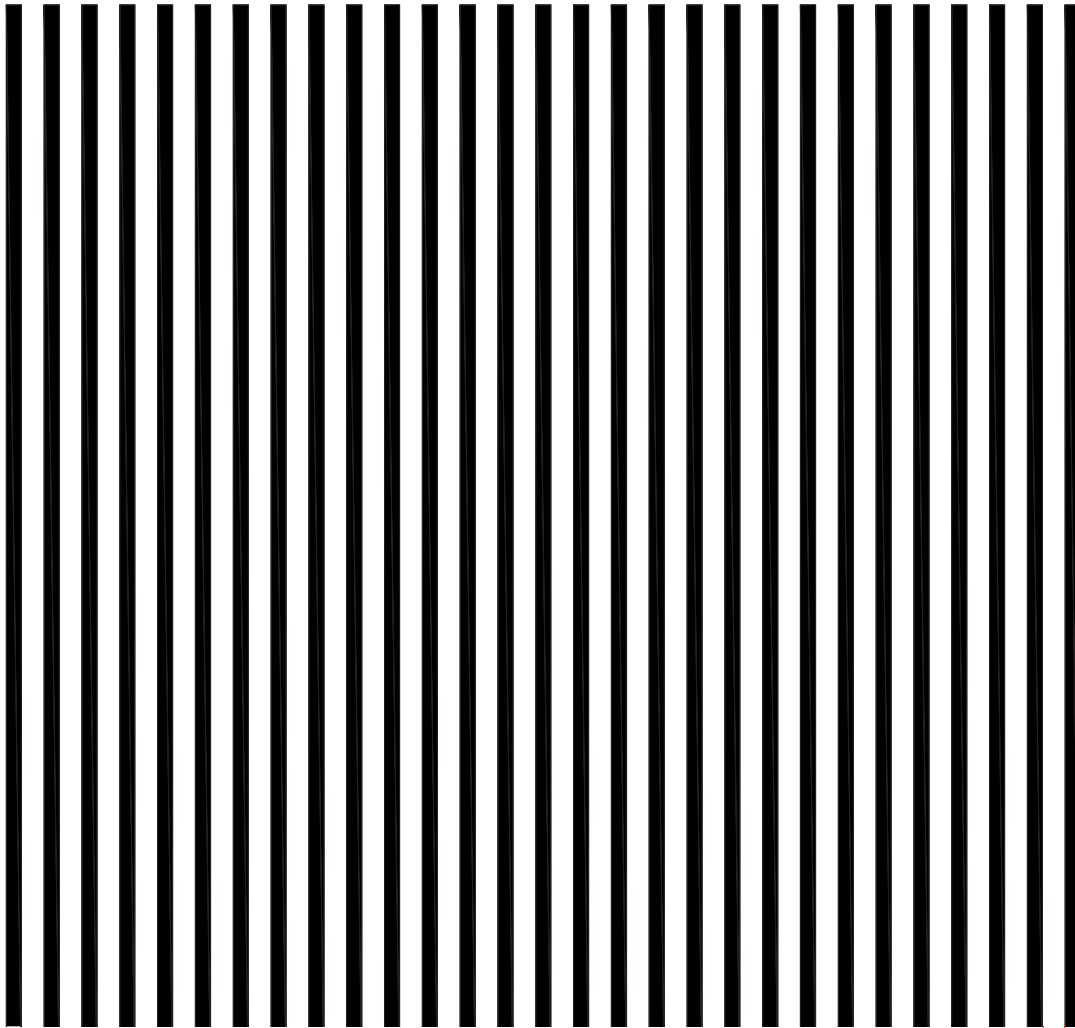



Bedruckungsgrad: ca. 40 %
Linienbreite: 2 mm, positiv
Abstand: A 3 mm

ESG PRINTMART® Sh 007-002

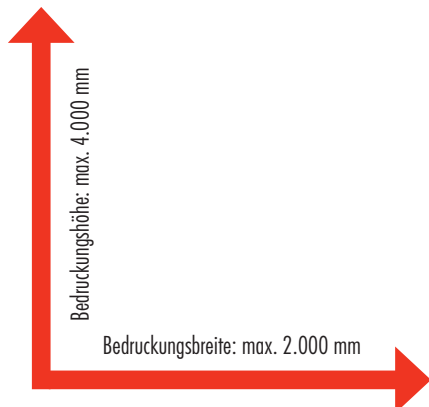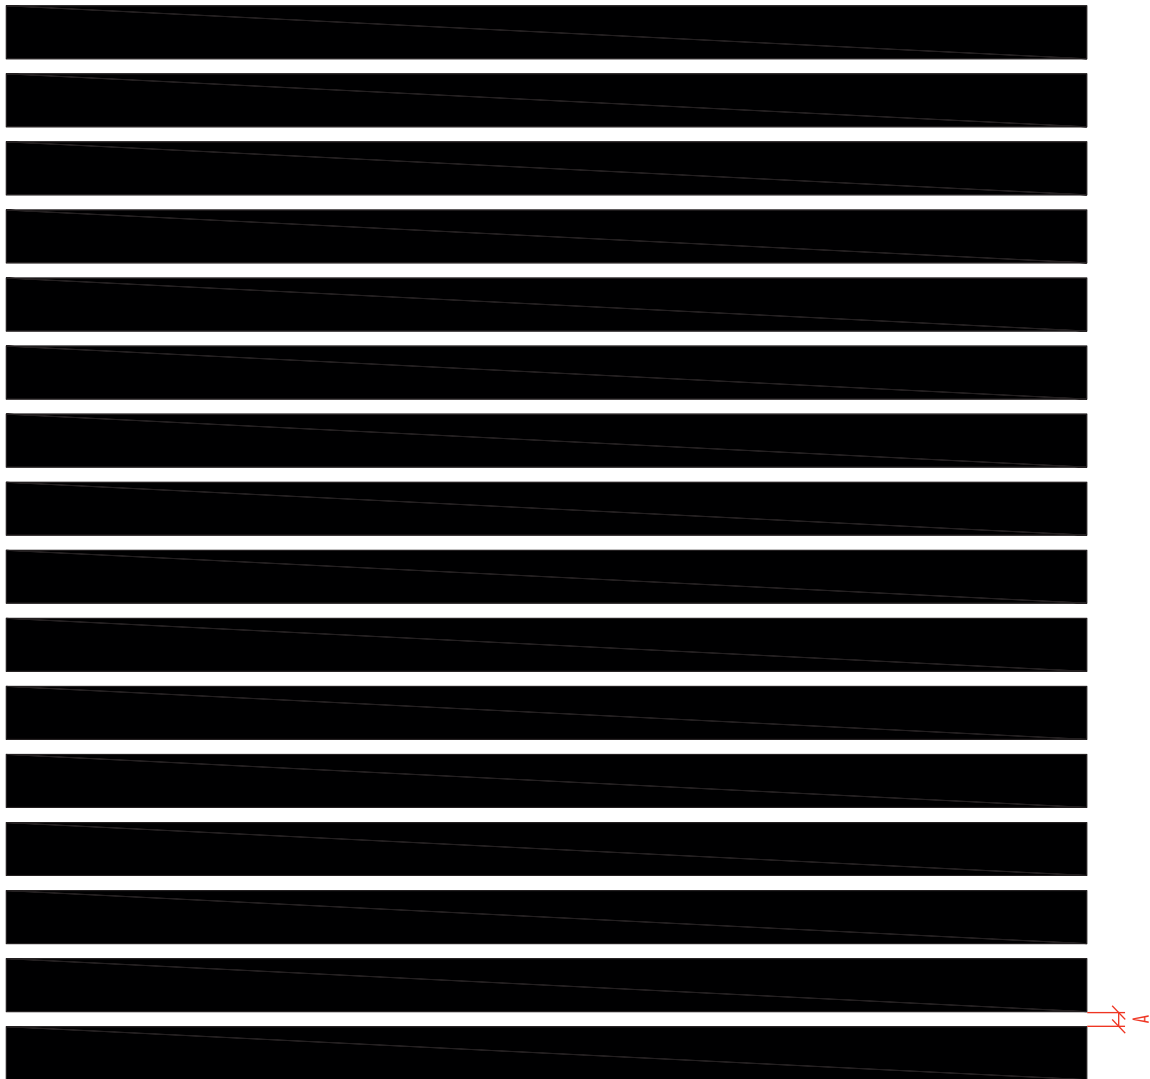

Bedruckungsgrad: ca. 78 %
Linienbreite: 7 mm, positiv
Abstand: A 2 mm

ESG PRINTMART® Sh 015-005

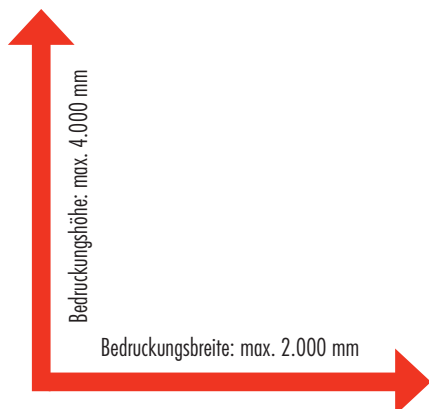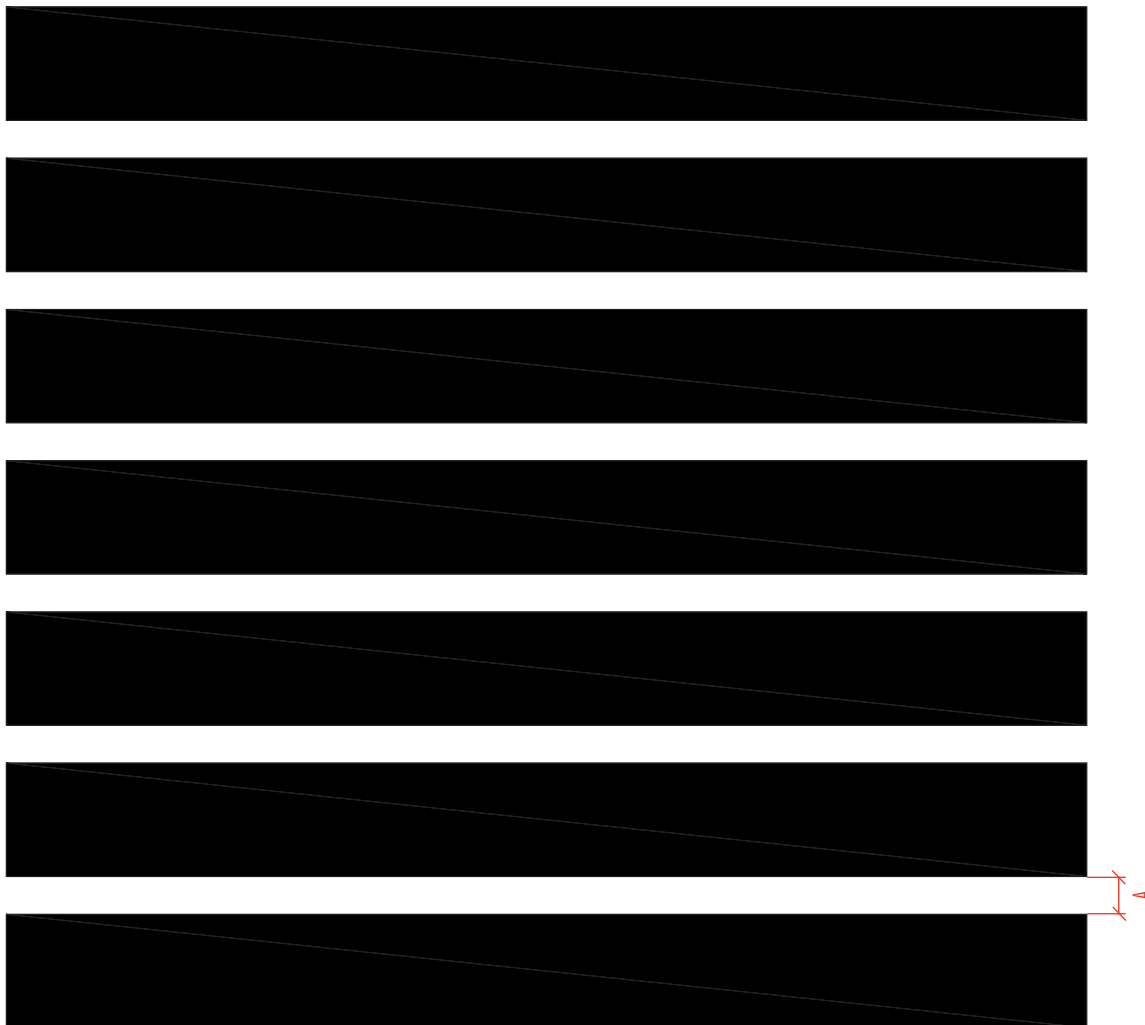


Bedruckungsgrad: ca. 75 %
Linienbreite: 15 mm, positiv
Abstand: A 5 mm

ESG PRINTMART® Sh 002-040




A

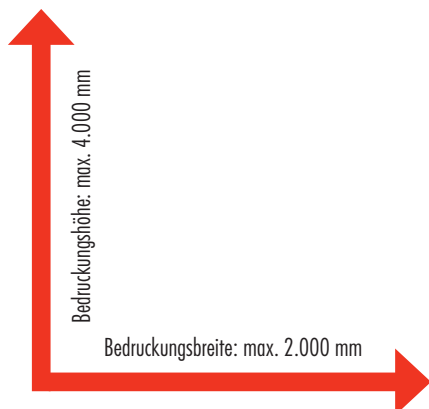

Bedruckungsgrad: ca. 5 %
Linienbreite: 2 mm, positiv
Abstand: A 40 mm

ESG PRINTMART® Drahtgitter


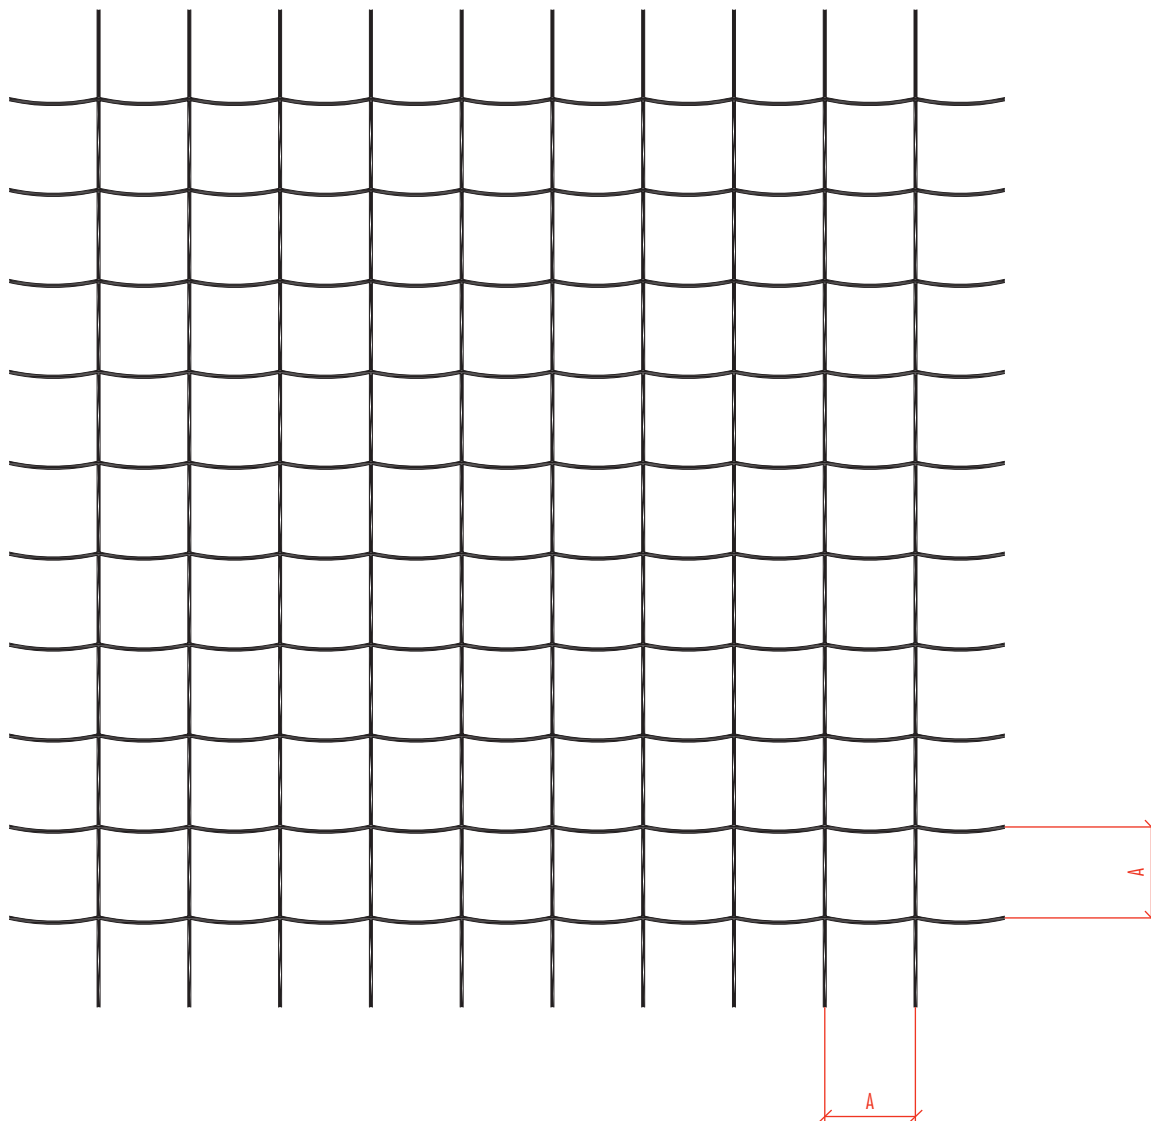


Bedruckungshöhe: max. 4.000 mm

Bedruckungsbreite: max. 2.000 mm

Bedruckungsgrad: ca. 6 %
Linienbreite: 0,4 mm, positiv
Abstand: A 12 mm

ESG PRINTMART® Lvhp 001-011

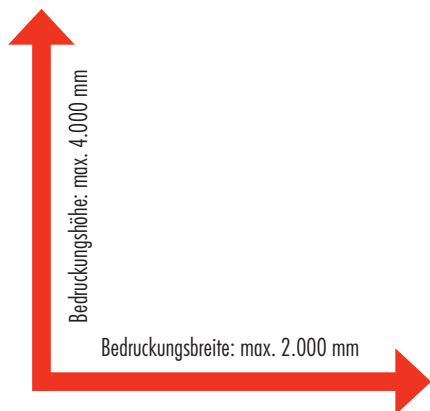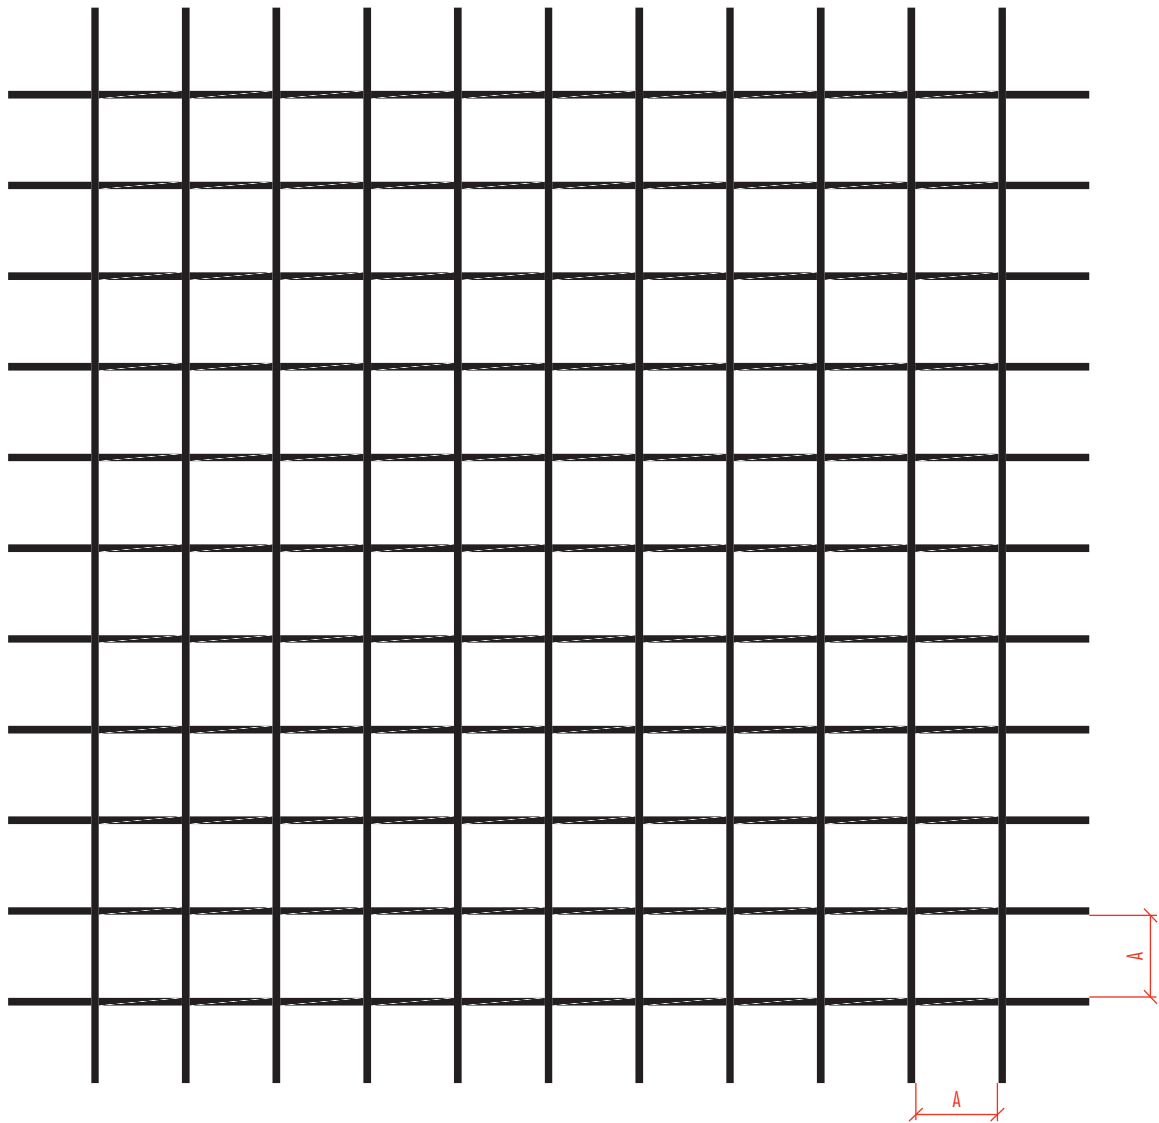

Bedruckungsgrad: ca. 16 %
Linienbreite: 1 mm, positiv
Abstand: A 11 mm

ANFRAGE-/BESTELLFORMULAR

Fax: +43 5574 6722-58 · E-Mail: glas@glasmarte.at

Firma		<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung	
		Kommission	
		Sachbearbeiter	
		Telefonnummer	
Stück	Breite	Höhe	Glasart

Farbsystem RAL _____
 NCS _____


Bedruckung ganzflächig
 teilflächig (laut Zeichnung anbei)
 Dekor-Nr.: _____

Anwendung für Durchsicht ja

Druckseite Ansicht
 nach Schablone

Die zu bedruckende Seite muss auf der Schablone gekennzeichnet sein.

Ausrichtung Siebdruck laut Zeichnung:

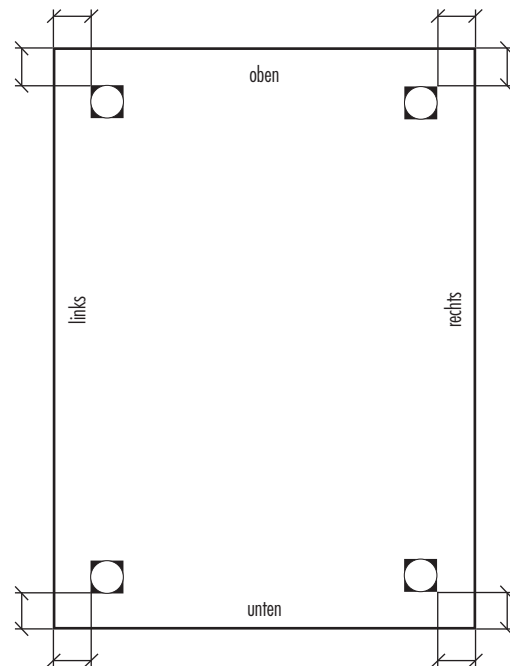

Bemerkungen:

WILLKOMMEN BEI GLAS MARTE



Spezielle Verglasungssituationen erfordern spezielle Lösungen.
 Glas Marte bietet Ihnen neben den gezeigten Produkten noch viele weitere Glasarten und hochwertige Lösungen im Verglasungsbereich.

Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gerne.
 Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.glasmarste.at



Follow us:



Technische Änderungen vorbehalten.

Glas Marte GmbH
 A 6900 Bregenz • Brachsenweg 39 • T +43 5574 6722-0 • Fax -58
glas@glasmarste.at • www.glasmarste.at

glasmarste®
 Sicherheits+Isolierglaswerke