




AUTOMATISCHE SCHIEBETÜREN
PRODUKTREPORT



A photograph of a modern building with a glass facade, partially obscured by a tree in the foreground. The building has a long, horizontal profile with a series of vertical glass panels. The sky is clear and blue. The tree has green leaves and is in the upper left corner of the frame.

INHALTSVERZEICHNIS

180.000 Bewegungen pro Jahr	04
Glas Marte und Record	06
Schiebetürsysteme auf einen Blick	08
Record System - Varianten, Optionen, Zubehör	10

A photograph of a modern glass building with a tree in the foreground. The building has a dark frame and large glass panels. The tree is in the lower left foreground, partially obscuring the building. The sky is clear and blue.

GLAS MARTE

UNTERNEHMENSPROFIL

Innovative Entwicklung, kompetente Beratung, detaillierte Planung und meisterhafte Ausführung – das alles finden Sie bei Glas Marte vereint in einem einzigen Betrieb.

1930 gegründet, hat das Unternehmen sein Wissen um den vielseitigen Baustoff Glas sukzessive ausgeweitet und bietet heute eine breite Produktpalette, angefangen bei Flach- und

Isolierglas über variantenreiche Oberflächen, mehrfach ausgezeichnete Schiebe- und Haltesysteme sowie filigrane Glastrennwandsysteme bis hin zu DIBt-geprüften Glasgeländern. Ob im Innen- oder im Außenbereich, in privaten oder öffentlichen Gebäuden – je komplexer die Anforderungen, je innovativer und kreativer die Idee, desto besser sind Sie bei Glas Marte aufgehoben.

180.000 BEWEGUNGEN PRO JAHR BARRIEREFREIE ZUGANGSLÖSUNGEN

Glas Marte steht für Kompetenz in Glas am Bau. Um die Produktqualität, Sicherheit und Langlebigkeit, die Sie von uns gewohnt sind, auch bei Schiebetüren garantieren zu können, vertrauen wir nur den besten Antriebslösungen am Markt.

Das RECORD SYSTEM ist ein innovatives, universelles Schiebetür-Antriebs-system für alle Anwendungen und Einsatzgebiete. Das System integriert zukunftsweisende Technologien und bewährte Basiskomponenten und besitzt die Fähigkeit, interaktiv mit allen Peripheriegeräten der Türanlage zu kommunizieren.

Qualität die Überzeugt:

Das RECORD SYSTEM überzeugt mit einem nachgewiesenen Belastungstest von 1 Million fehlerfreien Bewegungsabläufen (auf und zu). Das entspricht exemplarisch einer Laufzeit von ca. 5 ½ Jahren bei einem Bewegungszyklus pro Minute, 600 Abläufen pro Tag und 180.000 pro Jahr.

Unendliche Einsatzmöglichkeiten:

Öffentliche Bauten, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Hotelerie & Gastronomie die Einsatzgebiete sind so vielseitig wie die automatischen Schiebetürsysteme selbst. Ein barrierefreier Zugang ist in vielen Bereichen ebenso wichtig wie die einfache Bedienung und Langlebigkeit solcher Schiebetürsysteme. Profitieren Sie von den intelligenten Gesamtlösungen unserer vollautomatischen Schiebetürsysteme und steigern Sie so die Attraktivität bei Ihren Kunden, Gästen, Patienten oder Klienten.

Alles, ausser gewöhnlich:

Eventuelle Sonderlösungen für Ihr individuelles Zugangssystem sind unsere Leidenschaft – wir beraten Sie gerne!





GLAS MARTE UND RECORD

EIN STARKES TEAM FÜR SCHIEBETÜREN

Alle Vorteile auf einem Blick:

- » HOHE LAUFRUHE
- » MODULARES GESAMTSYSTEM MIT GLEICHER TECHNIK UND GLEICHEN ANSCHLÜSSEN
- » BARRIEREFREI, BEHINDERTENGE-RECHT UND HYGIENISCH
- » ZUVERLÄSSIG, ROBUST UND LANG-LEBIG
- » SPARSAMER ENERGIEVERBRAUCH
- » SELBSTLERNENDE STEUERUNGSEIN-HEIT
- » FORMSCHÖNES DESIGN
- » BENUTZERFREUNDLICHE BEDIE-NUNGSEINHEIT
- » BAUMUSTERGEPRÜFTE SICHERHEIT

Passt immer – Ein Antriebssystem für alle Türapplikationen:

- » gleiche Basissoftware und -mechanik
- » gleiche Peripheriegeräte
- » abgestimmtes Design und Bedienungssystem

Ein System – alle Möglichkeiten:

- » Schiebetüren 1- oder 2-flügelig
- » Teleskopschiebetüren 2- oder 4-flügelig
- » Schiebetüren mit Totalöffnungssystem
- » Rund- und Winkelschiebetüren
- » Falttüren
- » Sonderausführungen

Unser erfahrenes Service- und Montage-Team garantiert Ihnen:

- » Fachkundige Beratung, Montage und Ausführung
- » zuverlässigen Notfallservice






SCHIEBETÜRSYSTEME AUF EINEM BLICK

SYSTEMÜBERSICHT



TÜRTypEN	LINEARE STANDARD SCHIEBETÜR		LINEARE TELESKOP SCHIEBETÜR	
	E-TSA (einflügelig)	D-TSA (zweiflügelig)	E-TSA (zweiflügelig)	D-TSA (vierflügelig)
Öffnungsweiten (mm)	800 – 3.000	800 – 3.000	800 – 3.000	1.440 – 4.000
Durchgangshöhe (mm)*	3.000	3.000	3.000	3.000
Türflügelgewicht max. (Kg)	1 x 150	2 x 120	2 x 90	4 x 80
Als DUO/RED Version	1 x 150	2 x 150	2 x 120	4 x 90
Verstärkt (20-200/22)	1 x 200/250	2 x 150/200	2 x 130/170	4 x 90/130
Einsatzempfehlung	für enge Raumverhältnisse	für die gebräuchlichsten Anforderungen	für maximale Durchgangsweite bei engen Platzverhältnissen	für elegante Eingänge und große Durchgangsweiten

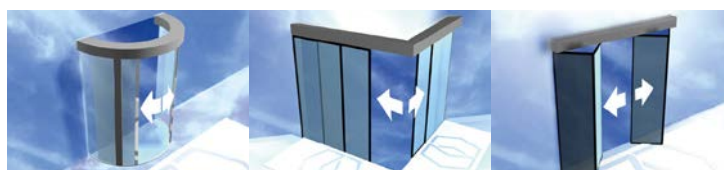


TÜRTypEN	RADIALE SCHIEBETÜR	WINKELSCHIEBETÜR	FALTÜR
Öffnungsweiten (mm)	800 – 3.000	800 – 3.000	800 – 2.000
Durchgangshöhe (mm)*	3.000	3.000	2.500
Türflügelgewicht max. (Kg)	1 x 200 oder 2 x 100	2 x 120 oder 4 x 80	2 x 40 oder 4 x 40
Als DUO/RED Version	1 x 250 oder 2 x 200	2 x 200 oder 4 x 90	–
Einsatzempfehlung	für elegante Eingangslösungen	für extravagante Eingänge	für beengte Raumverhältnisse und einfache Nachrüstung



TÜRTypEN	FLUCHTTÜRSYSTEME		
	RED	BAT (UK,DK)/CO48 (F)	TOS
Standard Schiebetür	•	•	•
Teleskop Schiebetür	•	•	
Rund-/Bogenschiebetür	•	•	
Winkelschiebetür	•	•	
SAFECORD	•		
Falttür			•

RED = Redundante Ausführung, BAT = Battery - Monitoring, TOS = Total Opening System

* Empfohlener Maximalwert

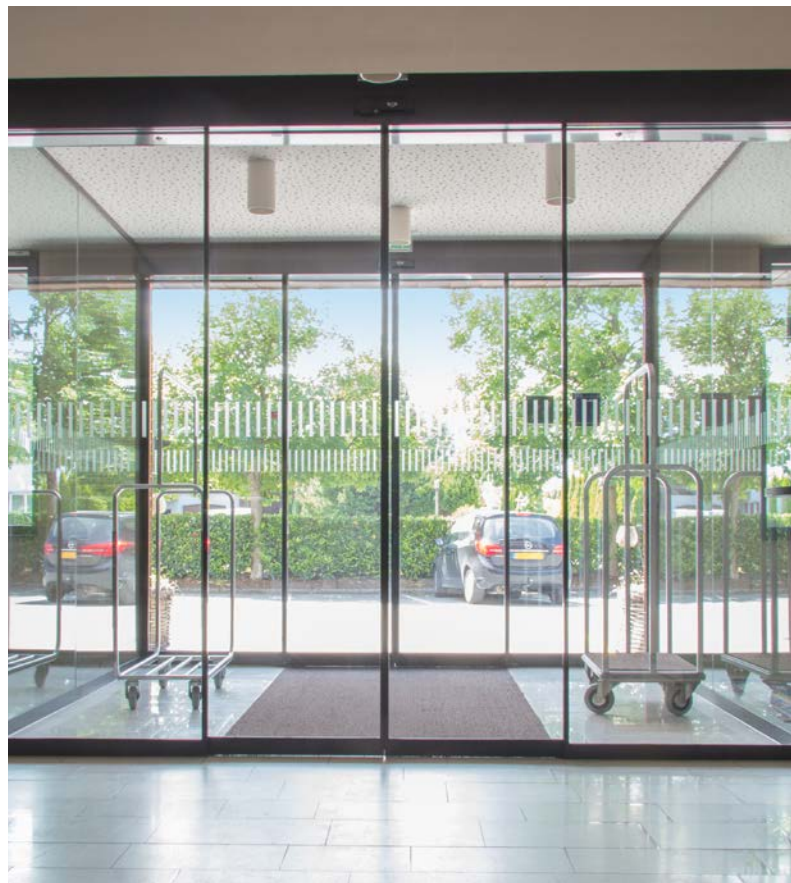

RECORD SYSTEM

VARIANTEN, OPTIONEN, ZUBEHÖR

Türflügelgewichte max.:

- » Standard Schiebetüren 2 x120 kg
- » 1-flügelig 1 x 150 kg
- » DUO Version 2 x 150 kg
- » Teleskop 4 x 80 kg

Installationsvarianten:

- » am Sturz, freitragend oder in der Decke

Spezielle Optionen:

- » Optische Verriegelungsanzeige OVA
- » Benutzungsabhängige Öffnungsweite TOWA
- » Klingelkontakt
- » Verriegelungsüberwachung

Einbruchschutz-Optionen:

- » SAFECORD einbruchhemmende Schiebetür(WK2 geprüft)
- » MPV Mehrpunktverriegelung.
- » Bodenschienen (Edelstahl)
- » Sicherheitsschiene

Oberflächenbehandlungen:

- » farbbehandelt (RAL) eloxiert

Akkus für Notbetrieb:

- » NiCd oder Blei-Akku

Schutzflügel:

- » elegant, transparent und unauffällig

Verriegelungen:

- » motorische Bolzenverriegelung (VRR 20)
- » MPV Mehrpunktverriegelung
- » Magnetzuhaltung (optional)

Antriebsverkleidungen:

- » Antriebshöhe 108 und 150 mm (auch abklappbar)

Auslöseorgane und Sicherheitssensorik:

- » RAD 290 (Radar-Bewegungsmelder)
- » RIC 290 (Kombisensor)
- » AIR 290 (Präsenzüberwachung)
- » Näherungsschalter (Infrarot)
- » Taster, Schaltgeräte
- » Funk-Auslöseorgan EASY OPEN
- » Fernbedienung zu RADAR
- » Passiv Infrarot Sensoren PIR

Steuerungseinheit STG:

- » Selbstlernende 32 Bit-Mikroprozessorsteuerung
- » kontrollierte, einstellbare Bewegungsabläufe der Türflügel





V250312

Technische und preisliche Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
| Die angeführten Produkte sind durch Musterschutz und Patente geschützt.



Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz
+43 5574 6722-0 | office@glasmarte.at | glasmarte.at

