



**10 TAGE
LIEFERZEIT***

RECORD SYSTEM 20

ANTRIEBSSYSTEME FÜR AUTOMATISCHE SCHIEBETÜREN

PRODUKTREPORT



AUTOMATISCHE TÜREN

glas**marte**[®]
Glasbau

180.000 BEWEGUNGEN PRO JAHR.*

BARRIEREFREIE ZUGANGSLÖSUNGEN ALS BEITRAG GESELLSCHAFTLICHER VERANTWORTUNG

Glas Marte steht für Kompetenz in Glas am Bau. Um die Produktqualität, Sicherheit und Langlebigkeit, die Sie von uns gewohnt sind, auch bei Schiebetüren garantieren zu können, vertrauen wir nur den besten Antriebslösungen am Markt. Das RECORD SYSTEM 20 ist ein innovatives, universelles Schiebetür-Antriebssystem für alle Anwendungen und Einsatzgebiete. Das System integriert zukunftsweisende Technologien und bewährte Basiskomponenten und besitzt die Fähigkeit, interaktiv mit allen Peripheriegeräten der Türanlage zu kommunizieren.

* QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT

Das RECORD SYSTEM 20 überzeugt mit einem nachgewiesenen Belastungstest von 1 Million fehlerfreien Bewegungsabläufen (auf und zu). Das entspricht exemplarisch einer Laufzeit von ca. 5 ½ Jahren bei einem Bewegungszyklus pro Minute, 600 Abläufen pro Tag und 180.000 pro Jahr.





UNENDLICHE EINSATZMÖG- LICHKEITEN.

ÖFFENTLICHE BAUTEN, EINZELHANDEL, GESUNDHEITSWESEN, HOTELERIE & GASTRONOMIE ...



... die Einsatzgebiete sind so vielseitig wie die automatischen Schiebetürsysteme selbst. Ein barrierefreier Zugang ist in vielen Bereichen ebenso wichtig wie die einfache Bedienung und Langlebigkeit solcher Schiebetürsysteme. Profitieren Sie von den intelligenten Gesamtlösungen unserer vollautomatischen Schiebetürsysteme und steigern Sie so die Attraktivität bei Ihren Kunden, Gästen, Patienten oder Klienten.

ALLES, AUSSER GEWÖHNLICH

Eventuelle Sonderlösungen für Ihr individuelles Zugangssystem sind unsere Leidenschaft – wir beraten Sie gerne!



PASST IMMER – EIN ANTRIEBSSYSTEM FÜR ALLE TÜRAPPLIKATIONEN:

- gleiche Basissoftware und -mechanik
- gleiche Peripheriegeräte
- abgestimmtes Design und Bedienungssystem

EIN SYSTEM – ALLE MÖGLICHKEITEN

- Schiebetüren 1- oder 2-flügelig
- Teleskopschiebetüren 2- oder 4-flügelig
- Schiebetüren mit Totalöffnungssystem
- Rund- und Winkelschiebetüren
- Falttüren
- Sonderausführungen

UNSER ERFAHRENES SERVICE- UND MONTAGE-TEAM GARANTIERT IHNEN:

- kurze Lieferzeit von 10 Tagen für Neuanlagen (Standard: 2-flügelige Anlage)
- Fachkundige Beratung, Montage und Ausführung
- sowie einen zuverlässigen Notfallservice



GLAS MARTE UND RECORD – EIN STARKES TEAM FÜR SCHIEBETÜREN



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- hohe Laufruhe
- modulares Gesamtsystem mit gleicher Technik und gleichen Anschlüssen
- barrierefrei, behindertengerecht und hygienisch
- zuverlässig, robust und langlebig
- sparsamer Energieverbrauch
- selbstlernende Steuerungseinheit
- formschönes Design
- benutzerfreundliche Bedienungseinheit
- baumustergeprüfte Sicherheit

SCHIEBETÜR-SYSTEME AUF EINEN BLICK

LINEARE STANDARD-SCHIEBETÜR

LINEARE TELESKOP-SCHIEBETÜR



Türtypen	E-STA (einflügelig)	D-STA (zweiflügelig)	E-TSA (zweiflügelig)	D-TSA (vierflügelig)
Öffnungsweiten (mm)	800 - 3.000	800 - 3.000	800 - 3.000	1.440 - 4.000
Druchgangshöhe (mm)*	3.000	3.000	3.000	3.000
Türflügelgewicht max. (kg)	1 x 150	2 x 120	2 x 90	4 x 80
als DUO / RED Version	1 x 150	2 x 150	2 x 120	4 x 90
verstärkt (20-200 / 22)	1 x 200 / 250	2 x 150 / 200	2 x 130 / 170	4 x 90 / 130
Einsatzempfehlung	einflügelige Türautomatik für enge Raumverhältnisse	für die gebräuchlichsten Anforderungen	für maximale Durchgangswerte bei engen Platzverhältnissen	für elegante Eingänge und grosse Durchgangsweiten

RADIALE SCHIEBETÜR

WINKELSCHIEBETÜR

FALTÜR



Türtypen	ein- oder zweiflügelig	zwei- oder vierflügelig	zwei- oder vierflügelig
Öffnungsweiten (mm)	800 - 3.000	800 - 3.000	800 - 2.000
Druchgangshöhe (mm)*	3.000	3.000	2.500
Türflügelgewicht max. (kg)	1 x 200 oder 2 x 100	2 x 120 oder 4 x 80	2 x 40 oder 4 x 40
als DUO / RED Version	1 x 250 oder 2 x 200	2 x 200 oder 4 x 90	–
Einsatzempfehlung	für elegante Eingangslösungen	für extravagante Eingänge	für beengte Raumverhältnisse und einfache Nachrüstungen

*Empfohlener Maximalwert

FLUCHTTÜRSYSTEME



Türtypen	RED	BAT (UK, DK) / CO48 (F)	TOS
Standard-Schiebetür	•	•	•
Teleskop-Schiebetür	•	•	
Rund- / Bogenschiebetür	•	•	
Winkelschiebetür	•	•	
SAFECORD	•		
Falttür			•

RED = Redundante Ausführung


BAT = Battery-Monitoring

TOS = Total Opening System

[illegible]

- ① Durchgangshöhe
- ② bauseitige Decke
- ③ Trägerlänge (F)
- ④ Durchgangsweite (A)
- ⑤ SL = Seitenteil links
- ⑥ SR = Seitenteil rechts

** Sicherheitsabstand nach Vorschrift

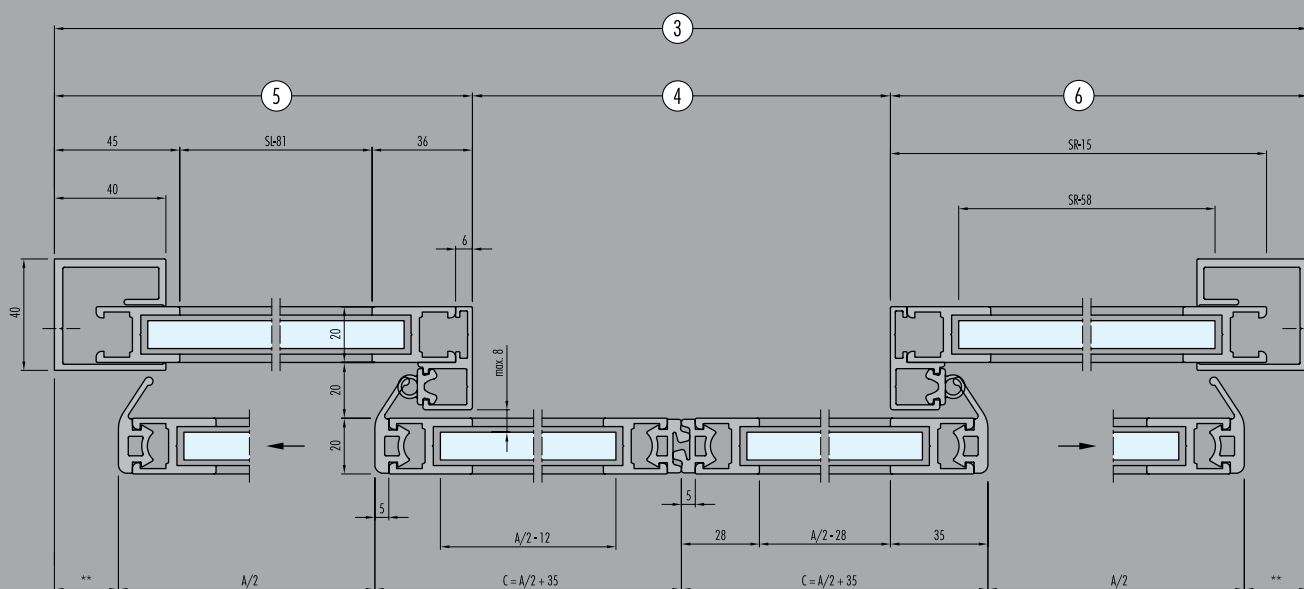

RECORD SYSTEM 20 – VARIANTEN, OPTIONEN, ZUBEHÖR

TÜRFLÜGELGEWICHTE MAX.

- Standard Schiebetüren 2 x 120 kg
- 1-flügelig 1 x 150 kg
- DUO Version 2 x 150 kg
- Teleskop 4 x 80 kg

INSTALLATIONSvarianten

- am Sturz, freitragend oder in der Decke

SPEZIELLE OPTIONEN

- Optische Verriegelungsanzeige OVA
- Benutzungsabhängige Öffnungsweite TOWA
- Klingelkontakt
- Verriegelungsüberwachung



EINBRUCHSCHUTZ-OPTIONEN

- SAFECORD einbruchhemmende Schiebetür (VK2 geprüft)
- MPV Mehrpunktverriegelung.
- Bodenschienen (Edelstahl)
- Sicherheitsschiene



OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

- farbbehandelt (RAL) eloxiert



AKKUS FÜR NOTBETRIEB


- NiCd oder Blei-Akku



SCHUTZFLÜGEL

- elegant, transparent und unauffällig

Systembus – Verbindung zur interaktiven Kommunikation der record Systembauteile

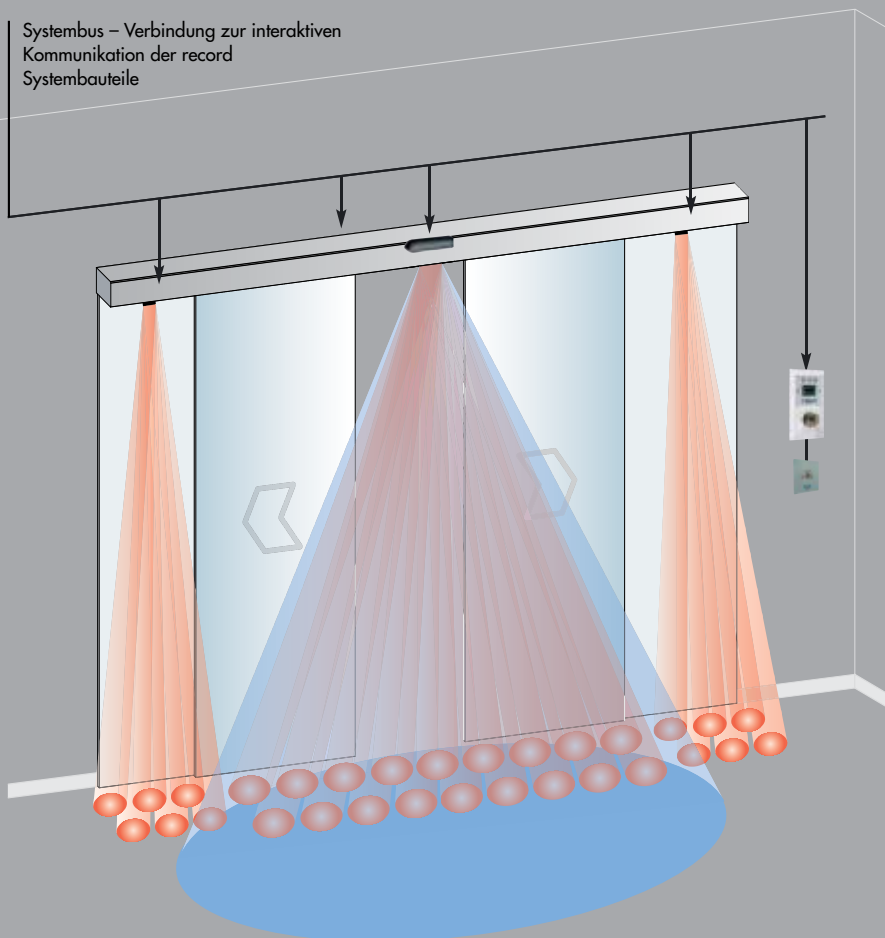

VERRIEGELUNGEN

- motorische Bolzenverriegelung (VRR 20)
- MPV Mehrpunktverriegelung
- Magnetzuhaltung (optional)



AUSLÖSEORGANE UND SICHERHEITSSENSORIK

- RAD 290 (Radar-Bewegungsmelder)
- RIC 290 (Kombisensor)
- AIR 290 (Präsenzüberwachung)
- Näherungsschalter (Infrarot)
- Taster, Schaltgeräte
- Funk-Auslöseorgan EASY OPEN
- Fernbedienung zu RADAR
- Passiv Infrarot Sensoren PIR




ANTRIEBSVERKLEIDUNGEN

- Antriebshöhe 108 und 150 mm (auch abklappbar)

STEUERUNGSEINHEIT STG

- Selbstlernende 32 Bit-Mikroprozessorsteuerung
- kontrollierte, einstellbare Bewegungsabläufe der Türflügel

GLAS MARTE. ALLES RUND UM GLAS.
GLASBAUPRODUKTE VOM FACHMANN KOMPETENT AUSGEFÜHRT.

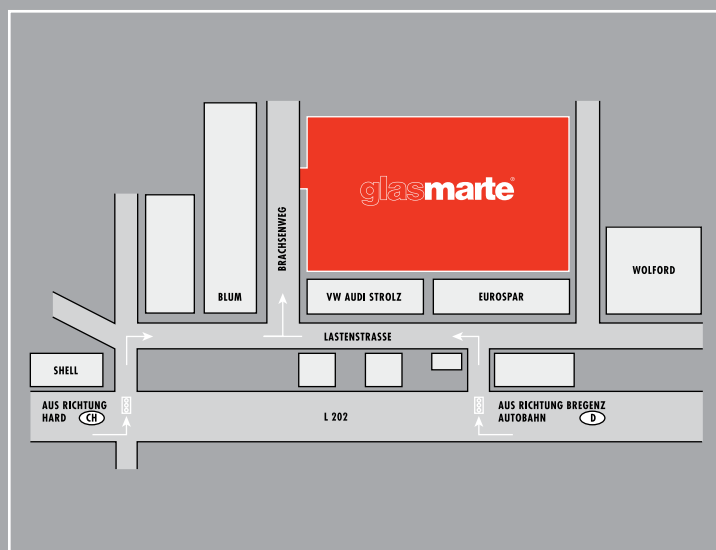

80 Jahre Erfahrung und die einzigartige Kombination aus Glasbauunternehmen und Herstellungsbetrieb machen Glas Marte zu Ihrem kompetenten Partner immer dann, wenn es um das Bauen mit Glas geht.

Das Besondere dabei: Glas Marte liefert nicht nur das Glas. Von der Beratung über die Produktion, bis zur Montage vor Ort bekommen Sie von uns alles aus einer Hand. Dabei holen wir stets das Maximum aus den technischen Möglichkeiten – zu einem fairen Preis.

Jedes Projekt wird von einem unserer 18 Montagetrupps umgesetzt. Hervorragend ausgebildete Glasbau- und Metallbau-techniker arbeiten Hand in Hand und garantieren eine fachgerechte Montage.

Ob im Innen- oder Aussenbereich, in privaten oder öffentlichen Gebäuden – je komplexer die Anforderungen, je innovativer und kreativer die Idee – umso besser sind Sie bei Glas Marte aufgehoben.

BESUCHEN SIE UNSER KUNDENCENTER.

Montag bis Donnerstag 8.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.00 Uhr

Freitag 8.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 17.00 Uhr

Follow us:



Technische Änderungen vorbehalten

Glas Marte GmbH
A 6900 Bregenz • Brachsenweg 39 • T +43 5574 6722-0 • Fax -540
glasbau@glasmarte.at • www.glasmarte.at

glasmarte®
Glasbau