glasmarte®

GM SCHIEBESYSTEME FÜR BALKON- UND LOGGIAVERGLASUNGEN

PRODUKTREPORT

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	S. 03
GM FARBWELTEN	S. 04
Oberflächenbearbeitung & Glasarten	S. 06
GM SCHIEBESYSTEME	S. 08
PRODUKTÜBERSICHT	S. 10
GM LIGHTROLL® 6/8	S. 12
GM LIGHTROLL® 10/12	S. 14
GM TOPROLL® 6/8	S. 18
GM TOPROLL® ONE	S. 20
GM TOPROLL® 10/14	S. 22
GM TOPROLL® PARAPET	S. 24
GM TOPROLL® 15/24	S. 26
GM TOPROLL® SHIELD	S. 28
GM TWINROLL®	S. 30

GLAS MARTE UNTERNEHMENSPROFIL

Innovative Entwicklung, kompetente Beratung, detaillierte Planung und meisterhafte Ausführung – das alles finden Sie bei Glas Marte vereint in einem einzigen Betrieb.

1930 gegründet, hat das Unternehmen sein Wissen um den vielseitigen Baustoff Glas sukzessive ausgeweitet und bietet heute eine breite Produktpalette, angefangen bei Flach- und Isolierglas über variantenreiche Oberflächen bis hin zu mehrfach ausgezeichneten Schiebe- und Haltesystemen sowie DIBt-geprüften Glasgeländern. Ob im Innen- oder im Außenbereich, in privaten oder öffentlichen Gebäuden – je komplexer die Anforderungen, je innovativer und kreativer die Idee, desto besser sind Sie bei Glas Marte aufgehoben.

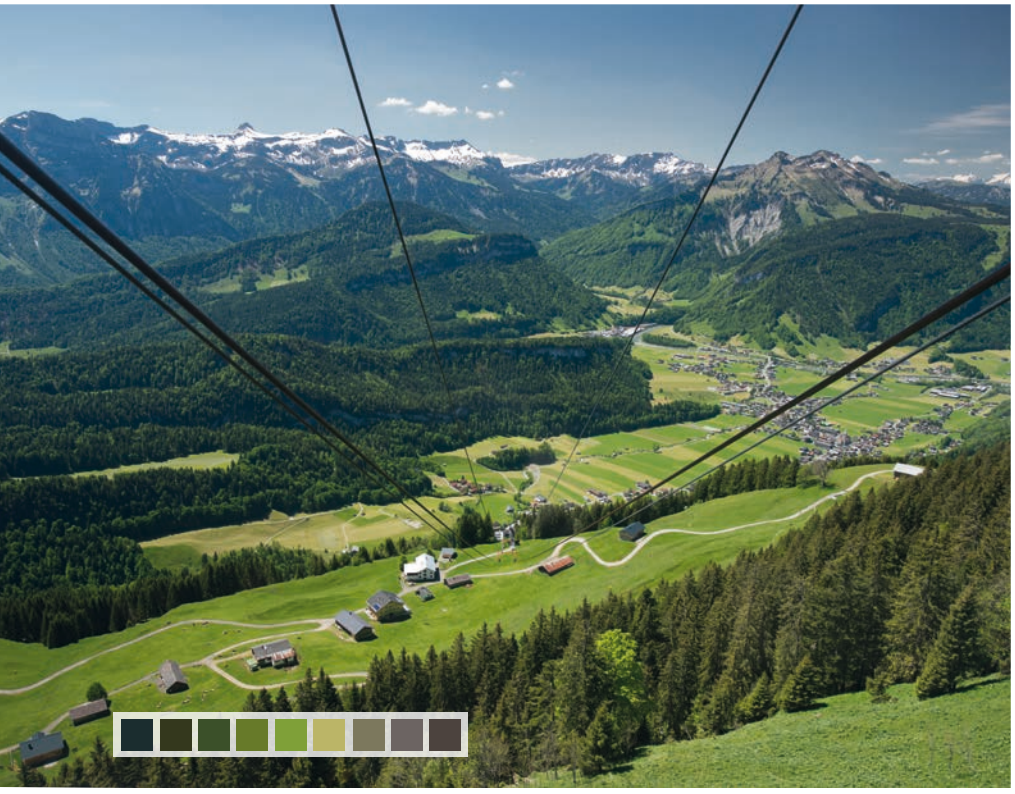

GM FARBWELTEN
AUSDRUCKSSTARKE GESTALTUNG

Farbe wirkt. Ein kühles Blau, ein warmes Rot oder doch lieber ein frisches Grün – die Wahl der Farbe hat in der Raumgestaltung zentrale Bedeutung. Sie bestimmt wesentlich seine Atmosphäre. Egal, ob im Außen- oder Innenbereich, mit Glas lassen sich dauerhaft farbliche Akzente setzen. Ganz dezent oder kräftig-leuchtend. Vollflächig, teilflächig oder mit individuellem Muster. Glas Marte bietet Hunderte Farbnuancen, aufgebracht per Sieb- oder Walzendruck oder eingearbeitet in Form von farbigen VSG-Folien.

Lassen Sie sich von der breiten Farbpalette inspirieren!

OBERFLÄCHENBEARBEITUNG
EINZIGARTIGE WIRKUNG

Glas kann spiegelglatt sein. Muss es aber nicht. Glas Marte hat diverse Möglichkeiten der Oberflächenbearbeitung entwickelt und weiterentwickelt – von aufwändiger Sandstrahlung über verschiedene Bedruckungsarten bis hin zu Strukturglas oder der Einarbeitung von feinsten Stickereien ins Glas.

So wird etwa für GM ICE-H® Glasmaterial aus der Oberfläche ausgelöst, was eine interessante, einzigartig aufgebrochene Oberflächenstruktur mit kühllebendigem Erscheinungsbild hinterlässt. Transluzent und gleichzeitig reflektierend, erscheint die GM LAMIMARTEX® Kollektion, bei der Textil und Glas zu einer Einheit verschmelzen.

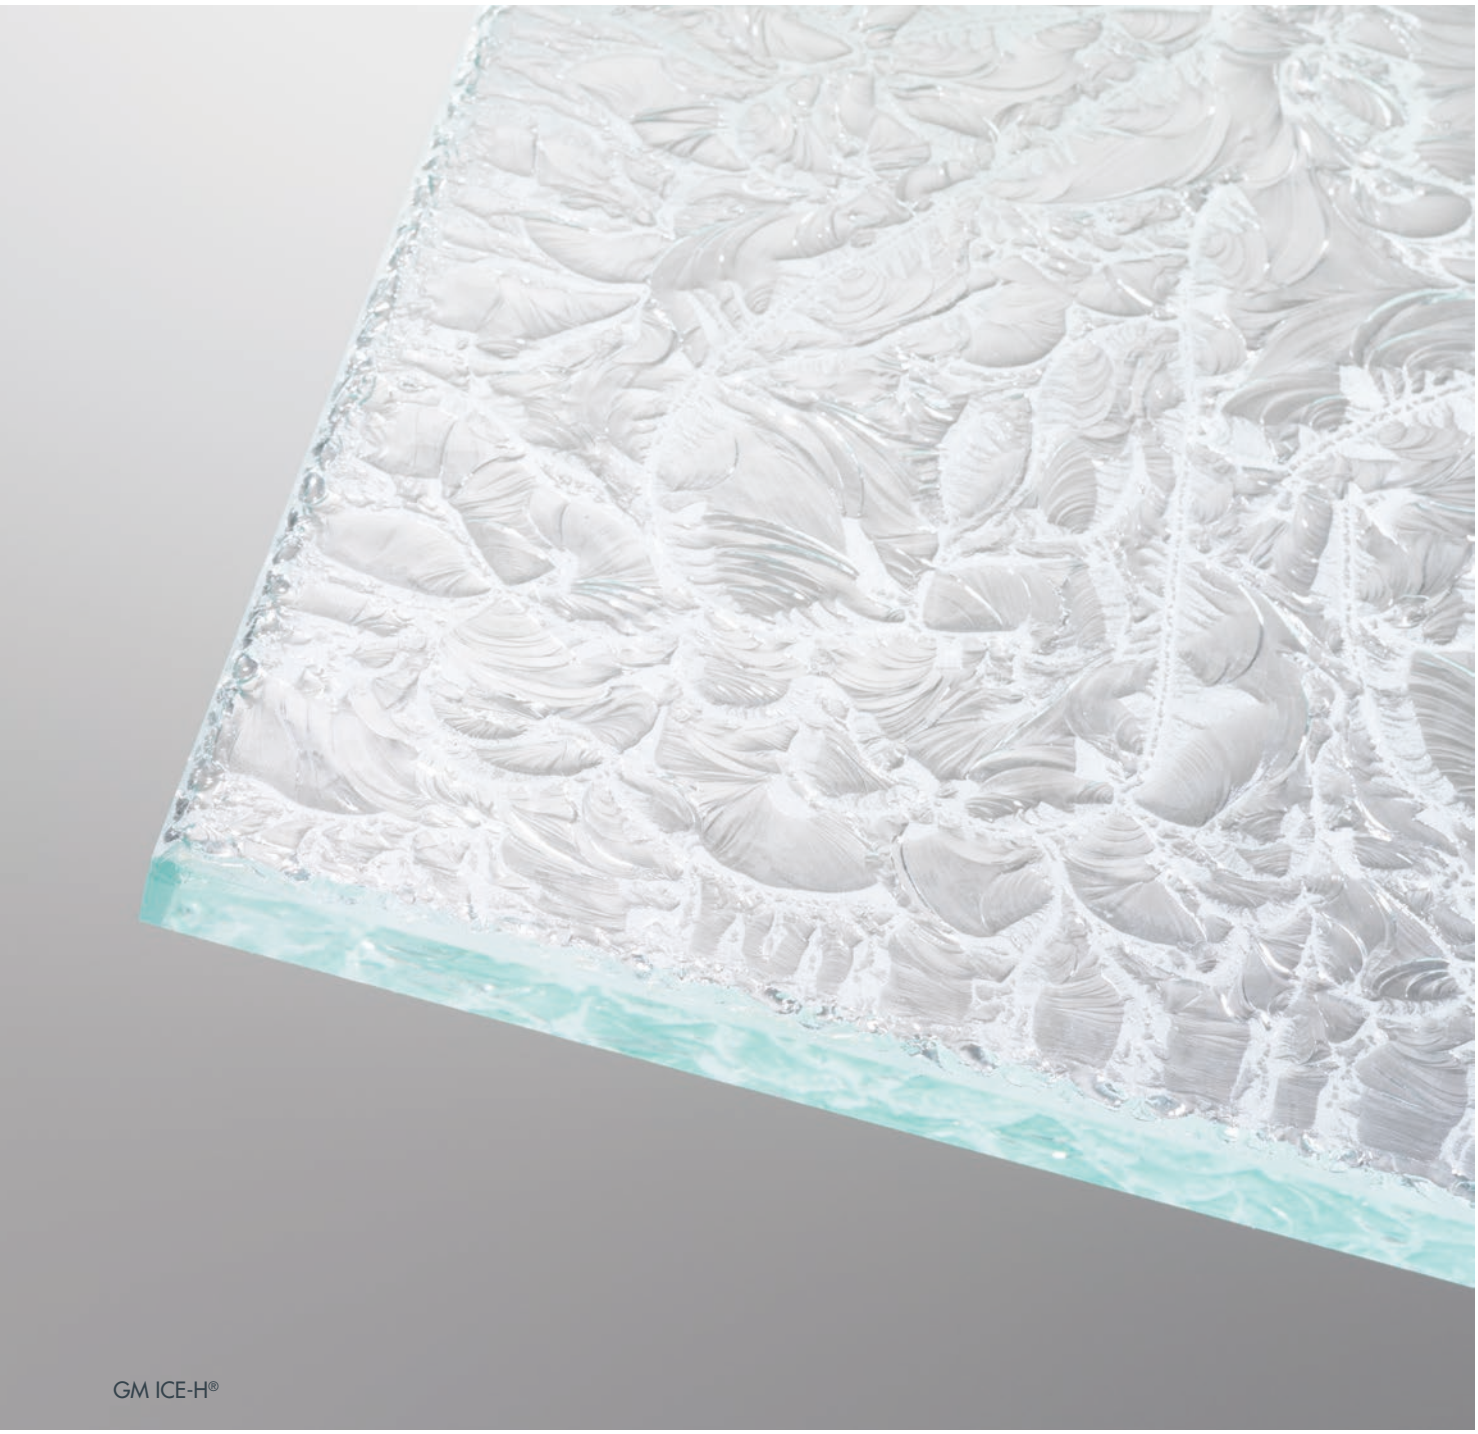

GM ICE-H®

GLASARTEN
GEPRÜFTE SICHERHEIT

Ort und Zweck bestimmen die eingesetzte Glasart. Als Be- und Verarbeiter stellt Glas Marte dafür eine große Bandbreite an Glasarten zur Verfügung: ESG, VSG und Isolierglas aus eigener, kontrollierter Fertigung sowie Spiegel, Ornamentglas, Scratch Resistant oder Shower Glass sind nur einige davon.

Als Kunde profitieren Sie neben der jahrelangen Erfahrung von den kurzen Wegen zwischen der kompetenten Beratung, hochmodernen Produktion und sachgerechten Auslieferung, welche Glas Marte als Komplettanbieter verspricht.

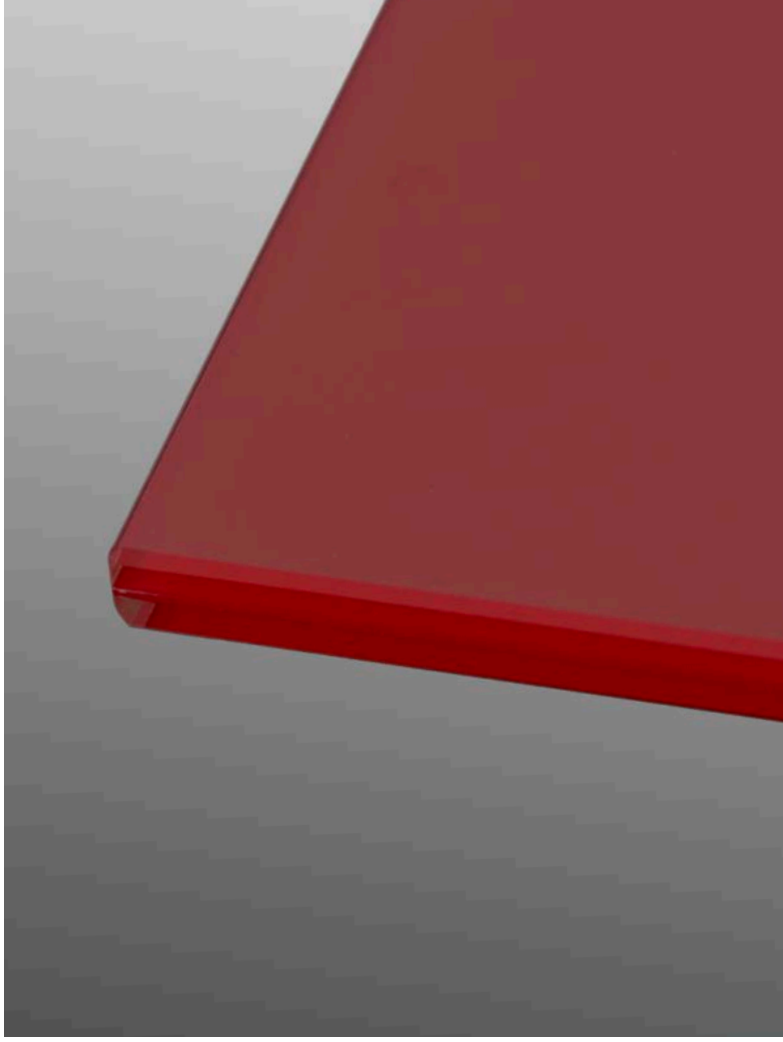

GM VSG LAMIMART® COLOR

GM SATINATO®

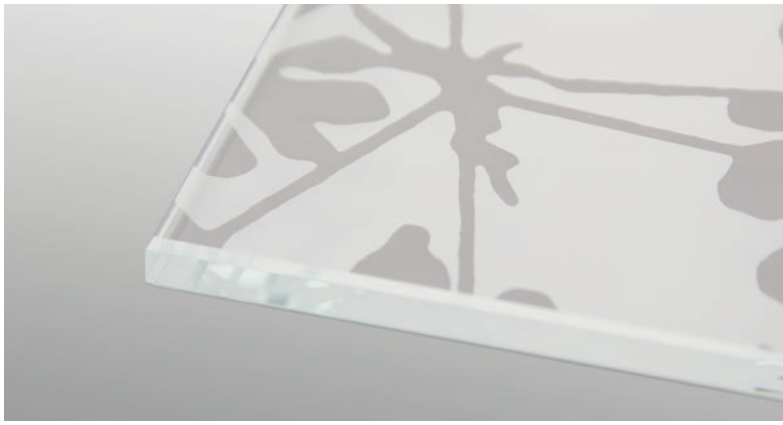

GM SATINATO® Flower

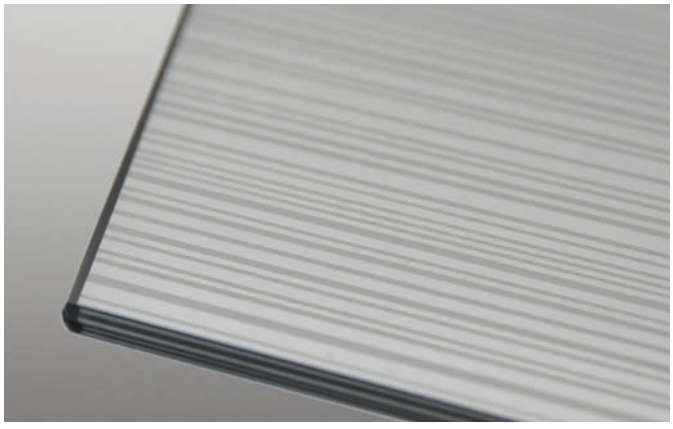

GM SATINATO® Straight

GM PRINTMART®

GM SCHIEBESYSTEME
FÜR BALKON- UND LOGGIA-VERGLASUNGEN

Die moderne Architektur bevorzugt offene, freie Lebensräume. Glas erfüllt diesen Anspruch optimal. Die filigranen Schiebesysteme von Glas Marte fügen sich dezent in die Gebäudearchitektur ein, ohne störend ins Gesamtkonzept einzugreifen.

Die unten geführten und oben hängenden Glas Marte Schiebesysteme für die flexible Balkonverglasung schaffen zusätzlichen geschützten Raum: Durch die variable Öffnungsmöglichkeit verbinden sich meisterhaft die Vorteile von drinnen und draußen – Terrasse, Balkon oder Sitzplatz passen sich ganz einfach der momentanen Vorliebe an.

ⓘ Nähere technische Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie im Produktkatalog GM SCHIEBESYSTEME FÜR BALKON- UND LOGGIAVERGLASUNGEN oder auf unsere Webseite.

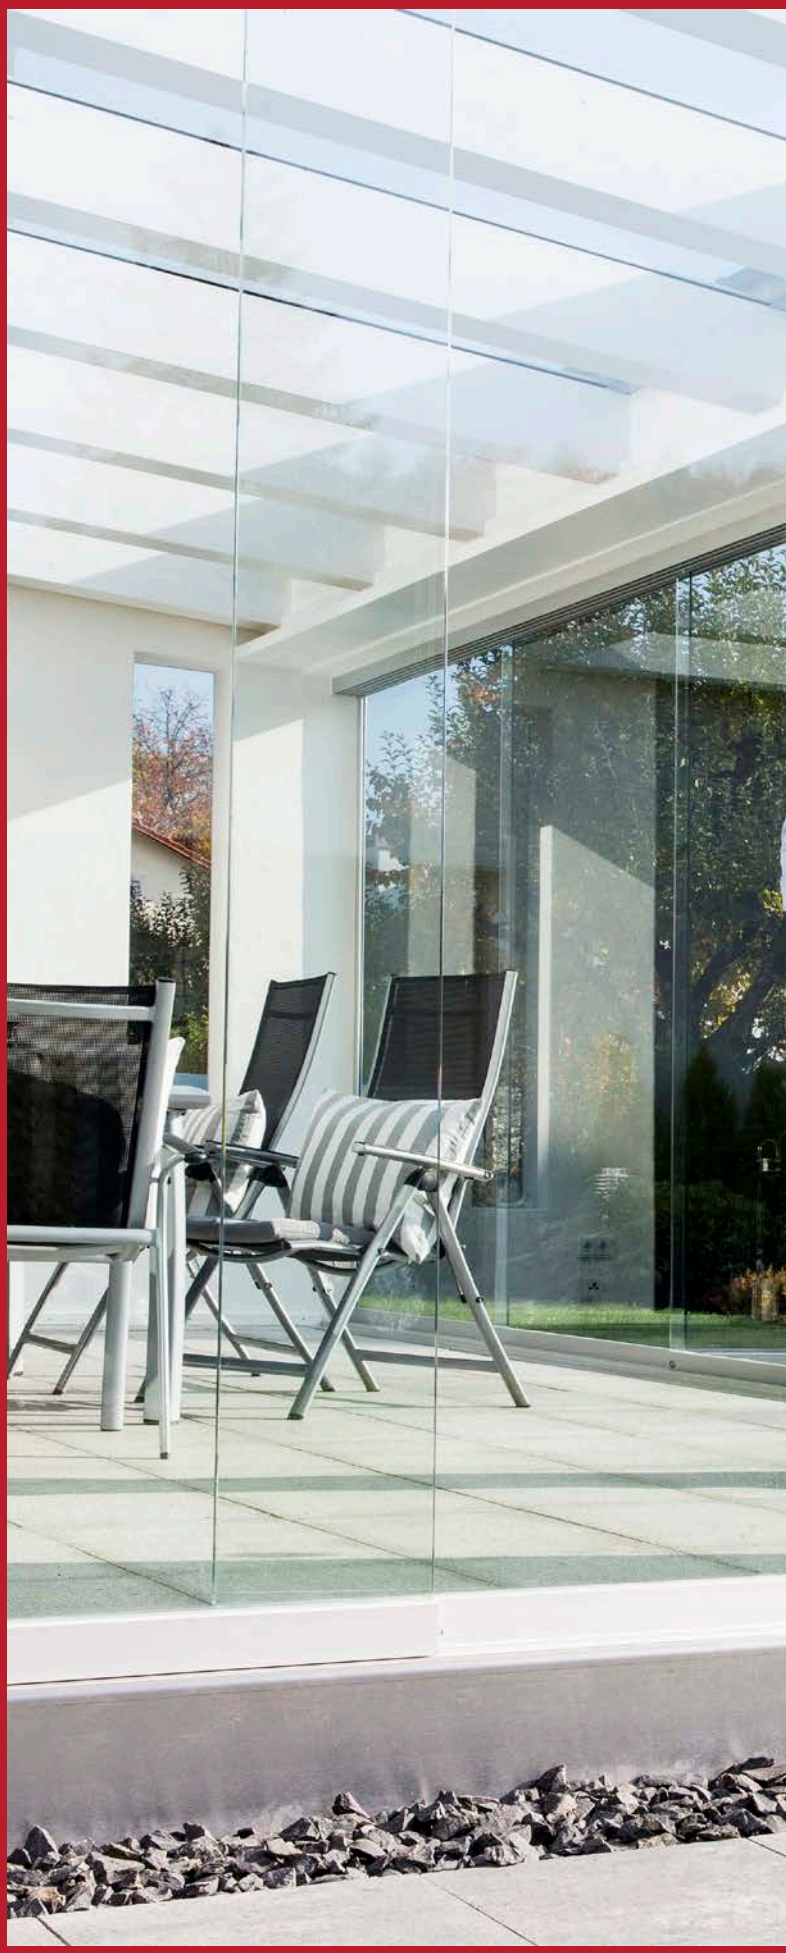

Weitere Informationen
zu GM SCHIEBESYSTEME

PRODUKTÜBERSICHT
GM SCHIEBESYSTEME FÜR BALKON- UND LOGGIAVERGLASUNGEN

STEHEND	AUSSENANWENDUNG EINFACHGLAS	Seite 12	**GM LIGHTROLL® 6/8** DIE GLEITENDE VERGLASUNG Unten laufendes Schiebesystem für 6 und 8 mm Glas Maximales Schiebeglasgewicht: 40 kg	
		Seite 14	**GM LIGHTROLL® 10/12** DIE RAUMHOHE, GLEITENDE VERGLASUNG Unten laufendes Schiebesystem für 10 und 12 mm Glas Maximales Schiebeglasgewicht: 80 kg	
HÄNGEND		Seite 18	**GM TOPROLL® 6/8** DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER Oben hängendes Schiebesystem für 6 und 8 mm Glas Maximales Schiebeglasgewicht: 80 kg	
		Seite 20	**GM TOPROLL® ONE** DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER Oben hängendes Schiebesystem für 10 und 12 mm Glas Maximales Schiebeglasgewicht: 100 kg	
		Seite 22	**GM TOPROLL® 10/14** DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER Oben hängendes Schiebesystem für 10 bis 13,5 mm Glas Maximales Schiebeglasgewicht: 100 kg	
		Seite 24	**GM TOPROLL® PARAPET** DIE HÄNGESCHIEBER MIT GLASBRÜSTUNG Oben hängendes Schiebesystem für 10 bis 13,5 mm Glas Maximales Schiebeglasgewicht: 100 kg	
		Seite 26	**GM TOPROLL® 15/24** DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER Oben hängendes Schiebesystem für 15 bis 24 mm GlaS Maximales Schiebeglasgewicht: 200 kg	
		Seite 28	**GM TOPROLL® SHIELD** DIE PUNKTGEHALTENEN HÄNGESCHIEBER Oben hängendes punktgehaltenes Schiebesystem für 10 mm Glas Maximales Schiebeglasgewicht: 80 kg	
STEHEND	AUSSENAN-WENDUNG ISOLIERGLAS	Seite 30	**GM TWINROLL®** DIE WÄRMEGEDÄMMTE TRANSPARENZ Unten laufendes Isolierglas-Schiebesystem für 24 mm Elementstärke Maximales Schiebeglasgewicht: 90 kg	

	1 BAHN	2 BAHNEN	3 BAHNEN	4 BAHNEN	5 BAHNEN
					
					
					
					
					
					
					
					
					

GM LIGHTROLL® 6/8
DIE GLEITENDE VERGLASUNG

Unten laufendes Schiebesystem für 6 und 8 mm Glas
Maximales Schiebeglasgewicht: 40 kg

SYSTEM
GM LIGHTROLL® 6/8 ist ein rahmenloses Schiebesystem mit unten laufenden Ganzglasschiebeelementen. Dessen Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder 4 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet eine maximale Öffnungsmöglichkeit von 75%.
Das System ist die klassische Variante der Balkonverglasung: Das System reicht von der Brüstung bis zur Decke (maximale Anlagenhöhe: ca. 2.000 mm). Zur Anwendung kommen Profile aus Aluminium, wetterfeste Bürstendichtungen, speziell entwickelte witterungsbeständige Endstücke aus Kunststoff und Edelstahlkugellagerrollen.

SICHERHEIT
Der Laufschuh schützt die Glaskante perfekt! Zusätzlichen Schutz bieten Aushängesicherungen, Steckriegel und Druckzylinderschlösser. Das System ermöglicht zudem eine einfache Montage.

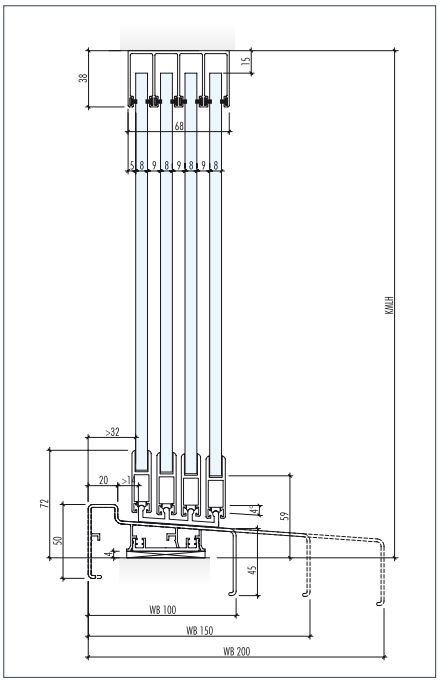

Weitere Informationen
zu GM LIGHTROLL® 6/8

GM LIGHTROLL® 10/12
DIE RAUMHOHE, GLEITENDE VERGLASUNG

Unten laufendes Schiebesystem für 10 und 12 mm Glas
Maximales Schiebeglasgewicht: 80 kg

SYSTEM
GM LIGHTROLL® 10/12 ist ein rahmenloses Schiebesystem mit unten laufenden Ganzglasschiebeelementen. Dessen Schiebegläser laufen auf 2, 3, 4 oder 5 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet eine maximale Öffnungsmöglichkeit von 80%. Zudem verfügt das System auch über eine besonders niedrige Laufschiene von nur 16 mm Höhe und ist somit barrierefrei: Menschen mit Behinderung, ältere Personen und Kleinkinder können sie problemlos passieren.
Das System eignet sich ideal für raumhohe Balkon-, Loggia- und Terrassenverglasungen sowie thermische Pufferzonen (maximale Anlagenhöhe: ca. 2.500 mm).
Zur Anwendung kommen Profile aus Aluminium, wetterfeste Bürstendichtungen, speziell entwickelte witterungsbeständige Endstücke aus Kunststoff und Edelstahlkugellagerrollen.

MITNEHMERFUNKTION
Durch die von Glas Marte entwickelte Mitnehmerfunktion (Komfortpaket) können die Schiebegläser sowohl miteinander gekoppelt als auch zugleich verriegelt werden. Eine zusätzliche Versperrfunktion ist deshalb nicht mehr erforderlich. Zudem können die Schiebeelemente trotz der Mitnehmerfunktion frei nach links und rechts verschoben werden. Für herausragendes Design wurde das Komfortpaket mit dem iF Award ausgezeichnet.

SICHERHEIT
Der Laufschuh schützt die Glaskante perfekt! Zusätzlichen Schutz bieten Steckriegel und Druckzylinderschlösser. Das System ermöglicht zudem eine einfache Montage.

SYSTEMINTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ
Neu erhältlich für GM LIGHTROLL® 10/12 ist ein systemintegrierter Schutz vor Insekten. Das feinmaschige Gewebe sowie die Abdichtung des Systems bieten einen optimalen Schutz vor „kleinen ungebetenen Gästen", gleichzeitig aber auch eine ungestörte Sicht nach draußen.
GM LIGHTROLL® 10/12 I-STOP überzeugt vor allem durch seine optisch integrierte Lösung – es benötigt keinen zusätzlichen Platz und die Profilbreiten des Insektenschutzes sind exakt auf die Profilbreiten des Glasschiebesystems abgestimmt. Das nachträgliche, oft mit optischen Einbußen verbundene Anbringen eines systemfremden Insektenschutzes ist nicht mehr nötig. Weitere Vorteile neben der dezenten Optik sind die einfache Bedienbarkeit und eine geräuscharme Funktion. Bestehende Systeme lassen sich problemlos nachrüsten.

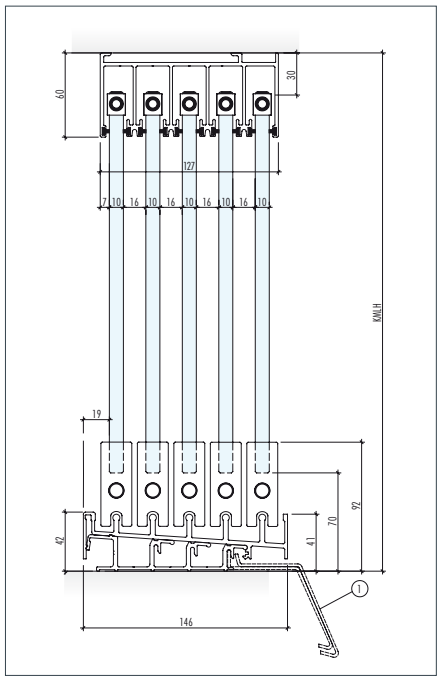

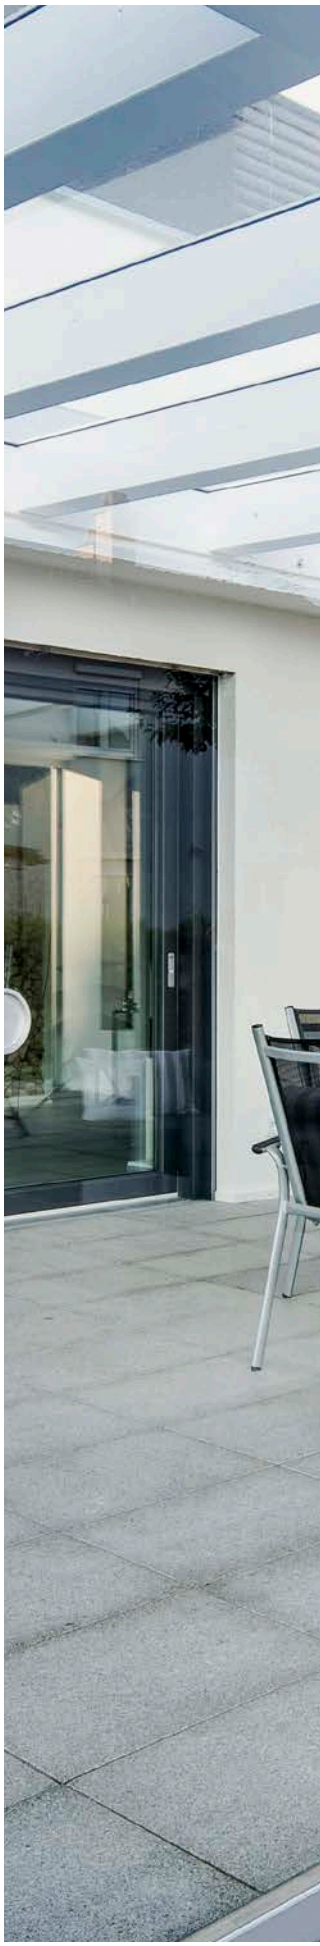

Weitere Informationen
zu GM LIGHTROLL® 10/12

QR CODE SCANNEN
UND VIDEO ABSPIELEN

WIR LIEBEN, WAS WIR TUN

REFERENZEN GM SCHIEBESYSTEME FÜR BALKON- UND LOGGIAVERGLASUNGEN

Abb. 1 (Bild links): Produktvideo – Wind- Wetter- und Schallschutz mit den GM SCHIEBESYSTEMEN
Abb. 2 (Bild rechts oben): Produktvideo – Komfortpaket GM LIGHTROLL® 10/12 - Bis zu 5-bahniges Schiebesystem inklusive Mitnehmer
Abb. 3 (Bild rechts unten): GM TOPROLL® 10/14

GM TOPROLL® 6/8
DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER

Oben hängedes Schiebesystem für 6 und 8 mm Glas
Maximales Schiebeglasgewicht: 80 kg

SYSTEM
GM TOPROLL® 6/8 ist ein rahmenloses Schiebesystem mit oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Dessen Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder 4 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet eine maximale Öffnungsmöglichkeit von 75 %.
Das System kann sowohl als klassische Variante der Balkon- und Loggiaverglasung (Brüstung-Decke) als auch für raumhohe Verglasungen eingesetzt werden (maximale Anlagenhöhe: ca. 2.200 mm).

SICHERHEIT
Die Gläser werden im oberen Laufschuh durch Verklebung und zusätzlich durch eine mechanische Sicherung gehalten. Dies unterscheidet das Glas Marte System grundlegend von anderen Systemen, bei denen die Schiebeelemente entweder nur mittels Verklebung oder reiner Klemmung gehalten werden. Zusätzlichen Schutz bieten Steckriegel und Druckzylinderschlösser. Die Fußleiste ist ein Beschädigungsschutz und garantiert durch die verdeckte Bürstendichtung eine wartungsarme Konstruktion. Zudem ist eine einfache Montage gewährleistet.

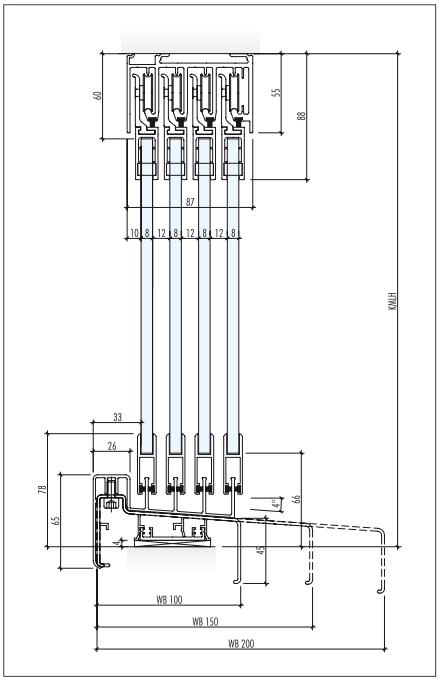

Weitere Informationen
zu GM TOPROLL® 6/8

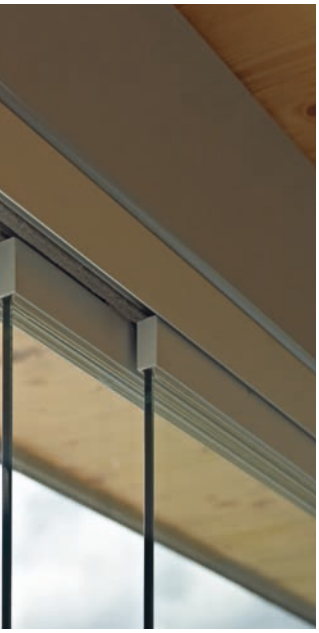

GM TOPROLL® ONE
DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER

Oben hängendes Schiebesystem für 10 und 12 mm Glas
Maximales Schiebeglasgewicht: 100 kg

SYSTEM
GM TOPROLL® ONE ist ein rahmenloses Schiebesystem mit einem oben hängenden Ganzglasschiebeelement. Das Schiebeglas läuft auf einer Bahn und ist beispielsweise für raumhohe, schmale Balkonverglasungen oder zum Wind- und Sonnenschutz auf Terrassen und Loggien einsetzbar (maximale Anlagenhöhe: ca. 2.800 mm).
Aufgrund der vielen gestalterischen Kombinationsmöglichkeiten des Systems (z. B. Decken-befestigung oder Wandbefestigung) ist ein breites Anwendungsspektrum realisierbar. GM TOPROLL® ONE weist eine effektive Bauhöhe (Laufschiene und Laufschuhprofil) von nur 105 mm auf.

SICHERHEIT
Die Gläser werden im oberen Laufschuh durch Verklebung und zusätzlich durch eine mechanische Sicherung gehalten. Dies unterscheidet das Glas Marte System grundlegend von anderen Systemen, bei denen die Schiebeelemente entweder nur mittels Verklebung oder reiner Klemmung gehalten werden. Die Fußleiste ist ein Beschädigungsschutz und garantiert durch die verdeckte Bürstendichtung eine wartungsarme Konstruktion. Zudem ist eine einfache Montage gewährleistet.

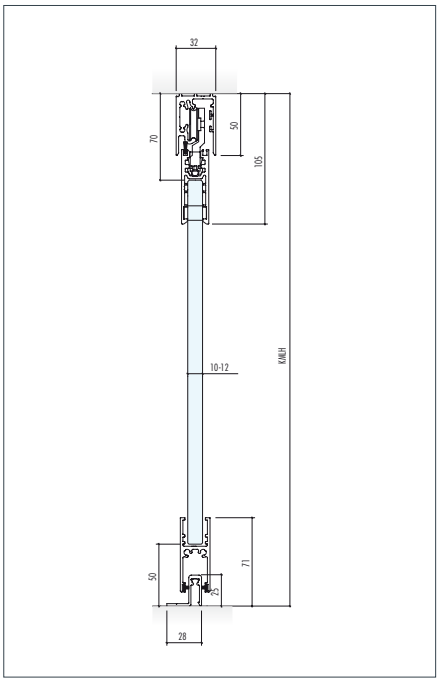

Weitere Informationen
zu GM TOPROLL® ONE

GM TOPROLL® 10/14
DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER

Oben hängedes Schiebesystem für 10 und 13,5 mm Glas
Maximales Schiebeglasgewicht: 100 kg

SYSTEM
GM TOPROLL® 10/14 ist ein rahmenloses Schiebesystem mit oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Dessen Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder 4 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet eine maximale Öffnungsmöglichkeit von 75%.
Das System eignet sich hervorragend für raumhohe Glasschieber aus ESG SECURMART® oder VSG LAMIMART® aus ESG (maximale Anlagenhöhe: ca. 2.800 mm).

SICHERHEIT
Die Gläser werden im oberen Laufschuh durch Verklebung und zusätzlich durch eine mechanische Sicherung gehalten. Dies unterscheidet das Glas Marte System grundlegend von anderen Systemen, bei denen die Schiebeelemente entweder nur mittels Verklebung oder reiner Klemmung gehalten werden.
Zusätzlichen Schutz bieten Druckzylinderschlösser. Die Fußleiste ist ein Beschädigungsschutz und garantiert durch die verdeckte Bürstendichtung eine wartungsarme Konstruktion. Zudem ist eine einfache Montage gewährleistet.

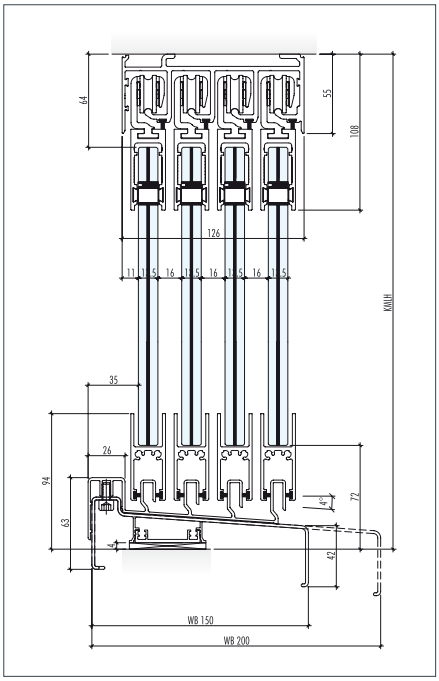

Weitere Informationen
zu GM TOPROLL® 10/14

GM TOPROLL® PARAPET
DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER MIT GLASBRÜSTUNG

Oben hängedes Schiebesystem für 10 und 13,5 mm Glas
Maximales Schiebeglasgewicht: 100 kg

SYSTEM
GM TOPROLL® PARAPET ist ein rahmenloses Schiebesystem mit variierbaren Glasbrüstungs- und oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Dessen Schiebegläser laufen auf 3 Bahnen (die 4-bahnige Ausführung befindet sich in Ausarbeitung) und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet eine maximale Öffnungsmöglichkeit von 75%.
Das System ist die Komplettlösung für Balkonverglasungen. Sowohl die Schiebegläser aus ESG SECURMART® oder VSG LAMIMART® aus ESG wie auch die Brüstungsgläser aus VSG LAMIMART® aus TVG sind nun ins System integriert.

SICHERHEIT
Die Gläser werden im oberen Laufschuh durch Verklebung und zusätzlich durch eine mechanische Sicherung gehalten. Dies unterscheidet das Glas Marte System grundlegend von anderen Systemen, bei denen die Schiebeelemente entweder nur mittels Verklebung oder reiner Klemmung gehalten werden. Zusätzlichen Schutz bieten Druckzylinderschlösser. Die Fußleiste ist ein Beschädigungsschutz und garantiert durch die verdeckte Bürstendichtung eine wartungsarme Konstruktion. Das System ermöglicht eine simple Montage: Die Brüstungsgläser sind trockenverglast einfach im unteren Trageprofil einzustellen und am unteren Führungsprofil durch Einklipsen des oberen Verglasungsprofils zu befestigen.

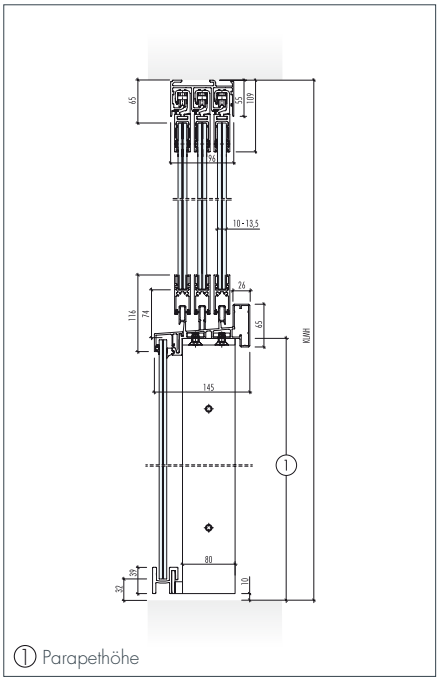

① Parapethöhe

Weitere Informationen
zu GM TOPROLL® PARAPET

GM TOPROLL® 15/24
DIE SICHEREN HÄNGESCHIEBER

Oben hängedes Schiebesystem für 15 und 24 mm Glas
Maximales Schiebeglasgewicht: 200 kg

SYSTEM
GM TOPROLL® 15/24 ist ein rahmenloses Schiebesystem mit oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Dessen Schiebegläser lassen sich nach rechts oder links verschieben und sind auch für VSG LAMIMART® aus ESG geeignet.
Das System ist ein ideales Glasbausystem für raumhohe Balkonverglasungen sowie für Schallschutz- und thermische Pufferzonen bei Neubauten und renovierten Objekten (maximale Anlagenhöhe: ca. 3.200 mm). GM TOPROLL® 15/24 ist besonders dann einsetzbar, wenn das Schiebesystem an der Decke befestigt werden kann und die Deckenkonstruktion für die Gewichtsabtragung geeignet ist.

SICHERHEIT
Die Gläser werden im oberen Laufschuh durch Verklebung und zusätzlich durch eine mechanische Sicherung gehalten. Dies unterscheidet das Glas Marte System grundlegend von anderen Systemen, bei denen die Schiebeelemente entweder nur mittels Verklebung oder reiner Klemmung gehalten werden.
Die Fußleiste ist ein Beschädigungsschutz und garantiert durch die verdeckte Bürstendichtung eine wartungsarme Konstruktion. Zudem ist eine einfache Montage gewährleistet.

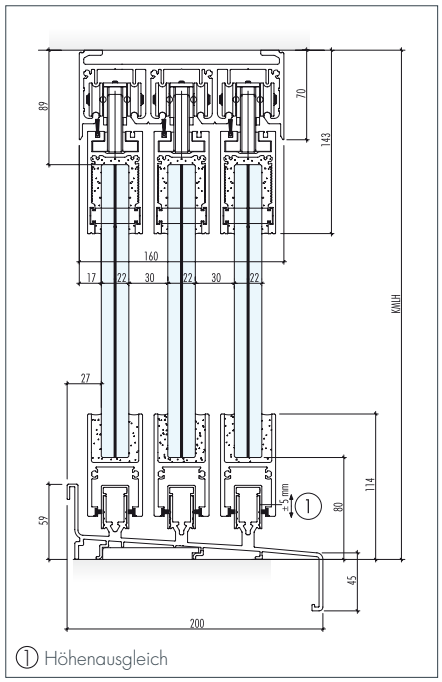

① Höhenausgleich

Weitere Informationen
zu GM TOPROLL® 15/24

Hamburg Altona

GM TOPROLL® SHIELD

DIE SICHEREN, PUNKTGEHALTENEN HÄNGESCHIEBER

Oben hängedes punktgehaltenes Schiebesystem
für 10 mm Glas
Maximales Schiebeglasgewicht: 80 kg

SYSTEM

GM TOPROLL® SHIELD ist ein Schiebesystem mit oben hängenden Ganzglasschiebeelementen. Dessen Schiebegläser lassen sich nach rechts oder links verschieben.
Das System wurde besonders für raumhohe Balkon- und Loggiaverglasungen konzipiert (maximale Anlagenhöhe: ca. 2.600 mm).
Jedes Schiebeelement wird an 2 sichtbaren Edelstahllaschen befestigt, die auch den Höhenausgleich ermöglichen.
Die außen sichtbare Verschraubung wird nach Wunsch entweder mit Edelstahlinbusschrauben oder mit einem speziellen Sichtschraubstück aus Edelstahl realisiert.

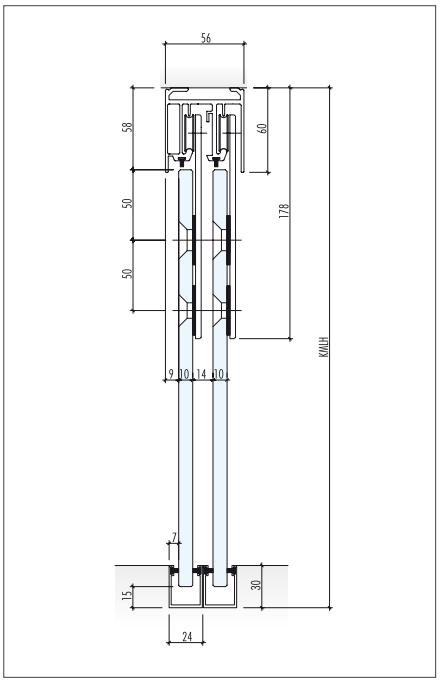

Weitere Informationen
zu GM TOPROLL® SHIELD

GM TWINROLL®
DIE WÄRMEGEDÄMMTE TRANSPARENZ

Unten laufendes Isolierglas-Schiebesystem
für 24 mm Elementstärke
Maximales Schiebeglasgewicht: 90 kg

SYSTEM

GM TWINROLL® ist ein schlankes Isolierglas-Schiebesystem mit unten laufenden, gerahmten Schiebeelementen. Die Schiebegläser lassen sich nach rechts oder links verschieben. Das System eignet sich besonders für Wintergärten oder Glasanbauten (maximale Anlagenhöhe: ca. 2.600 mm), wo sehr schlanke Verglasungen mit wärmeisolierenden Eigenschaften eingebaut werden sollen. Die Ansichtsbreite beträgt lediglich 40 mm.

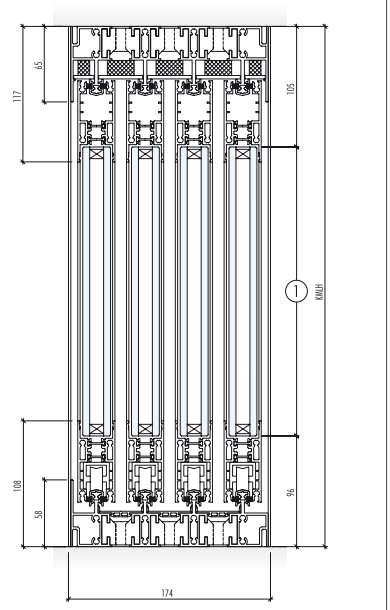

① Glasmaß

Weitere Informationen
zu GM TWINROLL®

Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. | V201113

Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz
+43 5574 6722-0 | office@glasmarte.at | **glasmarte.at**