



ABSTANDHALTER UND SPROSSEN

ABSTANDHALTER

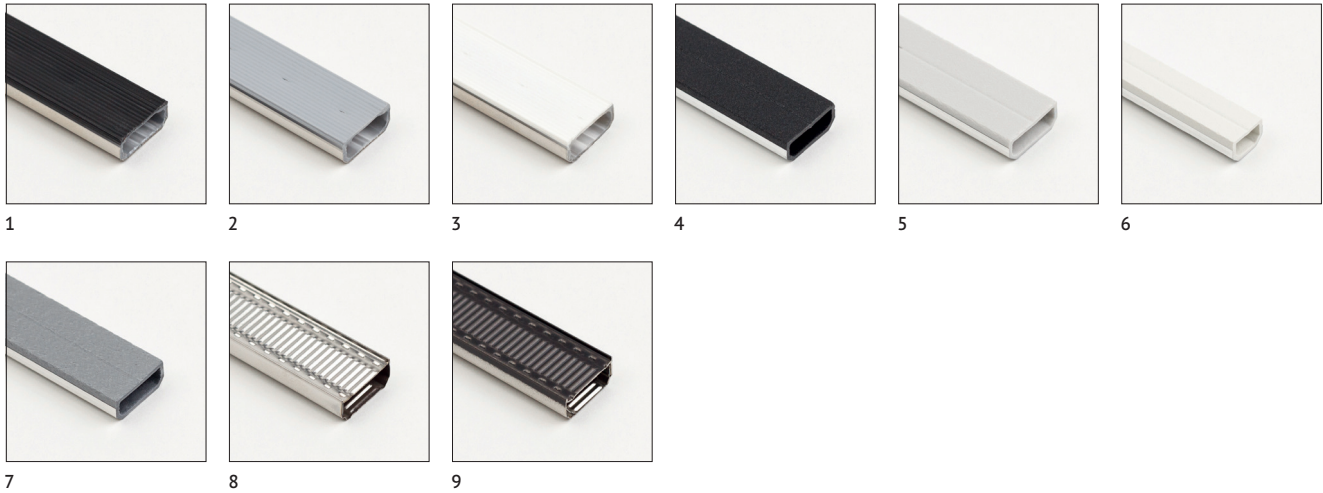

SPROSSEN

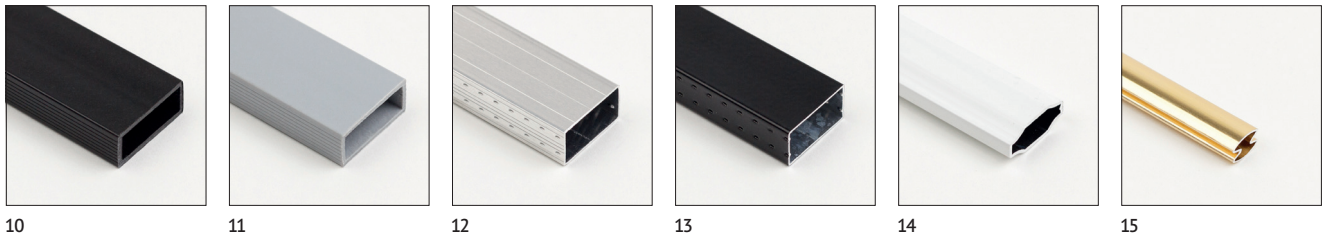

Nr.	Typ	Dimension in mm	Farben	Bemerkungen
1	TX PRO schwarz ^{1,2}	8/10/12/14/15/16/18/20/24	RAL 9005 tiefschwarz	-
2	TX PRO fenstergrau ^{1,2}	8/10/12/14/15/16/18/20	RAL 7040 fenstergrau	
3	TX PRO weiß ^{1,2}	8/10/12/14/16/18/20	RAL 9016 verkehrsweiß	
4	SWISSPACER ULTIMATE schwarz ^{1,2}	10/12/14/15/16/18/20	schwarz	gesteckte Ausführung
5	SWISSPACER ULTIMATE hellgrau ^{1,2}	10/12/14/15/16/18/20	hellgrau	
6	SWISSPACER ULTIMATE weiß ^{1,2}	10/12/14/15/16/18/20	weiß	
7	SWISSPACER ULTIMATE titangrau ^{1,2}	10/12/14/16/18	titangrau	
8	CHROMATECH plus ¹	8/10/12/14/15/16/18/20/24	silber (Edelstahl)	8–20 mm: gebogen; 24 mm: glatte Optik, gesteckte Ausführung
9	CHROMATECH plus ¹		schwarz (Edelstahl)	
10	EHS TX schwarz ^{1,2,3}	21,4	RAL 9005 tiefschwarz (Kunststoff)	mind. SZR 12 mm
11	EHS TX fenstergrau ^{1,2,3}	21,4	RAL 7040 fenstergrau (Kunststoff)	
-	EHS TX weiß ^{1,2,3}	21,4	RAL 9016 verkehrsweiß (Kunststoff)	
12	EHS natur ^{1,2,3}	15/18/20/24/30	Aluminium natur (Aluminium)	
13	EHS schwarz ^{1,2}	15/18/20/24/30	schwarz (Aluminium)	
14	EUROPASPROSSE ^{1,2}	18/26/45	RAL 9016 verkehrsweiß (Aluminium)	
15	Helima-Sprosse ¹	8	gold glänzend (Aluminium)	

¹ Lagernd

² Andere RAL-Farben auf Anfrage verfügbar, bitte verlängerte Lieferzeiten beachten (etwa 3 Wochen)

³ Auf Wunsch und gegen Aufpreis können Isoliergläser mit EHS-Sprossen mit doppelseitigem Klebeband ausgeführt werden. Klebeband wird nur beigelegt.