



UNIGLAS® ISOLIERGLAS

ABSTANDHALTER- UND SPROSSEN-ÜBERSICHT

ABSTANDHALTER

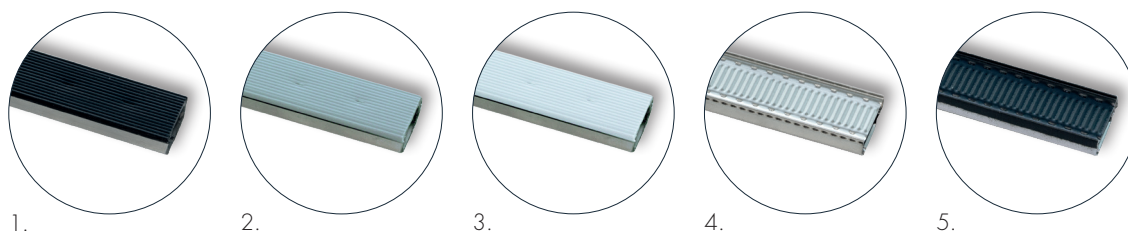

SPROSSEN

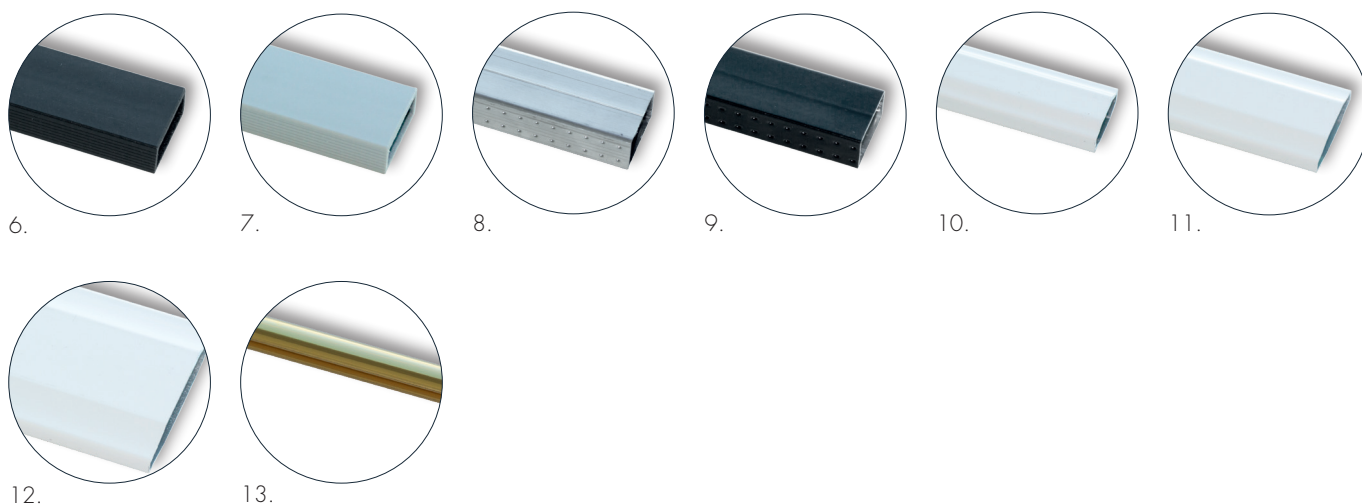

NR.	TYP	DIMENSION MM	FARBEN		BEMERKUNGEN
1.	Thermix® TX Pro	8/10/12/14/15/16/18/20/24	schwarz	1	
2.	Thermix® TX Pro	8/10/12/14/15/16/18/20	RAL 7040 fenstergrau	1	
3.	Thermix® TX Pro	8/10/12/14/16/18/20	RAL 9016 verkehrsweiß	1	
4.	Chromatech Plus	8/10/12/14/15/16/18/20/24	silber (Edelstahl)	1	8–20 mm nur gebogen möglich; 24 mm mit glatter Optik und nur gesteckt ausführbar
5.	Chromatech Plus	8/10/12/14/15/16/18/20/24	schwarz (Edelstahl)	1	8–20 mm nur gebogen möglich; 24 mm mit glatter Optik und nur gesteckt ausführbar
6.	EHS Thermix®	21,4	schwarz	1,3	mind. SZR 12 mm
7.	EHS Thermix®	21,4	RAL 7040 fenstergrau	1,3	mind. SZR 12 mm
8.	EHS Aluminium	15/18/20/24/30	Alu natur	1,2,3	mind. SZR 12 mm
9.	EHS Aluminium	15/18/20/24/30	schwarz	1,2,3	mind. SZR 12 mm
10.	Europa-Sprosse	18	RAL 9016 verkehrsweiß beschichtet	1,2	mind. SZR 12 mm
11.	Europa-Sprosse	26	RAL 9016 verkehrsweiß beschichtet	1,2	mind. SZR 12 mm;
12.	Europa-Sprosse	45	RAL 9016 verkehrsweiß beschichtet	1,2	mind. SZR 12 mm
13.	Helima-Sprosse	8	gold glänzend	1	mind. SZR 12 mm

¹ lagernd; ² andere RAL-Farben auf Anfrage verfügbar, verlängerte Lieferzeiten beachten (ca. 3 Wochen); ³ auf Wunsch und gegen Aufpreis können die Isoliergläser mit EHS-Sprossen mit doppelseitigem Klebeband ausgeführt werden. Änderungen vorbehalten. Stand: November 2020