





GM SCHIEBETÜRSYSTEME
PRODUKTREPORT

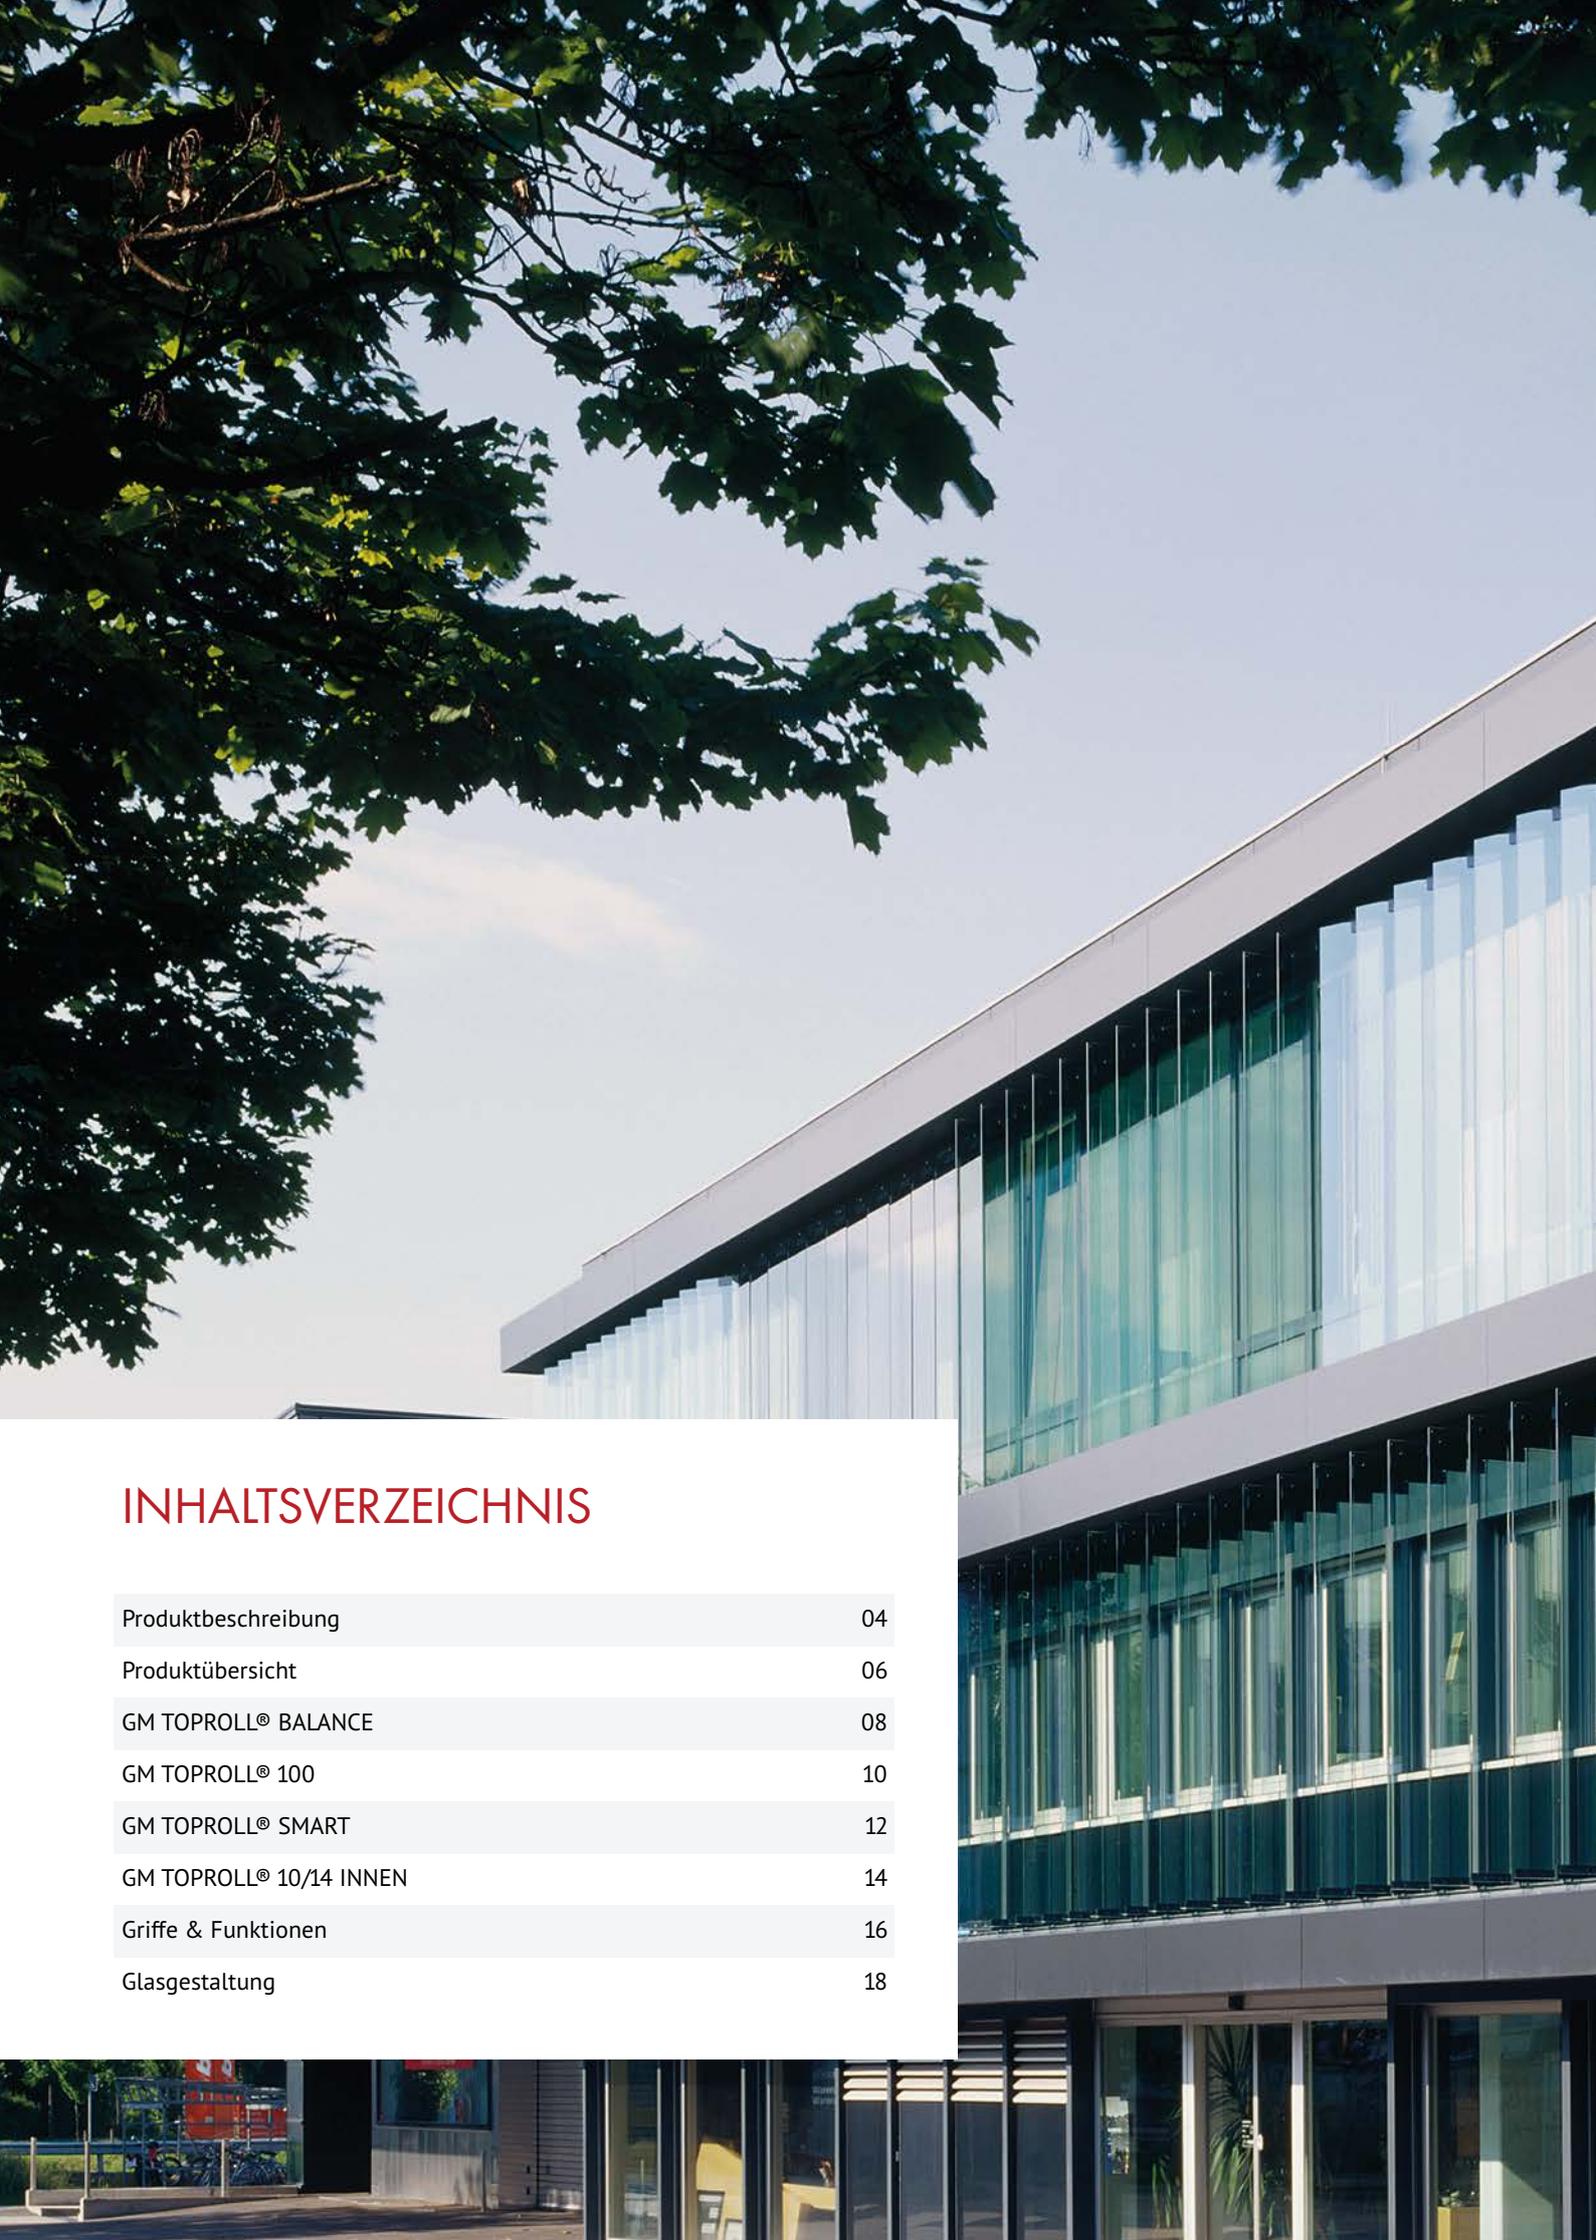

The background of the page is a photograph of a modern building with a glass facade. The building has a long, horizontal profile with a series of vertical glass panels. The sky is a clear, light blue. In the foreground, there are green leaves of a tree, partially obscuring the top left corner of the image.

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|-------------------------|----|
| Produktbeschreibung | 04 |
| Produktübersicht | 06 |
| GM TOPROLL® BALANCE | 08 |
| GM TOPROLL® 100 | 10 |
| GM TOPROLL® SMART | 12 |
| GM TOPROLL® 10/14 INNEN | 14 |
| Griffe & Funktionen | 16 |
| Glasgestaltung | 18 |

A photograph of a modern building with a glass facade, featuring large windows and a dark frame. The building is set against a clear blue sky. In the foreground, there are green trees and bushes, partially obscuring the lower part of the building. The overall scene is bright and clear, suggesting a sunny day.

GLAS MARTE

UNTERNEHMENSPROFIL

Innovative Entwicklung, kompetente Beratung, detaillierte Planung und meisterhafte Ausführung – das alles finden Sie bei Glas Marte vereint in einem einzigen Betrieb.

1930 gegründet, hat das Unternehmen sein Wissen um den vielseitigen Baustoff Glas sukzessive ausgeweitet und bietet heute eine breite Produktpalette, angefangen bei Flach- und

Isolierglas über variantenreiche Oberflächen, mehrfach ausgezeichnete Schiebe- und Haltesysteme sowie filigrane Glastrennwandsysteme bis hin zu DIBt-geprüften Glasgeländern. Ob im Innen- oder im Außenbereich, in privaten oder öffentlichen Gebäuden – je komplexer die Anforderungen, je innovativer und kreativer die Idee, desto besser sind Sie bei Glas Marte aufgehoben.

GM SCHIEBETÜRSYSTEME ÜBERZEUGEND IM DETAIL

Vorteile der GM SCHIEBETÜRSYSTEME:

- » RAHMENLOSES DESIGN
- » ZENTRISCHE LAGERUNG
- » DURCHDACHTE KONSTRUKTION
- » NUTZERFREUNDLICHE LAUFSCHIENEN
- » EINFACHE MONTAGE
- » GEEIGNET FÜR ESG UND VSG

Rahmenloses Design:

Glasschiebetüren bieten designorientierte Lösungen für eine elegante, anspruchsvolle Raumgestaltung. Die verschiedenen Baureihen der rahmenlosen, oben hängenden GM SCHIEBETÜRSYSTEME mit ihren optisch zurückhaltenden Griffvarianten sind eine hervorragende Basis, um die Anforderungen an moderne Glasanwendungen im Innenbereich zu erfüllen. Neben den konstruktiven Eigenschaften und verarbeitungsfreundlichen Vorteilen der einzelnen Baureihen bilden vor allem die grundlegenden Konstruktionsprinzipien von Glas Marte die starke Basis.

Zentrische Lagerung:

Im Unterschied zu anderen Systemen werden bei Glas Marte die Gläser im oberen Laufschuh durch Verklebung gehalten. Je nach System gibt es eine zusätzliche mechanische Sicherung durch Bolzen. Damit ist die exakte Glasposition garantiert. Die zuverlässige lotrechte Lagerung, die gleichmäßige Krafteinleitung in die Laufeinheit sowie die optimale Lastverteilung machen GM SCHIEBETÜRSYSTEME ausgesprochen langlebig.

Durchdachte Konstruktion:

Trotz der hohen Glasgewichte zeichnen sich GM SCHIEBETÜRSYSTEME durch die hohe Laufruhe sowie angenehm niedrige Bedienkräfte aus. Die Schiebeelemente laufen auf ein bis vier Bahnen – geräuscharm dank kunststoffummantelter Edelstahlkugellagerrollen. Diese sind dauerhaft korrosionsgeschützt und somit auch in Bädern und Wellnessbereichen über viele Jahre den Anforderungen gewachsen. Die örtliche Führung befindet sich im Randbereich, weshalb ein barrierefreier Durchgang möglich ist.

Nutzerfreundliche Laufschiene:

Mit unserem Blick für die kleinen Details sind auch die Laufschiene entwickelt worden: Durch die nach oben gewölbten Laufflächen ist die Verbindung mit den passenden Rollen immer gegeben. Verschmutzungen und Staub können sich nicht in den Laufschiene sammeln – die perfekte Voraussetzung für Laufruhe und Langlebigkeit aller beweglichen Teile der GM SCHIEBETÜRSYSTEME.

Einfache Montage:

Eine einfache Montage ist bei Glas Marte selbstverständlich. Höhenverstellbarkeit sowie Toleranzausgleich sind ohne Weiteres möglich. Einmal eingebaut, kann die Höhe in der Schiene ausgeglichen werden, sollte sich die Unterkonstruktion noch setzen.





PRODUKTÜBERSICHT

GM SCHIEBETÜRSYSTEME

oben hängend

GM TOPROLL® BALANCE

Niedrige Bauhöhe | viele Funktionen
Schiebetürgewicht: max. 80 kg
Glasstärken: ESG 8 & 10, VSG 8.2 & 10.2

» Seite 8

GM TOPROLL® 100

Für alle Einbausituationen in vielfältigen Kombinationen
Schiebetürgewicht: max. 100 kg
Glasstärken: ESG 10 & 12, VSG 8.2 & 10.2

» Seite 10

GM TOPROLL® SMART

Besonders niedrige Bauhöhe | in die Decke vollintegrierbare Glasschiebetür
Schiebetürgewicht: max. 150 kg
Glasstärken: ESG 8-12, VSG 10.2













» Seite 12

GM TOPROLL® 10/14 INNEN

Schwellenlose mehrbahnige Glasschiebetüranlage | barrierefrei | Mitnehmerfunktion der Einzelelemente
Schiebetürgewicht: max. 100 kg
Glasstärken: ESG 10 & 12, VSG 10.2 & 12.2

» Seite 14

Montagevarianten

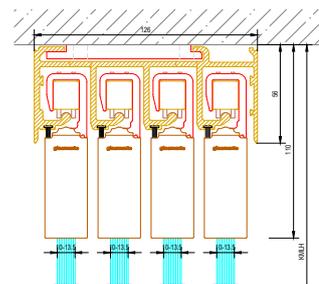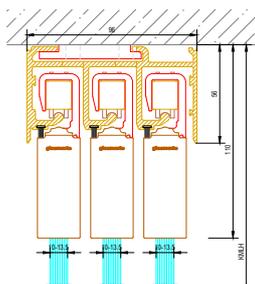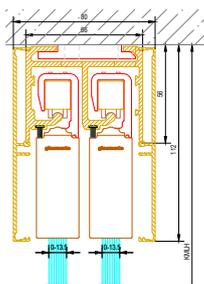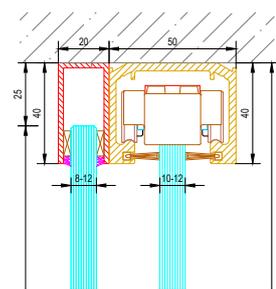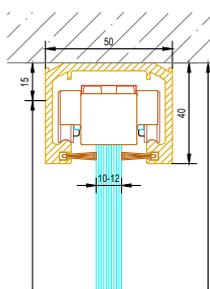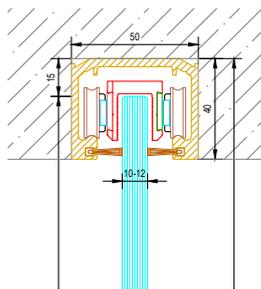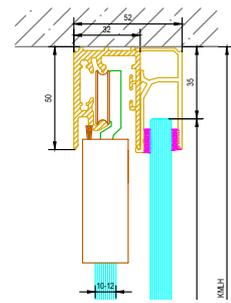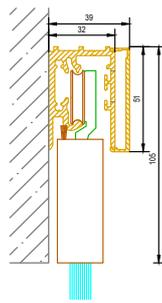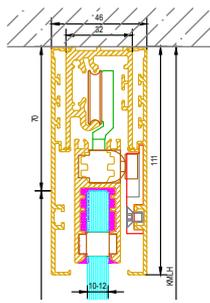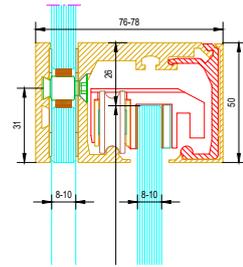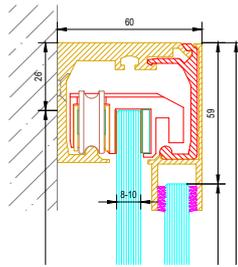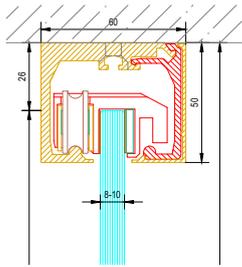


GM TOPROLL® BALANCE

DAS VARIANTENREICHE SYSTEM

Vorteile von GM TOPROLL® BALANCE:

- » NIEDRIGE PROFILHÖHE
- » HOHE FLEXIBILITÄT DER MONTAGEMÖGLICHKEITEN
- » EINFACHE MONTAGE IN WANDNISCHEN (TASCHENMONTAGE)
- » SCHIEBELEMENT OHNE GLASBEARBEITUNG

GM TOPROLL® BALANCE ist durch die Kombination mit der Schließfunktion «Softstop» in der Nutzung ausgesprochen komfortabel. Ein weiterer Vorteil von GM TOPROLL® BALANCE liegt in der Konstruktion der Laufschiene und der darauf abgestimmten Laufeinheit. Die einfache Montage, der darauf abgestimmte Laufschuh und ein einfach einzuhängendes Glasschiebeelement machen GM TOPROLL® BALANCE von der Planung bis zur Anwendung zu einem extrem nutzerfreundlichen System.

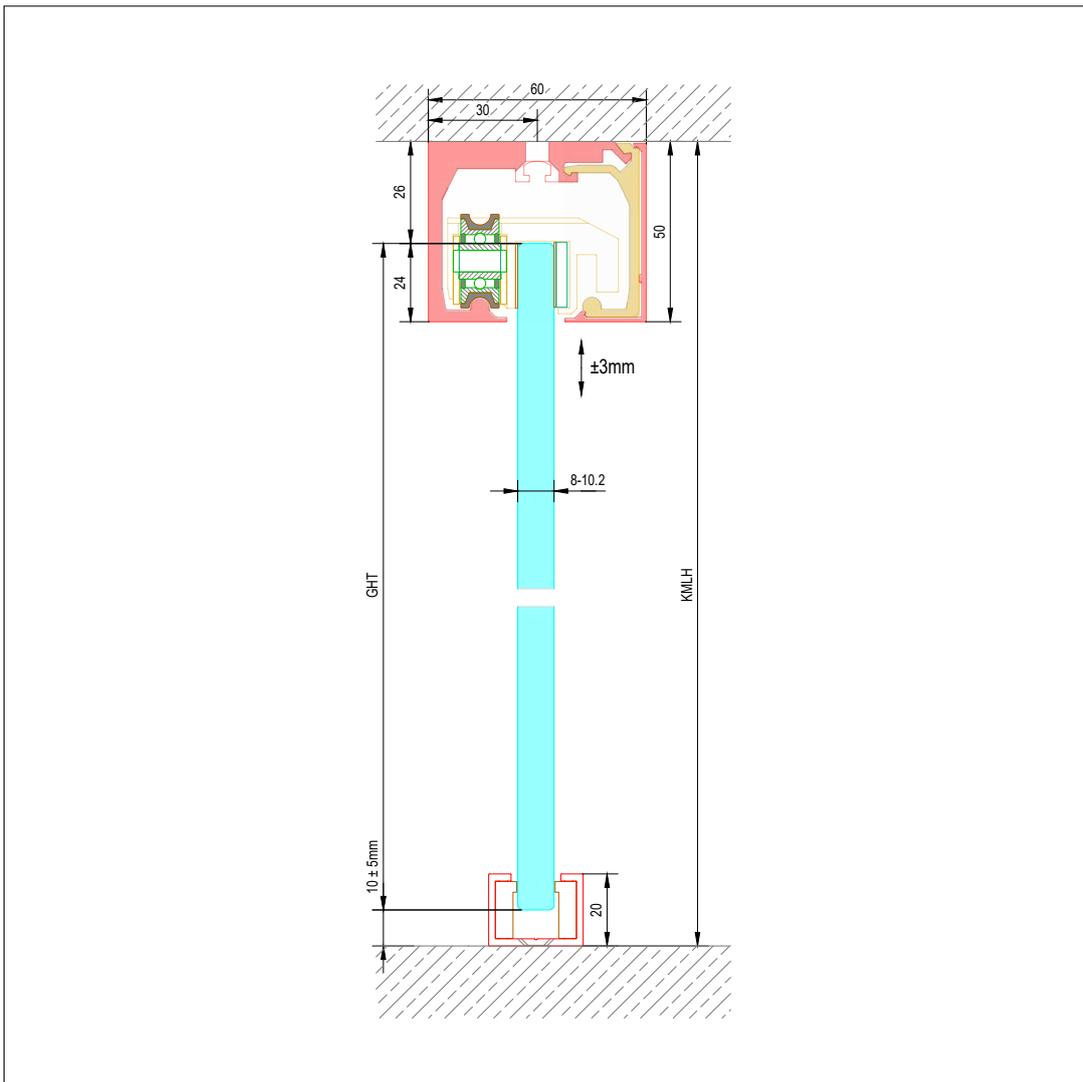

Deckenmontage




GM TOPROLL® 100

DAS UNIVERSELLE SYSTEM

Vorteile von GM TOPROLL® 100:

- » HOHE FLEXIBILITÄT DER MONTAGEMÖGLICHKEITEN
- » KOMBINIERT MIT FESTVERGLASUNG
- » SICHERE GLASLAGERUNG DURCH MECHANISCHE SICHERUNG UND VERKLEBUNG

Das Schiebetürsystem GM TOPROLL® 100 besteht durch eine große Vielfalt an Montagemöglichkeiten. Unabhängig von der Bausituation lässt sich das System immer einwandfrei montieren. Neben der Montage an Wänden und Decken steht Planern und ausführenden Handwerkern auch die Kombination mit einer Festverglasung offen.

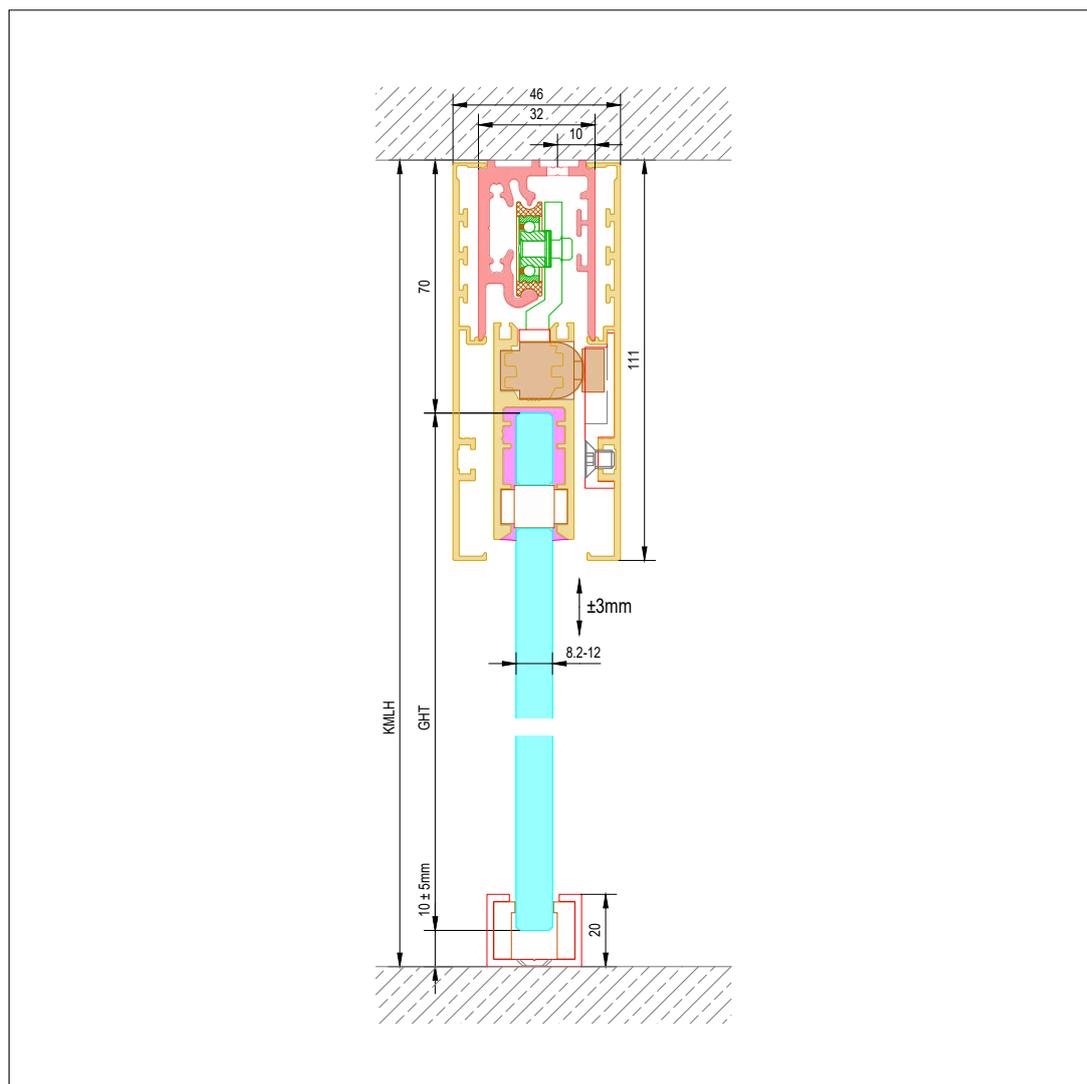

Wandmontage mit Abdeckblende






GM TOPROLL® SMART

DAS FLÄCHENBÜNDIGE SYSTEM

Vorteile von GM TOPROLL® SMART:

- » EXTREM NIEDRIGE PROFILHÖHE (40 MM)
- » IDEAL FÜR DEN FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU, PERFEKT IN DECKENKONSTRUKTIONEN INTEGRIERBAR
- » MAXIMALES TÜRGEWICHT 150 KG
- » GEEIGNET FÜR ESG UND VSG

GM TOPROLL® SMART ist mit 40 mm Profilhöhe der Laufschiene das eleganteste designorientierte Schiebetürsystem für eine Raumgestaltung, die den Werkstoff Glas optimal in Szene setzt. Die filigrane Laufschiene bietet zudem entscheidende Vorteile bei deckenbündigen Einbauten. Auch, wenn in Betondeckennuten, im Holzbau oder bei Sanierungen wenig Platz zur Verfügung steht, kann das gesamte System aufgrund seiner geringen Höhe perfekt in die Deckenkonstruktion integriert werden.

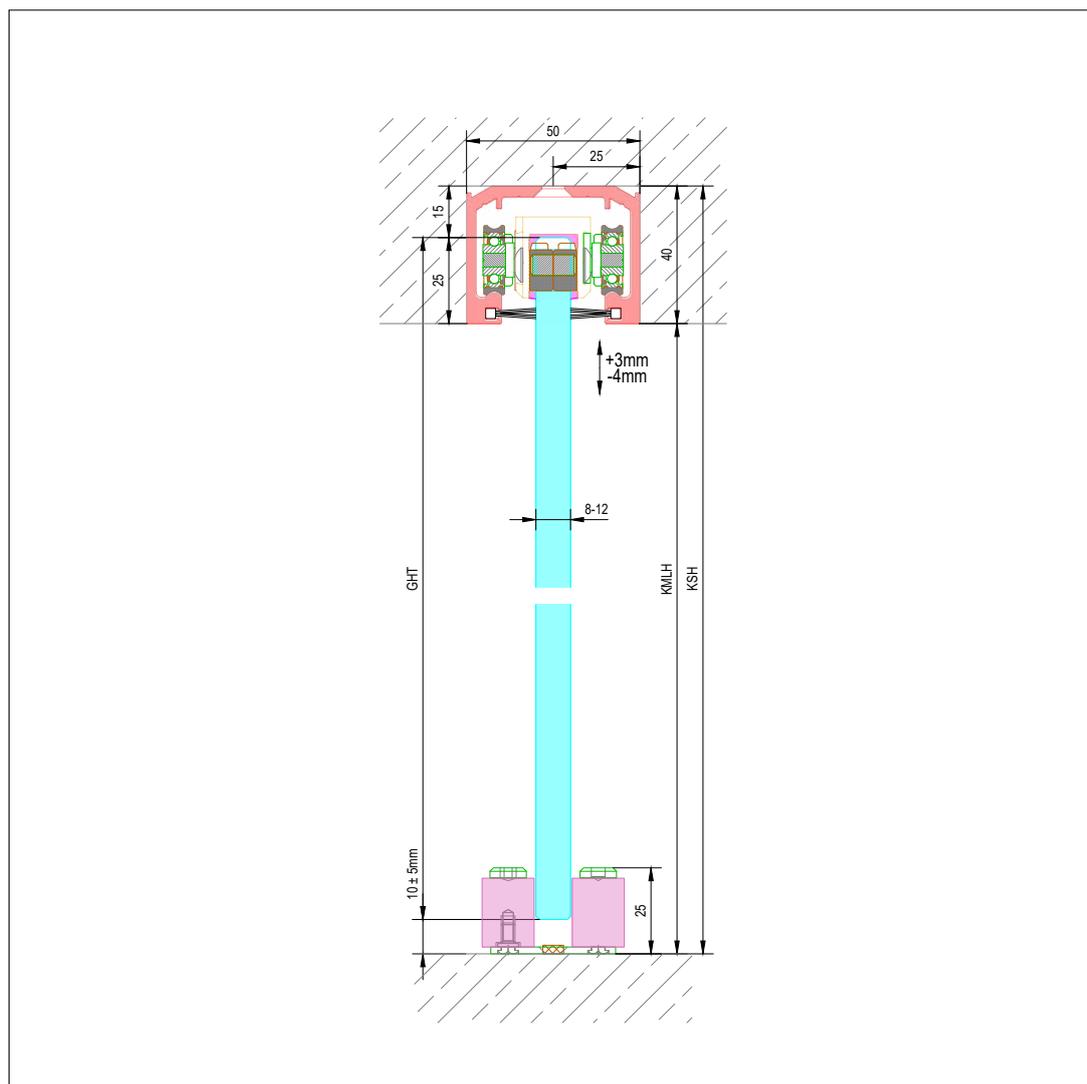

Flächenbündige Deckenmontage






GM TOPROLL® 10/14 INNEN DAS MEHRBAHNIGE SYSTEM

Vorteile von GM TOPROLL® 10/14:

- » **BARRIEREFREIER DURCHGANG**
- » **SCHWELLENLOSE MITNEHMERFUNKTION**
- » **GROSSFLÄCHIGE ÖFFNUNG FÜR LICHTDURCHFLUTETE INNENRÄUME**
- » **MEHRBAHNIG - ANLAGEN MIT BIS ZU 4 SCHIEBEELEMENTEN**

GM TOPROLL® 10/14 INNEN, das mehrbahnige Schiebetürsystem, besteht durch verschiedene Öffnungsvarianten. Bis zu 75 % Durchgangsbreite lassen sich mit dem barrierefreien System erzielen. Speziell wenn großflächige Öffnungen gewünscht sind, lassen sich so flexible Raumkonzepte hervorragend umsetzen. Bei einer mehrbahnigen Lösung werden die einzelnen Schiebeelemente durch senkrechte, ineinander verhakende Profile gleichzeitig verschoben.

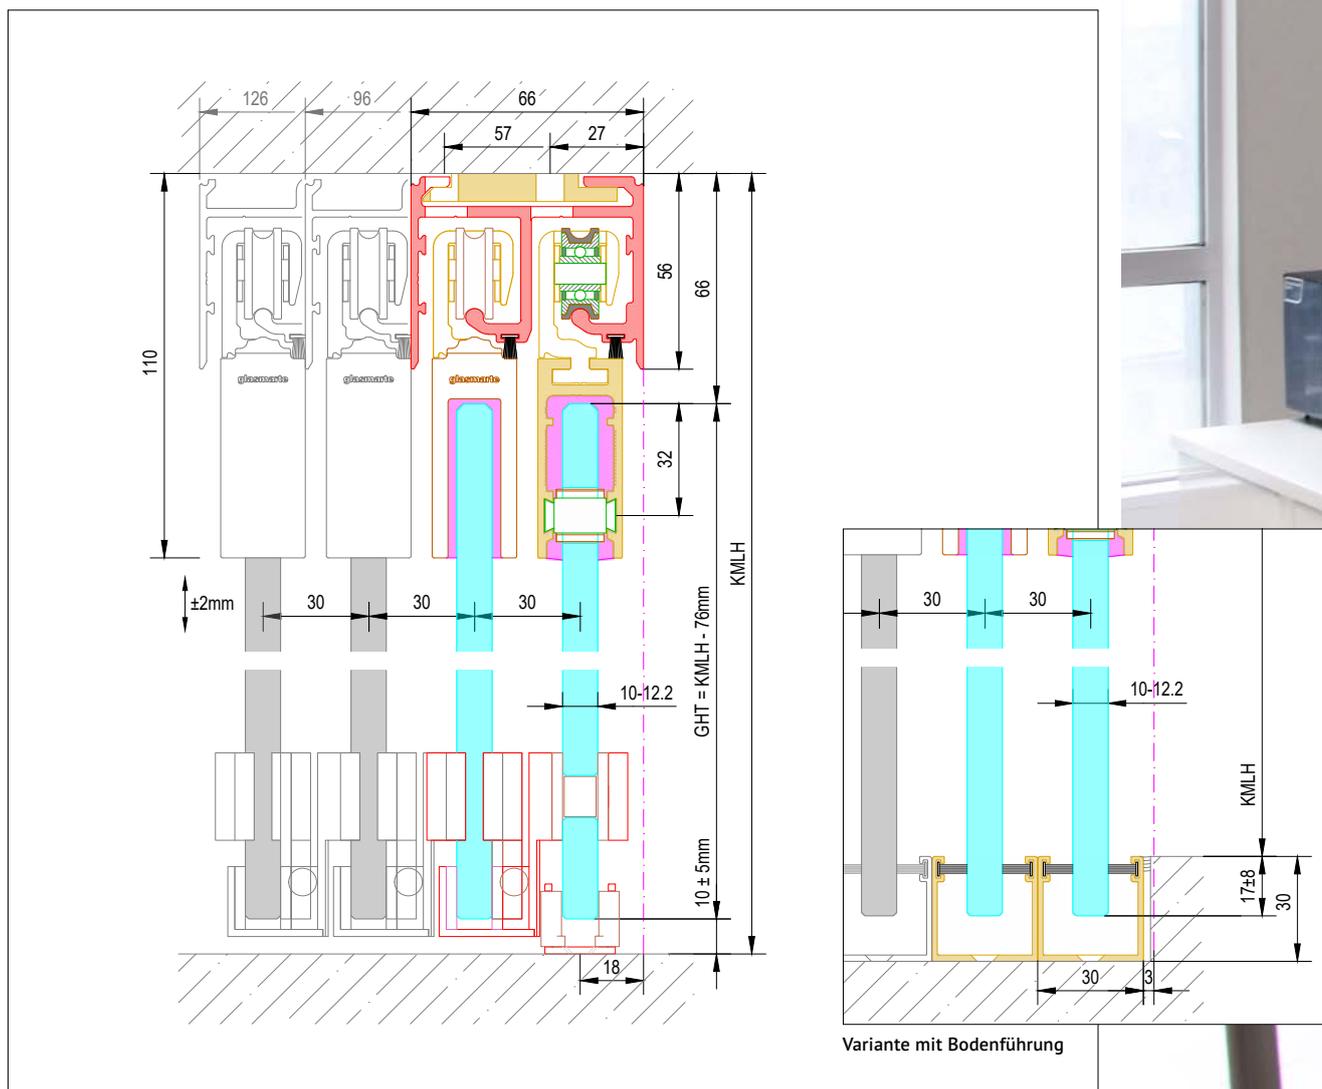

Deckenmontage mit Bodenführung




GRIFFE & FÜHRUNGEN

GM SCHIEBETÜRSYSTEME ZUBEHÖR

GM SCHIEBETÜRSYSTEME sind besonders leicht zu bedienen: Mit den eleganten Grifflösungen aus Edelstahl liegen sie gut in der Hand. Dank der praktischen Mitnehmerfunktion können mehrere Schiebeelemente gleichzeitig

bewegt werden. Die örtliche Führung wird ganz dezent im Randbereich angebracht. Diese elegante Lösung ermöglicht einen barrierefreien Durchgang.

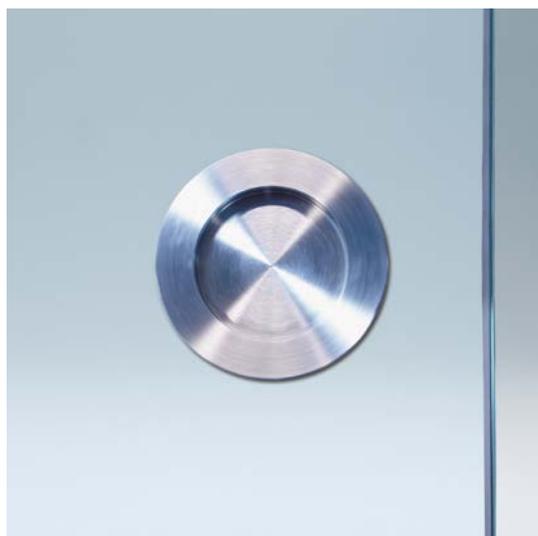

Muschelgriff rund beidseitig



Muschelgriff eckig beidseitig



Set GM ÖRTLICHE FÜHRUNG 20/26/20



GM SCHIEBETÜRSYSTEM als Abtrennung zum Bad



GLASGESTALTUNG EINZIGARTIGE WIRKUNG

Glas kann spiegelglatt und transparent sein. Muss es aber nicht. Glas Marte hat diverse Möglichkeiten der Glasbearbeitung entwickelt und weiterentwickelt – von hochwertiger Sand-

strahlungsgravur über verschiedene Bedruckungsarten bis hin zu Strukturglas oder der Einarbeitung feinsten Stickereien oder Farbfolien ins Glas.



GM SATINATO®



GM ICE-H®



GM PRINTMART®



GM LAMIMARTEX®



V210413

Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. | Die angeführten Produkte sind durch Musterschutz und Patente geschützt.



Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz
+43 5574 6722-0 | office@glasmarte.at | glasmarte.at

