

GM RAILING® ZUBEHÖR

GM RAILING® bietet auch ergänzende Produkte wie Handläufe und Abdeckprofile in vielfältigen Ausführungen und Materialarten. Gerne konstruiert unser Entwicklungsteam auch individuelle Spezial- und Sonderlösungen.


HANDLÄUFE

GM RAILING® bietet eine Vielzahl an Handlaufvarianten. Neben geschliffenen oder polierten Edelstahlprofilen führen wir auch Holzummantelungen in verschiedenen Formen und Holzarten aus. Eckverbindungen sorgen für eine exakte Abstimmung.

Wie in der DIN 18008-4 - 6.1 – besondere Nachweise für Glasbrüstungen der Kategorie B – vorgeschrieben, sind GM RAILING® Handläufe in der Lage, die Holmlasten bei vollständigem Ausfall eines Brüstungselementes auf Nachbar-elemente, Endpfosten oder die Verankerung am Gebäude zu übertragen.

Produktvorteile

- » Nachweise lt. DIN 18008-4 sind erbracht.
- » Durch die optimale Glaseinspannung im unteren Bereich wird der Handlauf auf die obere Glaskante montiert, ohne diese ausrichten zu müssen.

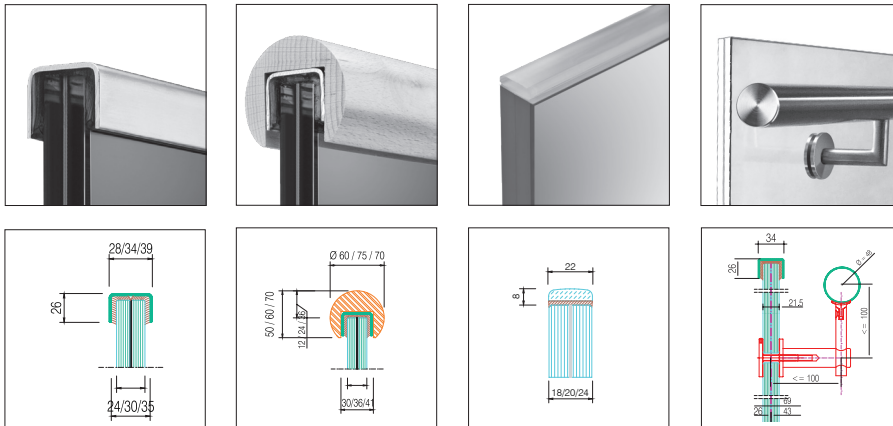

EDELSTAHL

In den Varianten Extralight, Light und Solid für alle Glasstärken erhältlich

HOLZ

Für alle Glasstärken erhältlich in: Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Kirsche, Lärche u. Nuss (weitere auf Anfrage)

GLAS

Glaskantenschutz GLASS STRIPE aus gezogenem transparentem Borosilikatglas, Verklebung in Grau und Schwarz

HANDLAUF

VORGESETZT

Ausführbar in Kombination mit allen Glasstärken und Baureihen

ABDECKPROFILE

GM RAILING® Abdeckprofile sichern das optisch ansprechende Erscheinungsbild. Hinsichtlich der Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Die Abdeckungen sind standardmäßig als Alu-Clips-Profil in einer Höhe von 160 bis 280 mm in Aluminium oder Edelstahl als Kantprofil erhältlich. Außerdem werden auf Wunsch Sonderlösungen wie z. B. Gipskartonplatten oder Spiegel realisiert.

Ebenso wurde am Übergang zum Bodenbelag eine innere Metallkante konstruktiv umgesetzt, um bei Nassreinigung den Boden vor übermäßiger Feuchtigkeit zu schützen.

Produktvorteile

- » einfache Montage und Abnahme des Systemelements
- » keine sichtbaren Verschraubungen
- » selbst im Servicefall zahlreiche konstruktive Vorteile

GM RAILING[®] BAUHILFSGELÄNDER

UMFASSENDES LEISTUNGSANGEBOT FÜR ALLE SYSTEME

Glas Marte hat für den Zeitraum zwischen Unterkonstruktions- und Glasmontage ein spezielles Bauhilfsgeländer für alle GM RAILING[®] Systeme entwickelt. Durch die Verwendung des Bauprovisoriums werden bei der Montage von absturzsichernden Verglasungen alle gefährlichen Arbeiten im Absturzbereich deutlich sicherer.

Das Bauhilfsgeländer wird im Bund auf die Baustelle geliefert. Im Zuge der Montage der Glasmodule wird das Bauhilfsgeländer demontiert und von Glas Marte zurückgenommen.

Eine späte Glasmodulmontage ist der beste Schutz gegen Beschädigungen während der Bauzeit. Ebenso kann dadurch eine nochmalige Reinigung der Glasgeländer vermieden werden.

Das Wichtigste im Überblick

- » Unterkonstruktion wird montiert.
- » Bauhilfsgeländer wird eingehängt und verschraubt.
- » Alle anderen Gewerke können zwischenzeitlich umgesetzt werden.
- » Bauhilfsgeländer wird demontiert.
- » Glasgeländer wird eingesetzt

